

**— PROYECTO INTERCONEXIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO  
DE 1,26 MWp Y 1,125 MWn CONECTADO A RED —  
— SON PONS II —**

**PETICIONARIO:**

**GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L.**  
**CIF B87778288**  
**Paseo Club Deportivo 1, 1º - Edificio 4**  
**Parque Empresarial, CP 28223**  
**Pozuelo de Alarcón, Madrid**

**EMPLAZAMIENTO:**

**Polígono 03, Parcelas 288 y 313.**  
**Bunyola. Mallorca.**  
**Illes Balears.**

**Autores del Proyecto:**

**Jordi Quer Sopena**  
**COETIB nº 813**  
**Ingeniero técnico industrial**

**Antoni Bisbal Palou**  
**COEIB nº 559**  
**Ingeniero Industrial**



**INTI ENERGIA PROJECTES SL**

C/ Parellades, 6 1er B  
07003 Palma de Mallorca. Illes Balears.  
Tlf.: 971 299 674 – Fax: 971 752 176  
[www.intienergia.com](http://www.intienergia.com)

---

ÍNDICE

<b>1</b>	<b>ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE .....</b>	<b>7</b>
1.1	ANTECEDENTES .....	7
1.2	OBJETO Y ALCANCE .....	8
<b>2</b>	<b>DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN, EMPLAZAMIENTO.....</b>	<b>9</b>
2.1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PETICIONARIO .....	9
2.2	EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.....	9
2.3	TITULARIDAD DE LOS TERRENOS.....	9
2.4	NOMBRE Y TIPO DE LA CENTRAL.....	9
2.5	TÉCNICOS RESPONSABLES.....	10
2.6	COMUNICACIÓN.....	10
<b>3</b>	<b>PRINCIPAL NORMATIVA DE APLICACIÓN .....</b>	<b>11</b>
3.1	ELECTRICIDAD.....	11
3.2	MEDIO AMBIENTAL .....	12
3.3	OTRAS.....	12
<b>4</b>	<b>MEMORIA TÉCNICA DEL PARQUE SOLAR .....</b>	<b>15</b>
4.1	UBICACIÓN DE LA PLANTA .....	15
4.2	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	15
4.3	TABLA RESUMEN DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA:.....	16
4.4	EQUIPOS.....	17
4.4.1	ESTRUCTURAS DE SUPORTACIÓN .....	17
4.4.2	PANELES FOTOVOLTAICOS .....	17
4.4.3	INVERSOR DE CONEXIÓN A RED.....	17
4.4.4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BT.....	18
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS DE EVACUACIÓN EN MEDIA TENSION .....</b>	<b>20</b>
5.1	DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA .....	20
5.1.1	DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES. ESTADO ACTUAL DE LA LÍNEA..	20
5.1.2	TRAZADO DEL NUEVO TRAMO PROPUESTOS .....	20
5.1.3	AFECTACIONES .....	24
5.1.4	CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN (CMM FV) .....	26

5.1.5	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR DEL PARQUE 33	
5.1.6	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXTERIOR PARQUE34	
5.1.7	CRUCE DE CARRETERA.....	37
5.2	AUTORIZACIONES PREVIAS .....	38
5.3	INSTALACIONES DEL PARQUE SOLAR.....	38
5.3.1	CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA FOTOVOLTAICO (CMM FOTOVOLTAICO) .....	38
5.3.2	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS .....	49
5.4	LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN .....	49
5.4.1	ASPECTOS GENERALES .....	50
<b>6</b>	<b>PRESUPUESTO.....</b>	<b>55</b>
<b>7</b>	<b>DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.....</b>	<b>56</b>
7.1	EMPLAZAMIENTO.....	56
7.2	ESTADO ACTUAL.....	56
A.	SITUACIÓN ACTUAL PARCELA Y OCUPACIÓN.....	56
B.	SITUACIÓN ELÉCTRICA ACTUAL.....	56
7.3	IMPLANTACIÓN DETALLADA .....	56
7.4	PUNTO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES DE EVACUACION.....	56
A.	VISTA GENERAL PUNTO DE CONEXIÓN .....	56
B.	VISTA TRAMO 1 PUNTO DE CONEXIÓN.....	56
C.	VISTA TRAMO 2 PUNTO DE CONEXIÓN.....	56
D.	DETALLE CT PUNTO DE CONEXIÓN .....	56
E.	DETALLE ZANJAS.....	56
7.5	ESQUEMA UNIFILAR MT .....	56
A.	ESQUEMA UNIFILAR MT RED INTERIOR DEL PARQUE .....	56
B.	ESQUEMA UNIFILAR MT PUNTO DE CONEXIÓN DEL PARQUE .....	56
7.6	ESQUEMA UNIFILAR BT .....	56
7.7	DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESQUEMA CMM .....	56
7.8	DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESQUEMA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MT/BT .....	56
A.	CT FOTOVOLTAICO .....	56
B.	CT INTERCONEXIÓN.....	56
7.9	DETALLE CONEXIÓN EN BOTELLAS.....	56
<b>8</b>	<b>ANEXO 1: CONDICIONANTES CAMPOS MAGNÉTICOS E INSONORIZACIÓN.....</b>	<b>57</b>
8.1	LIMITACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS .....	57

---

8.2	INSONORIZACIÓN Y MEDIDAS ANTIVIBRATORIAS .....	58
<b>9</b>	<b>ANEXO 2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD .....</b>	<b>59</b>
9.1	OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.....	59
9.2	RELATIVO AL PROYECTO DE OBRA: .....	59
9.3	CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.....	59
9.4	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA .....	59
9.5	RELACIÓN DE MAQUINARIA.....	60
9.6	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA .....	60
9.7	NUMERO DE TRABAJADORES.....	61
9.8	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS .....	61
9.8.1	IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS.....	62
9.8.2	IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR ...	62
9.8.3	TRABAJOS CON RIESGOS DE CAÍDA DE ALTURA.....	63
9.8.4	TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA Y ALTA TENSIÓN GENERALES .....	65
9.8.5	TRABAJOS ELECTRICOS CON RIESGO CONTACTO ELÉCTRICO .....	65
9.8.6	TRABAJOS DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA .....	67
9.9	INFORMAR A TODO EL PERSONAL MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD.....	67
9.9.1	PERSONAL DE OBRA .....	67
9.9.2	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.....	67
9.9.3	SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS.....	67
9.9.4	ORDEN Y LIMPIEZA .....	67
9.9.5	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .....	68
9.10	RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO .....	68
9.10.1	GENERAL.....	68
9.10.2	TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	68
9.11	RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES .....	71
9.11.1	GENERAL.....	71
9.12	PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	72
9.12.1	PREVENCIÓN .....	72
9.12.2	EXTINCIÓN .....	72
9.13	LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA .....	72
9.14	BOTIQUÍN .....	73
9.15	TABLÓN DE ANUNCIOS DE SEGURIDAD .....	73
9.16	CAMPO DE LA SALUD .....	75
9.16.1	VIGILANCIA DE LA SALUD .....	75
9.16.2	PRIMEROS AUXILIOS.....	75

---

9.16.3	CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS .....	76
9.16.4	SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS CONTRATISTAS .....	76
9.16.5	MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y ANTE RIESGO GRAVE E INMINENTE .....	77
9.17	DESGLOSE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD .....	77
9.17.1	INSPECCIONES Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE SEGURIDAD .....	77
9.17.2	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES.....	79
9.18	ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN.....	80
9.19	FORMACION .....	81
9.20	RECONOCIMIENTOS MEDICOS.....	81
9.21	NORMAS DE SEGURIDAD .....	81
9.22	OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS .....	82
9.22.1	DE LA PROPIEDAD.....	82
9.22.2	DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS .....	82
9.22.3	DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS .....	82
9.22.4	DE LA DIRECCION FACULTATIVA .....	83
9.23	OBLIGACIONES JURÍDICO LABORALES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS.....	83
9.24	NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD .....	84
9.25	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD .....	84
9.26	REUNIONES SEMANALES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD .....	85
<b>10</b>	<b>PLIEGO DE CONDICIONES .....</b>	<b>86</b>
10.1	CALIDAD DE LOS MATERIALES.....	86
10.1.1	OBRA CIVIL.....	86
10.1.2	APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN.....	86
10.2	NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES.....	87
10.3	PRUEBAS REGLAMENTARIAS.....	87
10.4	CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN .....	87
10.5	LIBRO DE ÓRDENES .....	88
<b>11</b>	<b>ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN FASES PREVIAS .....</b>	<b>89</b>
11.1	AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA SON PONS I .....	89
11.2	AVAL FASE 1 .....	89
11.3	INFORMES E-DISTRIBUCIÓN.....	89



## **1 ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE**

### **1.1 ANTECEDENTES**

Se pretende realizar una ampliación de un parque solar fotovoltaico conectado a la red eléctrica de media tensión de la compañía eléctrica Endesa Distribución, en una finca rústica del Término Municipal de Bunyola, en la isla de Mallorca. Se trata de una ampliación del parque solar “Son Pons” (RE007/2017).

Este parque ha sido construido en dos fases (Son Pons I Fase 1 y Son Pons I Fase 2) debido a la capacidad de conexión de línea disponible, la cual ha tenido que ser ampliada. Actualmente la Fase 1 cuenta con autorización administrativa y está en fase de ejecución.

La Fase 2 también consta de autorización administrativa y está pendiente de un refuerzo de red. Ambas fases cuentan ya con la Declaración de Utilidad Pública.

**En el Anexo 1 se muestra la información del parque y conexión correspondiente a Son Pons I.**

Son Pons II, objeto de este proyecto, sería la Fase 3 del parque, y estará formada por 2.562 paneles solares de 490 W<sub>p</sub>, totalizando 1.255,38 kW<sub>p</sub> y hasta 1.125 kW AC de salida de los inversores. En total, incluyendo la ampliación, el parque tendrá 4.439,70 kW pico y 3.966 kW de salida AC de los inversores. La conexión planteada para Son Pons II será la misma que para Son Pons Fase 2, una vez se haya ejecutado el proyecto de refuerzo de red.

En total, las características del parque serán las siguientes:

	<b>Paneles Nº</b>	<b>P unitaria kWp</b>	<b>P total kWp</b>	<b>Convertidores Nº</b>	<b>P unitaria kVA</b>	<b>P total kVA</b>
<b>Son Pons Fase 1</b>	6.864	0,32	2.196,48	26	66	1716
<b>Son Pons Fase 2</b>	2.016	0,49	987,84	5	225	1.125
<b>Son Pons II</b>	2.562	0,49	1.255,38	5	225	1.125
<b>Total</b>	-	-	<b>4.439,70</b>	-	-	<b>3.966</b>

La producción anual estimada de Son Pons II será de 1.804.559 kWh, equivalentes al 4,79 % del consumo total del termino municipal de Bunyola durante 2018 (37.827.876,9 kWh, según datos del IBESTAT).

A 20 de enero de 2021 se obtuvo la aprobación para el nuevo tramo de línea y nuevo punto de conexión por parte de la empresa eléctrica distribuidora (E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.) junto con un pliego de condiciones técnicas con los trabajos a realizar para llevar a cabo la modificación de las instalaciones (Ver Anexo).

Sin embargo, con fecha posterior, a 28 de enero de 2021, se recibió un nuevo informe de E-DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. donde se solicita la subsanación de diversos defectos encontrados en el proyecto (Ver Anexo). El presente documento (versión 2) incluye los cambios requeridos para subsanar dichos defectos.

Las modificaciones respecto a cada una de las indicaciones recibidas que se han hecho son:

- **No coincide la solución técnica del proyecto presentado con el estudio realizado. Se adjuntan planos del estudio técnico.**

Se ha ajustado la solución técnica del trazado de línea a la de los planos recibidos.

- **Los planos de la nueva línea subterránea se adaptarán a lo indicado en el punto 3.3.4.c).**

Se ha adaptado.

- **Las zanjas se adaptarán a lo indicado en el Proyecto Tipo DYZ10000 Líneas Subterráneas Media Tensión.**

Se han adaptado las zanjas al proyecto Tipo DYZ10000. Las zanjas en circuito de tierra se han hecho siguiendo la alternativa de la página 66.

- **La ubicación del nuevo CT se adaptará a lo indicado en el Proyecto Tipo FYZ30000 Centro de Transformación Interior Prefabricado de Superficie.**

Se ha modificado la ubicación del CT y su acceso tal y como indica el Proyecto Tipo FYZ30000.

## **1.2 OBJETO Y ALCANCE**

El objeto del presente documento es el de dar a conocer las características técnicas de detalle del refuerzo de red pública de Endesa Distribución necesario para la evacuación de energía eléctrica del parque solar de Son Pons una vez ampliado.

Asimismo, el presente documento, se podrá emplear para solicitar permisos, licencias, y las autorizaciones requeridas para su legalización.

El alcance del presente documento es el de definir las características técnicas de la instalación mediante:

- Descripción del emplazamiento y del punto de conexión propuesto.
- Descripción general de los elementos que conformarán la instalación, indicando las características técnicas de los equipos y sistemas a instalar.
- Mostrar los criterios utilizados para el dimensionado de la misma.
- Descripción de los modos de funcionamiento previstos.

## **2 DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN, EMPLAZAMIENTO**

### **2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PETICIONARIO**

- GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L.
- CIF B87778288
- Paseo Club Deportivo 1, 1º - Edificio 4 Parque Empresarial
- 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

### **2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN**

- Ubicación Parque Solar:
  - o Polígono 03, Parcela 288; Bunyola. Illa de Mallorca. Illes Balears. Referencia catastral: 07010A003002880000SI.
  - o Polígono 03, Parcela 313; Bunyola. Illa de Mallorca. Illes Balears. Referencia catastral: 07010A003003130000SO.
- Inicio del trayecto del nuevo tramo de Red:
  - o Polígono 03, Parcela 288; Bunyola. Illa de Mallorca. Illes Balears. Referencia catastral: 07010A003002880000SI.
- Final del trayecto del nuevo tramo de Red:
  - o CL Ses Veles (POL IND 999). Parcela Municipal, Bunyola, Illa de Mallorca, Illes Balears. Referencia catastral: 3396504DD7839N0001EX.
- Descripción del punto de conexión: En el tramo de M.T. de la línea M.T. PLASTIC perteneciente a la SET VELES. Conductor existente AL 240 a 15.000 V (Ver documentación gráfica).

### **2.3 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS**

- o Todos los terrenos afectados por el proyecto, han suscrito un contrato de alquiler con el promotor.
- o Polígono 03, Parcela 288
  - Doña Ana María Colom Bibiloni con DNI 43.034.876-J
  - Doña Maria Magdalena Colom Bibiloni con DNI 42.987.774-S
- o Polígono 03, Parcela 313
  - Doña Sebastiana Colom Estarellas con DNI 78.182.352-Q

### **2.4 NOMBRE Y TIPO DE LA CENTRAL**

- Parc solar Fotovoltaic Son Pons II.
- Instalación generadora de electricidad en media tensión conectada a la red eléctrica.

## **2.5 TÉCNICOS RESPONSABLES**

Los técnicos facultativos responsables del diseño, dimensionado y legalización de las instalaciones en el mencionado proyecto es el ingeniero técnico industrial

- Jordi Quer Sopeña, colegiado nº 813 en el COETIB.
- Antoni Bisbal Palou, colegiado nº 559 en el COEIB.

## **2.6 COMUNICACIÓN**

Para efectos de entrega de documentación, se presentan los siguientes canales de comunicación donde hacer llegar correspondencia:

Dirección física:

- Carrer Parellades, 6, 1ºB. CP: 07003. Palma de Mallorca. Illes Balears

Dirección virtual:

- [jquer@g-ener.com](mailto:jquer@g-ener.com)

### **3 PRINCIPAL NORMATIVA DE APLICACIÓN**

#### **3.1 ELECTRICIDAD**

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- Circular 1/2021 de 20 de enero por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica
- Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las especificaciones de detalle para la determinación de la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y a las redes de distribución.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el RD 842/2002 del 2 de agosto, e instrucciones técnicas complementarias.
- RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
- Reglamento de L.A.A.T. Aprobado por Decreto Real Decreto 223/2008 que deroga el anterior reglamento aprobado en el Real Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre, B.O.E. de 27-12-68.
- Real Decreto 187/2016 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre exigencias de seguridad del material eléctrico.
- Real Decreto 186/2016 sobre compatibilidad electromagnética.
- Real Decreto 661/2007 por el que se establece la metodología para la actuación y sistematización del régimen económico y jurídico de la actividad de producción de energía en régimen especial.
- Especificaciones Particulares de las Empresas Suministradoras - Reglamento de Líneas de Alta Tensión.

- Pliego de instalaciones Técnicas para Instalaciones Solares Fotovoltaicas Conectadas a Red del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE).
- Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 54/1997.

### **3.2 MEDIO AMBIENTAL**

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares.
- Ley 9/2018, de 31 de julio, por el que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de les Illes Balears.
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
- Ley 6/2009, de 17 de noviembre de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.
- Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares (Norma derogada, salvo las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, por la disposición derogatoria única.2.a) de la Ley 12/2016, de 17 de agosto).
- Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

### **3.3 OTRAS**

- Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan director sectorial energético de las Islas Baleares.
- Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.
- Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears
- Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
- Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares.
- Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears
- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo (Illes Balears).

- Decreto 99/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de las instalaciones eléctricas de la comunidad autónoma de les Illes Balears.
- Decreto 36/2003, de 11 de abril, que modifica el Decreto 99/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de las instalaciones eléctricas de la comunidad autónoma de les Illes Balears.
- Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de les Illes Balears, por la que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las Conselleries de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
- La resolución del Conseller de Territorio, Energía y Movilidad de 18 de abril de 2016, de delegación de competencias y de suplencia de los órganos directivos de la Conselleria.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los organismos Públicos afectados.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
- Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
- Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.
- Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
- Ley 3/2019 de 31 de enero de 2019, Agraria de les Illes Balears, artículo 118.
- Normas particulares de la compañía suministradora.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.
- Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones
- Plan Territorial de Insular de Mallorca (Diciembre 2004) y sus modificaciones aprobadas (junio 2010, enero 2011).
- Normas UNE y recomendaciones UNESA
- Ordenanzas municipales de aplicación.
- Normativa de seguridad e Higiene e en el trabajo.

Todas las normas citadas, así como anexos y/o adendas en las mismas, deberán tenerse en cuenta en su última edición en el momento que sea de aplicación. En caso de discrepancia entre la reglamentación, se aplicará aquella que sea más restrictiva.

## 4 MEMORIA TÉCNICA DEL PARQUE SOLAR

### 4.1 UBICACIÓN DE LA PLANTA

- Finca 288:
  - Polígono 03, Parcela 288; Bunyola
  - Superficie = 67.092 m<sup>2</sup>
  - Referencia catastral: 07010A003002880000SI
  - Datos registrales de la finca:
    - La finca consta inscrita en el tomo 5052 Libro 94 Folio 108, Finca Registral nº 5538 del Registro de Propiedad de Bunyola.
- Finca 313:
  - Datos catastrales de la finca 313:
    - Polígono 03, Parcela 313; Bunyola
    - Superficie = 53.911 m<sup>2</sup>
    - Referencia catastral: 07010A003003130000SO
  - Datos registrales de la finca:
    - La finca consta inscrita en el tomo 5052 Libro 94 Folio 102, Finca Registral nº 5536 del Registro de Propiedad de Bunyola.

	Nº paneles	Sup unitaria	Inclinación	Sup ocupada
<b><u>SON PONS II</u></b>	n	m <sup>2</sup>	°	m <sup>2</sup>
<b>Total ampliación</b>	2.562	2,36	20	5.682
<b>Caseta transformadores y CMM</b>				50
<b>Total superficie ocupada proyecciones horizontales equipos</b>				5.732
<b>Total superficie ocupada proyección</b>	5.732	m2		
<b>Total superficie poligonal que une todos los elementos del parque solar</b>	9.529	m2		
<b><u>SON PONS I Y II</u></b>				
<b><u>TOTAL PARQUE SOLAR</u></b>	35.120	m2		
<b>Superficie Total parcelas</b>	121.003	m2		
<b>Ocupación parcela (%)</b>	29,02 %			

### 4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

Son Pons II estará formada por 1.255,38 kW pico de placas solares (GENERADORES) y 1.125 kW de producción AC (CONVERTIDORES).

El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los paneles solares, en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia, ...) que la que circula por la red

comercial eléctrica (400 V). Esta transformación se realiza a través del inversor, elemento que tiene además otras funciones:

- Realizar el acople automático con la red
- Incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislación vigente

La energía desde los inversores es enviada a los transformadores BT/MT cuya función es elevar la tensión de la electricidad hasta los 15.000 V para su transporte hasta el punto de conexión con la red de distribución, propiedad de Endesa Distribución, donde es íntegramente vertida a la red.

#### 4.3 TABLA RESUMEN DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA:

	Marca	Modelo	Unidades	Potencia Unitaria	Potencia Total
<b>Paneles Solares</b>	Canadian Solar	Hiku5 Mono CS3W 490MS	2.562	490 Wp	1.255,37 Wp
Convertidores	SUNGROW	SG250CX	5	225.000 kVA	1.125.000 kVA
<b>POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN AC</b>					<b>1.125 kVA</b>
<b>PRODUCCION ANUAL ESTIMADA</b>			<b>1.804.559</b>	<b>kWh/año</b>	

El resultado de la explotación de la central fotovoltaica se refleja en la siguiente TABLA que representa la producción media mensual de electricidad estimada.

Inclinación (°)	20	Irradiación solar (*1)		Generación electricidad (kWh/mes)			
		Días mes	kWh/m²/día	kWh/m²/mes	Teórica	PR (%) (*2)	corr.azimut (%) (*3)
<b>ENERO</b>	31	3,12	97	121.264	88,1%	100,0%	105.207
<b>FEBRERO</b>	28	3,76	105	132.236	87,5%	100,0%	113.997
<b>MARZO</b>	31	4,89	152	190.411	84,1%	100,0%	157.696
<b>ABRIL</b>	30	5,87	176	220.986	84,2%	100,0%	183.192
<b>MAYO</b>	31	6,29	195	244.818	83,7%	100,0%	201.791
<b>JUNIO</b>	30	6,20	186	233.643	81,4%	100,0%	187.424
<b>JULIO</b>	31	6,13	190	238.522	80,2%	100,0%	188.519
<b>AGOSTO</b>	31	4,96	154	193.089	80,6%	100,0%	153.219
<b>SEPTIEMBRE</b>	30	5,24	157	197.239	81,5%	100,0%	158.377
<b>OCTUBRE</b>	31	4,66	145	181.439	84,6%	100,0%	151.124
<b>NOVIEMBRE</b>	30	3,42	103	128.964	87,0%	100,0%	110.465
<b>DICIEMBRE</b>	31	2,77	86	107.921	88,0%	100,0%	93.546
<b>TOTAL</b>	<b>365</b>	<b>4,78</b>	<b>1.745</b>	<b>2.190.533</b>	<b>84,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.804.559</b>

(\*1) Datos estadísticos municipales a partir de las siguientes fuentes: ATLES DE RADIACIÓN SOLAR (Dirección General d'Energía, CAIB); PVGIS (European Commission, Joint Research Centre Institute for Energy, Renewable Energy Unit).

(\*2) Performance Ratio, rendimiento estimado instalación (polvo, temperatura, pérdidas, cables, ...)

(\*3) Corrección por Azimut (desviación respecto al Sur)

**La producción total anual calculada de la planta fotovoltaica es de 1.804.559 kWh.**

#### **4.4 EQUIPOS**

##### **4.4.1 ESTRUCTURAS DE SUPORTACIÓN**

El sistema de suportación de los paneles fotovoltaicos se basará en el uso de estructuras de acero galvanizado y aluminio que o bien se hincarán sobre terreno, o se atornillarán al mismo en función de las características físico-químicas del suelo. Dicho sistema de estructura funciona de forma análoga y garantiza que no haya una transferencia de medios al terreno.

Los tornillos o hincas son fijados al suelo mediante una máquina que incorpora un accesorio atornillador-hincador. La extracción de los tornillos o las hincas se realiza fácilmente empleando la misma herramienta.

##### **4.4.2 PANELES FOTOVOLTAICOS**

Los módulos fotovoltaicos serán monocristalinos y se conectarán en serie entre sí. El circuito solar está intercalado entre el frente de vidrio y una lámina dorsal de EVA, todo ello enmarcado en aluminio anodizado y sellado con cinta de unión de alta resistencia.

<b>Tipo de módulo :</b>	<b>HiKu5 Mono 490 MS</b>
<b>Productor :</b>	<b>Canadian Solar</b>
<b>Potencia nominal [Wp] :</b>	490,0
<b>Voltaje MPP [V] :</b>	44,6
<b>Corriente MPP [A] :</b>	11,0
<b>Voltaje en vacío [V] :</b>	53,3
<b>Corriente de cortocircuito [A] :</b>	11,7
<b>Número de células en el módulo :</b>	156,0
<b>Voltaje admisible del sistema del módulo [V] :</b>	1500,0
<b>Eficiencia [%] :</b>	20,8
<b>Superficie del módulo [m<sup>2</sup>] :</b>	2,4
<b>Material de las células solares</b>	mono
<b>Coficiente de temperatura del voltaje en vacío [ / °C] :</b>	-0,3
<b>Coficiente de temperatura del corriente de cortocircuito [ / °C] :</b>	0,1
<b>Dimensiones (mm)</b>	2252x1048x35
<b>Peso (kg)</b>	25,7

##### **4.4.3 INVERSOR DE CONEXIÓN A RED**

La instalación fotovoltaica se realizará mediante 5 convertidores trifásicos de 250 kVA de potencia nominal para  $\cos(\phi)=0,95$  y temperatura de funcionamiento inferior a 60°C. Dicho funcionamiento, permite modular la potencia a instalar, optimizando así la cantidad de inversores a instalar en la planta fotovoltaica. Para el caso del presente proyecto, dicha potencia se fijará en 250 kVA por inversor obteniendo así un diseño equilibrado en cada una de las partes.

Se trata de unos inversores que por su grado de protección y aislamiento se pueden situar a la intemperie, lo más cerca posible de los strings a los que agrupa para minimizar las pérdidas en CC en la propia estructura de soportación.



Características:	SUNGROW SG250HX
Potencia máxima CC	250 kW
Margen seguidor max. pot (MPPT)	600-1.500 V
Tensión máxima DC	1500 V
Corriente máxima DC	50ª*12
Valores de salida CA	680-800 V
Potencia nominal salida	250 kW
Potencia máxima salida	250 kW
Rango de frecuencias	50-60 Hz
Cos phi (nominal/ajustable)	>0.99/0.8-0.8
Distorsión Harmónica total	<3 %
Datos generales	
Autoconsumo stand-by	2 W
Eficiencia max	99%
Dimensiones	1051x660x363
Peso	99
Aislamiento galvánico	no
Detección error tierra	si
Protección sobrecorriente	si
Varistores controlados térmicamente lado CC	si
Desconexión de polos por fallo	si
Grado de protección	IP65

#### 4.4.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BT

##### 4.4.4.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS

Las líneas eléctricas se ejecutarán íntegramente en conductores de aislamiento 0,6/1 kV y con la protección mecánica adecuada a la ubicación de cada línea, con la sección necesaria en cada caso para admitir las intensidades previstas (nominales o excepcionales) y no superar las caídas de tensión máximas.

Los cables de la instalación serán de cobre o aluminio, con una sección suficiente para asegurar pérdidas por efecto joule inferiores a 1,5% de la tensión nominal tal y como pide el pliego de condiciones técnicas del IDAE y el reglamento electrotécnico para baja tensión.

#### **4.4.4.2 PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN**

La central contará con todas las protecciones de líneas e interconexión preceptivas según el reglamento de baja tensión y de acuerdo también con las normas de la compañía distribuidora ENDESA.

En cumplimiento del REBT, cada circuito dispondrá de las protecciones eléctricas de sobre corrientes; protecciones contra contactos directos, puesta a tierra de la instalación; protección contra contactos indirectos, asimismo se instalará un sistema de protección contra sobre tensiones, tanto en la parte de corriente continua, como en la parte de alterna.

#### **4.4.4.3 CONSUMOS AUXILIARES DEL PARQUE SOLAR**

Para los consumos necesarios para las labores de mantenimiento del parque solar se prevé una petición de suministro en baja tensión de aproximadamente 20 kW.

## **5 INSTALACIONES ELECTRICAS DE EVACUACIÓN EN MEDIA TENSION**

Las instalaciones en media tensión propuestas estarán formadas por los siguientes elementos, descritos más adelante con más detalle:

- Líneas de Media tensión de interconexión de los centros de transformación.
- Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMM FV).
- Línea general de interconexión desde los centros de transformación hasta el CMM FV en el Punto de conexión.

### **5.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA**

#### **5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES. ESTADO ACTUAL DE LA LÍNEA.**


La línea eléctrica de Media Tensión (PLASTIC) actual que se plantea para la conexión y posterior evacuación de energía del parque fotovoltaico discurre por la zona norte de las fincas objeto del parque fotovoltaico, la cual se encuentra a unos 2 km de la de S/E de Ses Veles.

La totalidad de la línea actual discurre de forma aérea, hasta encontrarse a escasos metros de la Subestación Ses Veles, en la entrada del polígono industrial del mismo nombre, en el parque solar FV Sa Tanca (Polígono 2 Parcela 246), donde se realiza una conversión aéreo-subterránea, hasta la entrada de la misma.

El tipo de conductor que discurre por el trazado de la troncal de la línea hasta el punto de conexión propuesto no dispone de la suficiente sección para poder evacuar la totalidad de la capacidad del parque fotovoltaico, teniendo una capacidad de evacuación de 1.739 kW, sin realizar ninguna intervención, tal y como queda estipulado en el estudio de acceso ofrecido por Endesa Distribución y que corresponde a lo instalado a la fase I.


#### **5.1.2 TRAZADO DEL NUEVO TRAMO PROPUESTOS**

Para ampliar la capacidad de conexión, se propone la construcción de un nuevo trazado (en azul) con el siguiente recorrido:

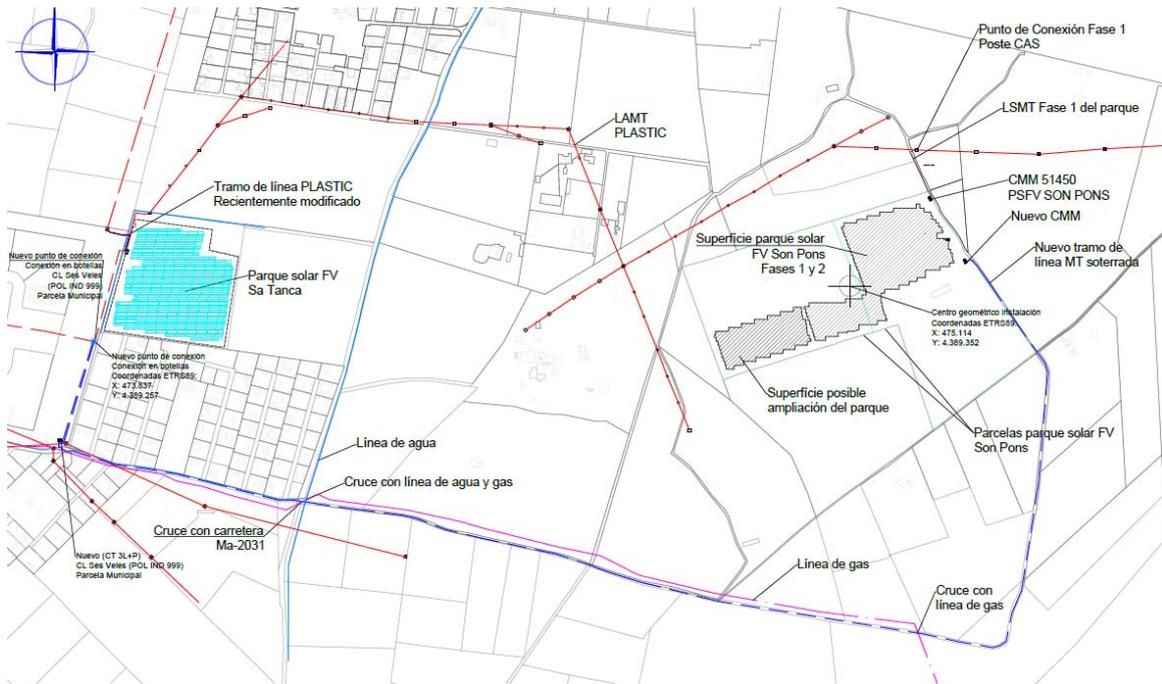

El nuevo trazado planteado parte de la conexión en un nuevo Centro de Maniobra y Medida junto al existente del parque solar fotovoltaico de Son Pons en Polígono 3 Parcela 288 de Bunyola. Desde dicho CMM, se instalará una línea de MT con la que se partirá hacia el sur a lo largo de 2.460 m hacia un nuevo centro de transformación en CL Ses Veles (POL IND) 999 (Parcela municipal), término municipal de Bunyola. Finalmente, el centro de transformación se conectará mediante conexión en botellas a la línea MT PLASTIC en la misma parcela CL Ses Veles (POL IND) 999, a 170 m al norte del nuevo centro de transformación.

La nueva LSMT a instalar discurrirá por camino de tierra hacia el sur aproximadamente 830 metros, encontrando a la mitad un desvío del camino (1) que se dirige hacia la carretera Ma-2040. Sobre el mismo camino de tierra se proseguirá en dirección oeste donde aproximadamente a unos 150 metros hay un cruce de una línea de gas existente (2). Una vez pasado dicho cruce de gas a unos 570 metros se puede observar un cruce de caminos de tierra (3).

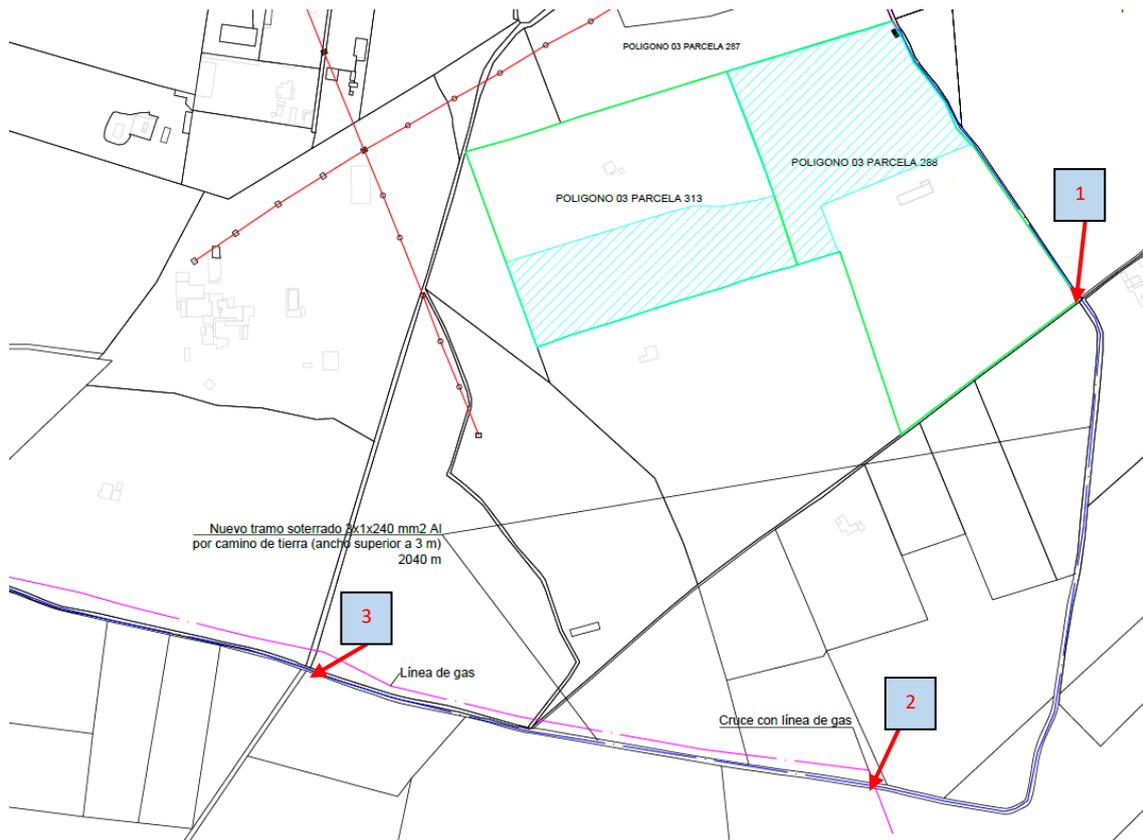

(1)




(2)



(3)

Una vez pasado el cruce de caminos, se seguirá hacia el oeste por camino de tierra hasta llegar a la carretera Ma-2031, teniendo que atravesarla para poder proseguir por el camino de Son Reus, se debe considerar la presencia de una línea de suministro de agua que baja por dicha carretera y tiene una derivación hacia el propio camino de Son Reus. (4). Una vez cruzada la carretera, la nueva línea soterrada discurrirá por camino asfaltado (camino de Son Reus) a lo largo de 440 metros hasta llegar a la ubicación de la parcela del punto de conexión, donde se encontrará el nuevo centro de transformación (5). Tras ello, el centro de transformación se conectará mediante conexión en botellas en el punto de conexión (6). Esta línea conecta con el CD Adalmo (7) al oeste y el apoyo CAS de interconexión del parque solar FV de Sa tanca al norte (Polígono 2 Parcela 246).

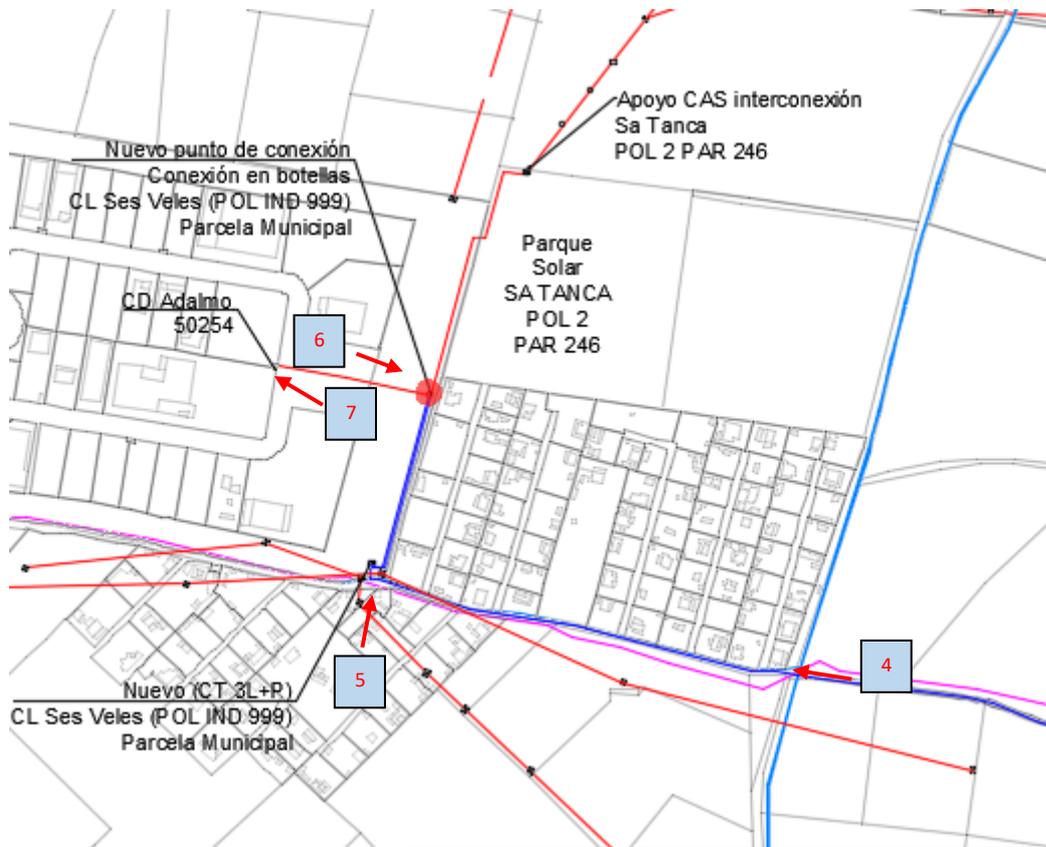


(4)



(5)



(6)

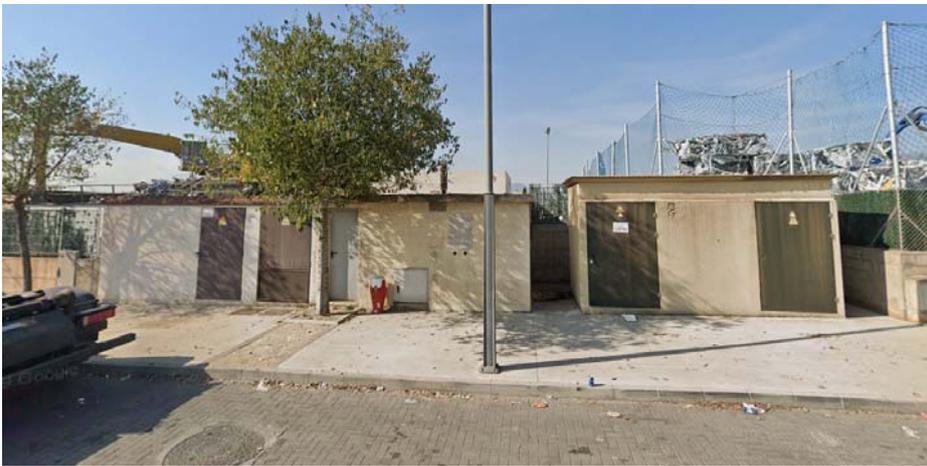

(7)

La línea de MT se realizará enterrada, mediante conductor de aluminio RHZ1 12/20kV de 240 mm<sup>2</sup>; siguiendo los preceptos de RAT y de Endesa Distribución. Se puede apreciar en detalle su trazado y características en la documentación gráfica anexa a este documento


- Todo el tramo subterráneo se realizará con 2 tubos de PE Ø160 y conductor de 240 mm<sup>2</sup>.
- Todo este tramo será cedido a Endesa Distribución.
- Una vez realizado el trazado y la puesta a punto de la línea planteada, se desconectará el punto de conexión de la fase I evitando así que a energía se dirija hacia la LAMT PLASTIC sin reforzar.

### 5.1.3 AFECTACIONES

A continuación se presentan las referencias de los terrenos o caminos por los que discurre la nueva línea y sus propietarios.



A lo largo del trayecto, la línea discurrirá por tres términos municipales distintos: Bunyola, Marratxí y Palma. El mismo camino de tierra por el que discurre la línea al sur divide los términos de Marratxí y Bunyola en un tramo y Palma y Bunyola en otro tramo como se puede apreciar en el visor del catastro. Saliendo del CMM (A), la línea recorrerá 480 metros por el término municipal (TM) de Bunyola hasta (B) y luego 995 m por el TM de Marratxí hasta llegar al tramo donde el camino de tierra divide el TM de Bunyola y Marratxí (C). Desde este punto hasta llegar al cruce con la carretera (D) la línea transcurrirá 725 por la parte norte del camino, perteneciente al TM de Bunyola. Al llegar a la carretera, la línea cruzará escasos 10 metros al TM de Marratxí y entrará en el TM de Palma para llegar al punto (E) por el Camí de Son Reus (425 m). Finalmente, la línea volverá al TM de Bunyola hasta llegar al punto de conexión (F) tras transcurrir los últimos 180 metros.

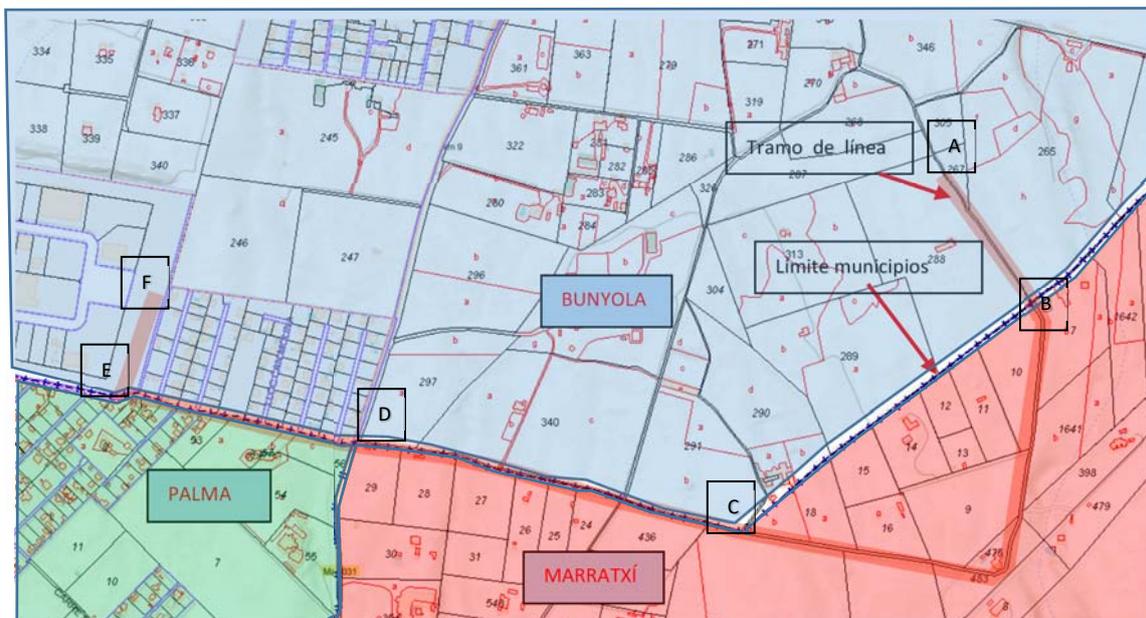

- CMM:

Dentro del Polígono 3 parcela 288. Ref. catastral: 07010A003002880000SI. A ceder a Endesa Distribución.

Propietarios:

Doña Ana María Colom Bibiloni con DNI 43.034.876-J

Doña Maria Magdalena Colom Bibiloni con DNI 42.987.774-S

- **Desde CMM hasta cruce con carretera MA-2031.**

Camino público sin nombre. Camino de tierra (2.050 m).

Polígono 6 Parcela 9045 Camino. Marratxi (Illes Balears).

Polígono 3 Parcela 9022. Bunyola (Illes Balears).

- **Cruce con carretera MA-2031:**

Aproximadamente 15 metros. Responsable: Consell Insular de Mallorca. El cruce compone una triple frontera entre los municipios de Marratxí, Palma y Bunyola.

Polígono 3 Parcela 9004. Carretera. Bunyola (Illes Balears).

Polígono 6 Parcela 9036. Marratxi (Illes Balears).

Polígono 22 Parcela 9005. Palma (Illes Balears).

- **Camí de Son Reus.**

Desde cruce con carretera MA-2031 hasta Polígono CL SES VELES (POL IND) 999. 330 metros.

Camino público. Polígono 22 Parcela 9005. PALMA (ILLES BALEARS).

- **Desde Camí de Son Reus hasta CT:**

Íntegramente por Polígono CL SES VELES (POL IND) 999. 17 metros.

Parcela municipal.

- **Desde CT hasta punto de conexión en botellas:**

Íntegramente por Polígono CL SES VELES (POL IND) 999. 170 metros.

Parcela municipal.

#### **5.1.4 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN (CMM FV)**

El CMM FV se situará junto al camino público, de acceso a la finca, dentro de la parcela 246, en la zona de implantación del campo solar, tal como se puede ver en la documentación gráfica adjunta al proyecto, e incorporará el equipo de protecciones según la OM 5/9/1985 con las características, descritas en el documento “criterios de protección para la conexión de productores en régimen especial en líneas MT en Baleares” de Endesa Distribución eléctrica SLU, revisión Abril 2012.

El CMM está formado por:

- 1 Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5-OT-36, preparado para alojar esquema que se detalla. Incluye puerta de peatón, alumbrado interior y red de tierras interior, de dimensiones interiores: 5.900 mm de longitud, 2.200 mm de fondo y 2.550 mm de altura.
- 1 Ud. celda de línea de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-L, de dimensiones: 370 mm De ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando motor (clase M2, 5000 maniobras). Incluye: indicador de presencia tensión, relé de control integrado comunicable ekorRCI.
- 1 Ud. de celda de enlace de barras de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-SPat. Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye relé de control comunicable ekorRCI. Dimensiones: 600 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
- 1 Ud. celda de medida de Tensión mediante celda CGMCOSMOS-P de corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión seccionamiento- doble puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc= 16 kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia Tensión. Incluye fusibles de protección MT. De dimensiones: 800 mm de ancho, 1025 mm de fondo y 1.800 mm de alto, alojando en su interior 3 transformadores de tensión protegidos por fusibles, 16.500:V3/110:V3-110:3, 30VA CI 0,5, 30VA CL 3P, potencias no simultáneas, antiexplosivos, debidamente montados y cableados hasta cajón de control. Incluso kit enclavamiento mecánico.
- 1 Ud. celda de protección general, INTERRUPTOR FRONTERA, formado por interruptor automático CGMCOSMOS-V, de aislamiento integral en SF6 tipo CGMCOSMOS-V, de dimensiones 480 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100). Incluye mando motorizado a 48 Vcc para teledisparo de Gesa:
  - o Intensidad máxima nominal 400 A
  - o Poder de corte simétrico, 20 kA
  - o Poder de cierre nominal, 50 kA cresta
  - o Factor de polo 1,5
  - o Tiempo de corte 60 ms
  - o Tiempo de cierre 100 ms
  - o Bobina de mínima tensión
- Incluso transformadores de intensidad toroidales para este. Incluso automatismo de reenganche en un controlador de celdas programable ekorRCI.RTU instalado convenientemente e incluyendo servicios de programación en fábrica.
- Compartimiento de control adosado en parte superior frontal de celda CMM, incluyendo (entre otras) protecciones 3x50-51/50N-51N, 3x27, 3x59, 59N y 81M/m. Conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados las protecciones:

- Relé de protección de sobreintensidad de 3 fases y neutro (3×50-51/50N-51N).
  - Relé de protección de mínima tensión trifásica (3×27), máxima tensión (3×59).
  - Relé de protección contra sobretensión homopolar (59N).
  - Relé de protección de máxima y mínima frecuencia (81 M/m).
  - Relé auxiliar para temporización al cierre de 3 minutos.
  - Voltímetro electromagnético, escala ficticia x/110 V, clase 1,5 dimensiones 96×96 mm con conmutador incorporado.
  - Conmutador de maniobra “APERTURA – CIERRE” del interruptor automático.
  - Bloque de pruebas de 4 elementos para el circuito secundario de protección de los transformadores de intensidad.
  - Interruptor automáticos magnetotérmicos III con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en estrella de los transformadores de tensión.
  - Interruptores automáticos magnetotérmicos II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en triángulo de los transformadores de tensión.
  - Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los equipos de mando.
  - Resistencias antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 Amperios.
  - Bornes de conexión, accesorios y pequeño material.
- 1 Ud. celda de medida para Facturación CGMCOSMOS-M, de dimensiones: 1100 mm de ancho, 1025 mm de fondo y 1.800 mm de alto, conteniendo en su interior 3 transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad.
  - 2 Ud. celda de salida de C.M.M. de corte y aislamiento en SF6 tipo CGCOSMOS-L, de dimensiones: 370 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn= 24 kV, In= 400 A / Icc= 16 kA. Con mando manual (clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia de tensión y enclavamiento mecánico por llave con celda aguas abajo.
  - 3 Ud. conector enchufable de 400 A, roscado, en "T", tipo K-400-TB para cable seco de Al de sección a definir.
  - 1 Ud. Armario de telecontrol integrado, conteniendo controlador de celdas, software de ajuste y motorización, equipo cargador-batería, maneta local-telemando. Armario mural, remota Maesa.
  - 1 Ud Armario cargador de baterías compuesto por un módulo metálico de dimensiones 724 x 395 x 294 mm, para montaje mural o sobrecelda, que aloja en su interior un cargador de baterías ekorbat-200, fabricación Ormazábal, baterías de 48 Vcc – 18 Ah.

- 1 Ud. Armario exterior para equipo de medida. Incluye envolvente, zócalo, placa de montaje, tornillería y módulo vertical para medida AT normalizado por Endesa. Incluye materiales y montaje con cableado hasta un máximo de 10 m de la cabina de medida.
- 1 Ud. Conjunto de medida que incluye transformadores de intensidad y tensión 100-200/5A 16500:V3 / 110:V3, incluso montaje y cableado de los circuitos entre los transformadores de medida y el regletero del armario de medida incluso montaje y conexionado de los trafos de tensión e intensidad en cabina de medida.

Las protecciones y circuitos de control de la interconexión se alimentarán en C.C. mediante un sistema de rectificador y baterías de capacidad y autonomía necesarias. Se montará un relé para el control de la tensión de la batería de alimentación de las protecciones y circuitos de disparo para asegurar su actuación o un sistema de control de la reserva de energía para la actuación de las protecciones.

#### **5.1.4.1 Obra civil**

Se construirá una solera de hormigón armado con las dimensiones adecuadas. Para evitar la aparición de tensiones de contacto en el interior del CMM FOTOVOLTAICO. Se colocará en el pavimento del mismo un mallazo de construcción de 150x150 mm de cuadrícula y 5 mm de diámetro mínimo, soldado a los marcos metálicos de separación de celdas. Este mallazo estará recubierto por una capa de hormigón de 10 cm como mínimo y los herrajes necesarios para la colocación del centro, según instrucciones del fabricante

#### **5.1.4.2 Puesta a tierra**

Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituida por:

##### **5.1.4.2.1 Electrodo de puesta a tierra**

Bajo la caseta se instalará un rectángulo enterrado de cable de acero de 100 mm<sup>2</sup> o cobre de 50 mm<sup>2</sup> instalado siguiendo su perímetro siempre en el fondo de la zanja de cimentación, a una profundidad mínima de 50 cm. discurriendo por el centro de la misma.

En función de la resistividad del terreno circundante se incorporarán al mismo 4 picas en los vértices del rectángulo u 8 picas, 4 en los vértices y 4 en el punto medio de los lados del rectángulo, que podrán ser de 2, 4 u 8 m de longitud. Estos se hincarán de forma que su cabeza quede aproximadamente a la misma profundidad que el rectángulo, según se indica en plano y detalle adjunto.

Las picas serán de acero si se utiliza cable de este material, o de acero-cobre si se utiliza cable de cobre.

En la tabla siguiente se indica, para distintas configuraciones del electrodo, el valor máximo en resistencia del terreno en que podrán utilizarse. Este valor máximo se ha fijado para un terreno homogéneo, en base a que en las inmediaciones de la instalación no puedan aparecer tensiones de paso superiores a las máximas admisibles por la RAT-13 y que la resistencia a tierra no supere los 27Ω.

TABLA A - ELECTRODO A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO	
Tipo de electrodo	Resistividad máxima ( $\Omega$ m)
Rectángulo (sin picas)	200
Rectángulo + 4 picas de 2 m	300
Rectángulo + 4 picas de 4 m	350
Rectángulo + 4 picas de 8 m	500
Rectángulo + 8 picas de 2 m	350
Rectángulo + 8 picas de 4 m	400
Rectángulo + 8 picas de 8 m	600

En terrenos de resistividad superior a 600  $\Omega$  se complementará el último electrodo de esta tabla con picas exteriores, hasta obtener una resistencia de puesta a tierra no superior a 27  $\Omega$ .

Si debido a cualquier causa no prevista (heterogeneidades en el terreno, errores en la determinación de la resistividad, etc.) la resistencia de puesta a tierra, medida al concluir la instalación diera un valor superior a 27 $\Omega$ , se recurrirá a la colocación de picas adicionales (eventualmente profundas).

#### 5.1.4.2.2 Líneas de tierras

Para la puesta a tierra de todos los herrajes, aparatos y paneles metálicos del centro, se utilizará varilla de cobre de 6 mm  $\varnothing$  como mínimo, con elementos de conexión del tipo de conexión por tornillería, normalizados por GESA. La unión con el electrodo de puesta a tierra se hará mediante cable entubado hasta la llegada a la arqueta, que será igual al utilizado en la realización del electrodo.

#### 5.1.4.2.3 Alumbrado

El interruptor se situará en el cuadro de Baja Tensión, de forma que sea accesible sin necesidad de introducirse en el Centro de Transformación.

#### 5.1.4.2.4 Protección contra incendios

Se incluirá un extintor de eficacia 89B a una distancia no superior a 15 metros del edificio.

#### 5.1.4.2.5 Medidas de seguridad

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:

- a) No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.

- b) Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma de pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.
- c) Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.
- d) Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.
- e) El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de Media y Baja Tensión. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.

#### **5.1.4.3 INSTRUMENTACIÓN Y PROTECCIONES DEL CMM**

Las protecciones serán las descritas en el documento “criterios de protección para la conexión de productores en régimen especial en líneas MT en Baleares” de Endesa Distribución eléctrica SLU, revisión Abril 2012, compuestas por

- Relé de protección de sobreintensidad de 3 fases y neutro (3×50-51/50N-51N).
- Relé de protección de mínima tensión trifásica (3×27), máxima tensión (3×59).
- Relé de protección contra sobretensión homopolar (59N).
- Relé de protección de máxima y mínima frecuencia (81 M/m).
- Relé auxiliar para temporización al cierre de 3 minutos.
- Voltímetro electromagnético, escala ficticia x/110 V, clase 1,5 dimensiones 96×96 mm con conmutador incorporado.
- Conmutador de maniobra “APERTURA – CIERRE” del interruptor automático.
- Bloque de pruebas de 4 elementos para el circuito secundario de protección de los transformadores de intensidad.
- Interruptor automáticos magnetotérmicos III con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en estrella de los transformadores de tensión.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en triángulo de los transformadores de tensión.
- Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los equipos de mando.
- Resistencias antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 Amperios.
- Bornas de conexión, accesorios y pequeño material.

**5.1.4.3.1 CONEXIONES Y DESCONEXIONES DEL PRE**

Para cada PRE existirá un único interruptor de interconexión con la red de Endesa Distribución Eléctrica, independientemente del número de generadores de la central. Todas las protecciones indicadas en el apartado 3 provocarán la apertura del interruptor de interconexión. Los circuitos de disparo de las protecciones actuarán directamente sobre el interruptor de interconexión sin pasar a través de relé o elementos auxiliares.

**5.1.4.3.2 AJUSTE DE LAS PROTECCIONES**

Los valores de ajuste de protecciones serán los descrito en documento “criterios de protección para la conexión de productores en régimen especial en líneas MT en Baleares” de Endesa Distribución eléctrica SLU, revisión Abril 2012

**5.1.4.3.3 ENVIO DE INFORMACION AL CENTRO DE CONTROL DE GENERACION. TELEMEDIDA EN TIEMPO REAL**


De acuerdo con la legislación vigente, todas las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con una potencia superior a 0,5 MW, y aquellas con una potencia inferior o igual a 0,5 MW pero que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 la suma de potencias de la cual sea mayor que 0,5 MW, tendrán que estar adscritas en un centro de control de generación, que actuará como interlocutor con el operador del sistema, remitiendo la información en tiempo real de las instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con el objetivo de garantizar la fiabilidad del sistema eléctrico.

Para la Telemida en Tiempo Real se instalara un Gateway que concentrará la información existente en el equipo y la remitirá al Centro de Control de Generación a partir de un módem GPRS. Contendrá los siguientes registros:

ED-1	15000	Interruptor de conexión a la red Cerrado	10 (2)
ED-2		Interruptor de conexión a la red Abierto	01 (1)
ED-3	10011	Telebloqueo Activado	
ED-4	10012	Fallo de comunicaciones con TD Master	
ED-5	10013	Teledisparo fuera de servicio	
ED-6	10014		
ED-7	10015		
ED-8	10016	Anomalia de Protección	

EA-1	20000	Potencia Activa	
EA-2	20001	Potencia Reactiva	
EA-3	20002	Intensidad	
EA-4	20003	Tensión	

El esquema genérico del equipo es el siguiente:

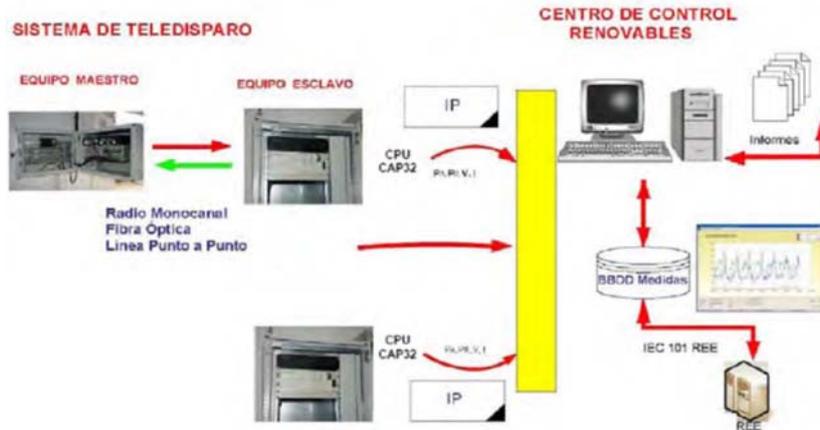

### 5.1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR DEL PARQUE

Se propone la sustitución del transformador planteado para Son Pons I Fase 2 de 1600 kVA por uno de 2500 kVA. Este nuevo transformador será compartido entre Son Pons I Fase 2 y Son Pons II. Dicha adecuación se incluirá de antemano en el proyecto de ejecución de Son Pons I Fase 2. El transformador, situado en un edificio prefabricado Ormazábal, deberá contener:

- 1 Ud. edificio prefabricado por paneles de hormigón tipo PFU-5, con una defensa de trafos y ventilaciones para trafo de hasta 2500 kVA c/u; Incluye depósito de recogida de aceite, puerta de trafo y una puerta de peatón. Edificio de dimensiones exteriores: 6.060 mm de longitud, 2.380 mm de fondo, y 2.585 de altura vista.
- 1 Instalación de alumbrado y tierras interiores en edificio tipo PFU-5.
- 1 Ud. celda de línea de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-L de dimensiones: 370 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
- 1 Ud. celda de protección de transformador por interruptor automático, de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-V de dimensiones: 480 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
- 1 Ud. puente de cables de A.T. 12/20 kV de 3x1x95 mm<sup>2</sup> en Al con conectores enchufables K158-LR de Ormazábal en extremo celda y conectores enchufables K158-LR de Ormazábal, en extremo trafo.
- 1 Transformador trifásico de 2.500 kVA de potencia, 50 Hz, con pérdidas A<sub>0</sub>B<sub>k</sub>, 50 Hz, aislamiento 24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,4 kV de éster natural (IEC 61099), cuba de aletas, llenado integral, según normas ENDESA. Pasatapas enchufables.
- 6 Ud. puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y CBT.
- 3 Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-430-TB de Ormazábal, para cable seco de Al de 150 mm<sup>2</sup>.
- Líneas de interconexión entre CMM FOTOVOLTAICO y celdas de entrada y salida de los centros de transformación.

### 5.1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EXTERIOR PARQUE

Como se ha mencionado anteriormente, se construirá un CT en la Parcela Municipal Polígono CL SES VELES (POL IND) 999. La función de este centro de transformación es la de conectar la nueva línea subterránea de MT, con la línea de MT PLASTIC existente planteada para la intervención del presente proyecto. Además, se instalará un transformador de 50 kVA para mejorar la infraestructura eléctrica de la zona siguiendo las indicaciones de E-DISTRIBUCIÓN, la compañía distribuidora.

Se dispondrá de un edificio prefabricado Ormazábal, conteniendo los siguientes elementos:

- 1 Ud. edificio prefabricado por paneles de hormigón tipo PFU-4; Incluye depósito de recogida de aceite, puerta de peatón. Edificio de dimensiones exteriores 3.280 mm de longitud, 2.380 mm de fondo, y 2.585 mm de altura vista.
- 1 transformador 50 kVA.
- 1 instalación de alumbrado y tierras interiores en edificio tipo PFU-4.
- 3 Ud. celda de línea de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-L de dimensiones: 370 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
- 1 Ud. De celda de protección CGMCOSMOS-P. Protección con fusibles, interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto opuesto a tierra y protección con fusibles limitadores. Tensión nominal hasta 24 kV, Intensidad nominal hasta 630 A e intensidad máxima de cortocircuito hasta 21 kA de dimensiones 470 de 735 mm de fondo, 1740 mm de alto y 470 mm de ancho.
- 9 Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-430-TB de Ormazábal, para cable seco de Al de 150 mm<sup>2</sup>.

#### 5.1.6.1.1 EDIFICIO PREFABRICADO

Para el diseño de estos edificios se han observado todas las normativas antes indicadas, teniendo en cuenta las distancias necesarias para pasillos, accesos, etc.

Constan de una envolvente de hormigón, de estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la paramenta de MT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.

La principal ventaja que presentan estos edificios es que tanto la construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación.

- **Envolvente:** La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm<sup>2</sup>. Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando

una resistencia de 10 kOhm respecto de la tierra de la envolvente. Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su manipulación. En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

- Placa piso Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.
- Accesos: En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas de transformador (ambas con apertura de 180º) y rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte superior y otro en inferior.
- Ventilación: Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente con una malla mosquitera.
- Acabado El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura de color blanco en las paredes, y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilación. Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.

La edificación se adaptará a lo indicado en la norma 22 del PTM en relación con la estética de las edificaciones en el ámbito rural, por lo que para poder mejorar la integración paisajística ambiental se realizarán los siguientes acabados:

- o Acabado de cubierta inclinada con teja tipo árabe.
- o Acabado de fachada tipo piedra, marés u ocre tierra.
- o Elementos como ventanas con tipología idéntica a la tradicional.
- o Elementos como puertas con aspecto visual adaptado a la tradicional



Ejemplo de edificio prefabricado con acabados adaptados

**5.1.6.2 OBRA CIVIL**

Ver punto homólogo en CMM

**5.1.6.3 PUESTA A TIERRA**

Ver punto homólogo en CMM

**5.1.6.4 INSTALACIONES SECUNDARIAS**

Ver punto homólogo en CMM

### 5.1.7 CRUCE DE CARRETERA

Para el cruce de la carretera se preparará una bajante con una pendiente suave para la bajada de los cables, que cruzará la carretera MA-2031. Debido a la presencia de una canalización de agua existente de 1 metro de diámetro, se optará por pasar por debajo de dicha canalización en sentido perpendicular a la misma con una distancia suficiente, y en cumplimiento de lo establecido a la normativa vigente.

El cruce con la carretera Ma-2031 se realizará mediante el uso de un “topo”. La perforación será en horizontal por debajo de la carretera, en línea recta. En primer lugar se pasará un cable piloto que posteriormente permitirá pasar una tubería por la que irán los cables. Se cumplirán las distancias mínimas requeridas, de acuerdo con la Ley 5/1990 del 24 de mayo:

- Perforación desde una distancia no menor a tres metros desde la arista de explanación de la carretera.
- Distancia vertical de mínimo dos metros entre la perforación y el firme de la carretera.



Presencia de conducción de agua. Fuente: Emaya

## **5.2 AUTORIZACIONES PREVIAS**

Para la elaboración de esta fase II, se deben obtener los permisos favorables por parte de las diferentes partes en los siguientes tramos.

Consell de Mallorca. Departamento de Movilidad e Infraestructuras, para el cruce de la línea por la carretera MA-2031.

Delegación de gobierno de les Illes Balears, Área de Industria y Energía para cruce y paralelismo de la línea con canalización de gas.

Emaya, para el cruce y paralelismo de la línea con canalización de agua.

## **5.3 INSTALACIONES DEL PARQUE SOLAR**

### **5.3.1 CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA FOTOVOLTAICO (CMM FOTOVOLTAICO)**

#### **5.3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL**

El CMM FV, estará situado junto al camino público, de acceso a la finca, dentro del Polígono 3 Parcela 288, en la zona de implantación del campo solar, tal como se puede ver en la documentación gráfica adjunta al proyecto, e incorpora el equipo de protecciones según la OM 5/9/1985 con las características, descritas en el documento “criterios de protección para la conexión de productores en régimen especial en líneas MT en Baleares” de Endesa Distribución eléctrica SLU, revisión Abril 2012. Este CMM durante la Fase 2 de Son Pons I será modificado, de forma que se añadirá una nueva celda de salida de CMM y se desconectará la celda de salida preexistente que se dirigía a al punto de conexión utilizado en la Fase 1 de Son Pons I.

#### **5.3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS**

El CMM está formado por:

- 1 Ud. edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5-OT-36, preparado para alojar esquema que se detalla. Incluye puerta de peatón, alumbrado interior y red de tierras interior, de dimensiones interiores: 5.900 mm de longitud, 2.200 mm de fondo y 2.550 mm de altura.
- 1 Ud. celda de línea de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-L, de dimensiones: 370 mm De ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando motor (clase M2, 5000 maniobras). Incluye: indicador de presencia tensión, relé de control integrado comunicable ekorRCI.
- 1 Ud. de celda de enlace de barras de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-SPat. Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc=16 kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye relé de control comunicable ekorRCI. Dimensiones: 600 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
- 1 Ud. celda de medida de Tensión mediante celda CGMCOSMOS-P de corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión seccionamiento- doble puesta a tierra. Vn=24 kV, In=400 A / Icc= 16 kA. Con mando

manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia Tensión. Incluye fusibles de protección MT. De dimensiones: 800 mm de ancho, 1025 mm de fondo y 1.800 mm de alto, alojando en su interior 3 transformadores de tensión protegidos por fusibles, 16.500:V3/110:V3-110:3, 30VA CI 0,5, 30VA CL 3P, potencias no simultáneas, antiexplosivos, debidamente montados y cableados hasta cajón de control. Incluso kit enclavamiento mecánico.

- 1 Ud. celda de protección general, INTERRUPTOR FRONTERA, formado por interruptor automático CGMCOSMOS-V, de aislamiento integral en SF6 tipo CGMCOSMOS-V, de dimensiones 480 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2-C2 s/IEC 62271-100). Incluye mando motorizado a 48 Vcc para teledisparo de Gesa:
  - o Intensidad máxima nominal 400 A
  - o Poder de corte simétrico, 20 kA
  - o Poder de cierre nominal, 50 kA cresta
  - o Factor de polo 1,5
  - o Tiempo de corte 60 ms
  - o Tiempo de cierre 100 ms
  - o Bobina de mínima tensión
- Incluso transformadores de intensidad toroidales para este. Incluso automatismo de reenganche en un controlador de celdas programable ekorRCI.RTU instalado convenientemente e incluyendo servicios de programación en fábrica.
- Compartimiento de control adosado en parte superior frontal de celda CMM, incluyendo (entre otras) protecciones 3x50-51/50N-51N, 3x27, 3x59, 59N y 81M/m. Conteniendo en su interior debidamente montados y conexiónados las protecciones:
  - o Relé de protección de sobreintensidad de 3 fases y neutro (3x50-51/50N-51N).
  - o Relé de protección de mínima tensión trifásica (3x27), máxima tensión (3x59).
  - o Relé de protección contra sobretensión homopolar (59N).
  - o Relé de protección de máxima y mínima frecuencia (81 M/m).
  - o Relé auxiliar para temporización al cierre de 3 minutos.
  - o Voltímetro electromagnético, escala ficticia x/110 V, clase 1,5 dimensiones 96x96 mm con conmutador incorporado.
  - o Conmutador de maniobra "APERTURA – CIERRE" del interruptor automático.
  - o Bloque de pruebas de 4 elementos para el circuito secundario de protección de los transformadores de intensidad.
  - o Interruptor automáticos magnetotérmicos III con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en estrella de los transformadores de tensión.

- Interruptores automáticos magnetotérmicos II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en triángulo de los transformadores de tensión.
  - Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los equipos de mando.
  - Resistencias antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 Amperios.
  - Bornes de conexión, accesorios y pequeño material.
- 1 Ud. celda de medida para Facturación CGMCOSMOS-M, de dimensiones: 1100 mm de ancho, 1025 mm de fondo y 1.800 mm de alto, conteniendo en su interior 3 transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad.
  - 2 Ud. celda de salida de C.M.M. de corte y aislamiento en SF6 tipo CGCOSMOS-L, de dimensiones: 370 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto. Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn= 24 kV, In= 400 A / Icc= 16 kA. Con mando manual (clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia de tensión y enclavamiento mecánico por llave con celda aguas abajo.
  - 3 Ud. conector enchufable de 400 A, roscado, en "T", tipo K-400-TB para cable seco de Al de sección a definir.
  - 1 Ud. Armario de telecontrol integrado, conteniendo controlador de celdas, software de ajuste y motorización, equipo cargador-batería, maneta local-telemando. Armario mural, remota Maesa.
  - 1 Ud Armario cargador de baterías compuesto por un módulo metálico de dimensiones 724 x 395 x 294 mm, para montaje mural o sobrecelda, que aloja en su interior un cargador de baterías ekorbat-200, fabricación Ormazábal, baterías de 48 Vcc – 18 Ah.
  - 1 Ud. Armario exterior para equipo de medida. Incluye envolvente, zócalo, placa de montaje, tornillería y módulo vertical para medida AT normalizado por Endesa. Incluye materiales y montaje con cableado hasta un máximo de 10 m de la cabina de medida.
  - 1 Ud. Conjunto de medida que incluye transformadores de intensidad y tensión 100-200/5A 16500:√3 / 110:√3, incluso montaje y cableado de los circuitos entre los transformadores de medida y el regletero del armario de medida incluso montaje y conexionado de los trafos de tensión e intensidad en cabina de medida.

Las protecciones y circuitos de control de la interconexión se alimentarán en C.C. mediante un sistema de rectificador y baterías de capacidad y autonomía necesarias. Se montará un relé para el control de la tensión de la batería de alimentación de las protecciones y circuitos de disparo para asegurar su actuación o un sistema de control de la reserva de energía para la actuación de las protecciones.

### **5.3.1.3 OBRA CIVIL**

Construido según las siguientes indicaciones:

Se construirá una solera de hormigón armado con las dimensiones adecuadas. Para evitar la aparición de tensiones de contacto en el interior del CMM FOTOVOLTAICO. Se colocará en el

pavimento del mismo un mallazo de construcción de 150x150 mm de cuadrícula y 5 mm de diámetro mínimo, soldado a los marcos metálicos de separación de celdas. Este mallazo estará recubierto por una capa de hormigón de 10 cm como mínimo y los herrajes necesarios para la colocación del centro, según instrucciones del fabricante

#### **5.3.1.4 PUESTA A TIERRA**

Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituidas por:

##### **5.3.1.4.1 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA**

Bajo la caseta se instalará un rectángulo enterrado de cable de acero de 100 mm<sup>2</sup> o cobre de 50 mm<sup>2</sup> instalado siguiendo su perímetro siempre en el fondo de la zanja de cimentación, a una profundidad mínima de 50 cm. discurriendo por el centro de la misma.

En función de la resistividad del terreno circundante se incorporarán al mismo 4 picas en los vértices del rectángulo u 8 picas, 4 en los vértices y 4 en el punto medio de los lados del rectángulo, que podrán ser de 2, 4 u 8 m de longitud. Estos se hincarán de forma que su cabeza quede aproximadamente a la misma profundidad que el rectángulo, según se indica en plano y detalle adjunto.

Las picas serán de acero si se utiliza cable de este material, o de acero-cobre si se utiliza cable de cobre.

En la tabla siguiente se indica, para distintas configuraciones del electrodo, el valor máximo en resistencia del terreno en que podrán utilizarse. Este valor máximo se ha fijado para un terreno homogéneo, en base a que en las inmediaciones de la instalación no puedan aparecer tensiones de paso superiores a las máximas admisibles por la RAT-13 y que la resistencia a tierra no supere los 27Ω.

TABLA A - ELECTRODO A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO	
Tipo de electrodo	Resistividad máxima (Ω m)
Rectángulo (sin picas)	200
Rectángulo + 4 picas de 2 m	300
Rectángulo + 4 picas de 4 m	350
Rectángulo + 4 picas de 8 m	500
Rectángulo + 8 picas de 2 m	350
Rectángulo + 8 picas de 4 m	400
Rectángulo + 8 picas de 8 m	600

En terrenos de resistividad superior a 600 Ω se complementará el último electrodo de esta tabla con picas exteriores, hasta obtener una resistencia de puesta a tierra no superior a 27Ω.

Si debido a cualquier causa no prevista (heterogeneidades en el terreno, errores en la determinación de la resistividad, etc.) la resistencia de puesta a tierra, medida al concluir la instalación diera un valor superior a  $27\Omega$ , se recurrirá a la colocación de picas adicionales (eventualmente profundas).

#### 5.3.1.4.2 LÍNEAS DE TIERRAS

Para la puesta a tierra de todos los herrajes, aparatos y paneles metálicos del centro, se utilizará varilla de cobre de 6 mm  $\varnothing$  como mínimo, con elementos de conexión del tipo de conexión por tornillería, normalizados por ENDESA. La unión con el electrodo de puesta a tierra se hará mediante cable entubado hasta la llegada a la arqueta, que será igual al utilizado en la realización del electrodo.

### 5.3.1.5 **INSTALACIONES SECUNDARIAS**

#### 5.3.1.5.1 ALUMBRADO

El interruptor se situará en el cuadro de Baja Tensión, de forma que sea accesible sin necesidad de introducirse en el Centro de Transformación.

#### 5.3.1.5.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se incluirá un extintor de eficacia 89B en el CMM.

#### 5.3.1.5.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que:

- f) No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.
- g) Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma de pérdida del suministro en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.
- h) Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.
- i) Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.
- j) El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de Media y Baja Tensión. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.

### **5.3.1.6 INSTRUMENTACIÓN Y PROTECCIONES DEL CMM**

Las protecciones serán las descritas en el documento “Criterios de protección para la conexión de productores en Régimen Especial en líneas MT en Baleares” de Endesa Distribución eléctrica SLU, revisión Abril 2012, compuestas por:

- Relé de protección de sobreintensidad de 3 fases y neutro (3×50-51/50N-51N).
- Relé de protección de mínima tensión trifásica (3×27), máxima tensión (3×59).
- Relé de protección contra sobretensión homopolar (64).
- Relé de protección de máxima y mínima frecuencia (81 M/m).
- Relé auxiliar para temporización al cierre de 3 minutos.
- Voltímetro electromagnético, escala ficticia x/110 V, clase 1,5 dimensiones 96×96 mm con conmutador incorporado.
- Conmutador de maniobra “APERTURA – CIERRE” del interruptor automático.
- Bloque de pruebas de 4 elementos para el circuito secundario de protección de los transformadores de intensidad.
- Interruptor automáticos magnetotérmicos III con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en estrella de los transformadores de tensión.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los secundarios en triángulo de los transformadores de tensión.
- Interruptor automático magnetotérmico II con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC), para protección de los equipos de mando.
- Resistencias antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 Amperios.
- Bornas de conexión, accesorios y pequeño material.

#### **5.3.1.6.1 SISTEMA DE TELEDISPARO**

Se instalará un sistema de teledisparo que actuará sobre el interruptor general – INTERRUPTOR FRONTERA; que producirá la apertura del interruptor de interconexión como consecuencia de la apertura del interruptor de cabecera de línea en la subestación, evitando así el funcionamiento en isla de la instalación.

El tiempo total de actuación del teledisparo, medido entre el instante en que se aplica la orden de disparo en la entrada del equipo de la subestación y el instante en que se aplica la tensión a la bobina de disparo del interruptor de interconexión, no será superior a 200 ms.

Dispondrá de eco de confirmación de llegada del teledisparo al PRE. El tiempo entre el instante en que se aplica la orden de disparo en la entrada del equipo de la subestación y el instante en que se cierra el contacto de señalización de confirmación en ese mismo equipo, no será superior a 300 ms.

El enlace de comunicaciones entre equipos de subestación y PRE será de disponibilidad permanente.

El equipo de teledisparo situado en la subestación estará alimentado a 48 Vcc. y generará las siguientes alarmas e indicaciones mediante contactos normalmente abiertos:

- a) Alarma de fallo de comunicaciones.
- b) Alarma de fallo equipo.
- c) Confirmación de llegada orden teledisparo a PRE.
- d) Indicación de estado abierto / cerrado del interruptor de interconexión.
- e) Anomalía de protección

Además, el sistema de teledisparo también efectuará la captación en la interconexión y transmisión a la subestación de las señales analógicas siguientes:

- a) Medida de potencia activa (MW).
- b) Medida de potencia reactiva (MVar).
- c) Medida de tensión (kV).

Las salidas de estas medidas en el equipo de la subestación serán en 0...1 mA.

#### 5.3.1.6.2 CONEXIONES Y DESCONEJONES DEL PRE

Para cada PRE existirá un único interruptor de interconexión con la red de Endesa Distribución Eléctrica, independientemente del número de generadores de la central. Todas las protecciones indicadas en el apartado 3 provocarán la apertura del interruptor de interconexión. Los circuitos de disparo de las protecciones actuarán directamente sobre el interruptor de interconexión sin pasar a través de relé o elementos auxiliares.

#### 5.3.1.6.3 AJUSTE DE LAS PROTECCIONES

Para asegurar el buen funcionamiento de los PRE conectados a la red de ENDESA y de acuerdo con la Reglamentación Oficial, se deberán montar las siguientes protecciones a la interconexión y alimentadas por los transformadores antes mencionados. Las protecciones que aquí se describen se refieren principalmente a las que desconectan la central de generación de la red, aunque también se requieren equipos de protecciones en la central y otros dispositivos.

- Protección contra sobrentensidad
- Protección de máxima tensión homopolar (para faltas a tierra en la red)
- Protección de máxima y mínima tensión
- Protección de máxima y mínima frecuencia.
- Protección de potencia direccional (relé)

Estas protecciones son las mínimas e imprescindibles para poder conectar un generador a la red de ENDESA. De todas maneras, la Propiedad o empresa explotadora del PRE, además, podrá montar aquellas protecciones que considere necesarias siempre y cuando se acuerde previamente con ENDESA.

#### 5.3.1.6.3.1 PROTECCIÓN DE SOBREINTENSIDAD DE FASES (50-51)

Protección de sobreintensidad trifásica, con medida independiente para cada fase (o tres relés monofásicos), de las siguientes características:

- Intensidad nominal: 5 A.
- Consumo máximo de las entradas de medida: 0,5 VA.

Unidad a tiempo dependiente

- Umbral arranque ajustable entre 0,5 y 2 In en escalones de 0,1 In.
- Característica a tiempo dependiente tipo Normal Inversa según CEI-255-4.
- Índice de tiempos (k) ajustable entre 0,05 y 1 en escalones de 0,01.

Unidad a tiempo independiente (instantáneo)

- Etapa a tiempo independiente con umbral ajustable entre 2 In y 20 In en escalones de 0,1 In.
- Tiempo mínimo de operación no superior a 50 ms.
- Tiempo adicional ajustable entre 0 y 5 s en escalones de 50 ms.

Las magnitudes de entrada las tomará de los secundarios de los transformadores de intensidad.

*5.3.1.6.3.2 PROTECCIÓN DE SOBREINTENSIDAD HOMOPOLAR (50N- 51N)*

Protección de sobreintensidad para faltas a tierra de las siguientes características:

- Intensidad nominal 1 A.
- Consumo máximo de la entrada de medida: 0,05 VA.

Unidad a tiempo dependiente

- Umbral de arranque ajustable entre 0,1 y 0,8 In en escalones de 0,1 In.
- Característica a tiempo dependiente tipo Normal Inversa según CEI-255-4.
- Índice de tiempos (k) ajustable entre 0,05 y 1 en escalones de 0,01.

Unidad a tiempo independiente (instantáneo)

- Etapa a tiempo independiente con umbral ajustable entre 0,5 In y 5 In en escalones de 0,1 In.
- Tiempo adicional ajustable entre 0 y 5 s en escalones de 50 ms.

La magnitud de entrada podrá tomarla de:

- a) secundario del transformador de intensidad toroidal.
- b) conexión en estrella de los secundarios de los transformadores de intensidad.

*5.3.1.6.3.3 PROTECCIÓN DE SUBTENSIÓN DE FASES (27)*

Protección de mínima tensión, con medida independiente entre fases para los tres bucles (RS, ST y RT) o tres relés independientes entre fases, de las siguientes características:

- Umbral de arranque ajustable entre 75 y 110 V en escalones de 1 V.
- Tiempo mínimo de operación no superior a 50 ms.
- Tiempo adicional ajustable entre 0 y 1 s en escalones de 50 ms.

Tomará la magnitud de medida de los secundarios 110 /  $\sqrt{3}$  V (50 VA cl. 0,5) de los transformadores de tensión.

**5.3.1.6.3.4 PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN DE FASES (59)**

Protección de máxima tensión entre fases de las siguientes características:

- Umbral de arranque ajustable entre 100 y 150 V en escalones de 1 V.
- Tiempo mínimo de operación no superior a 50 ms.
- Tiempo adicional ajustable entre 0 y 1 s en escalones de 50 ms.

Tomará la magnitud de medida de los secundarios  $110 / \sqrt{3}$  V (50 VA cl. 0,5) de los transformadores de tensión.

**5.3.1.6.3.5 PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN HOMOPOLAR (64)**

Protección de máxima tensión homopolar a tiempo independiente de las siguientes características:

- Umbral de arranque ajustable entre 3 y 50 V en escalones de 1 V.
- Tiempo mínimo de operación no superior a 50 ms.
- Tiempo adicional ajustable entre 0 y 1 s en escalones de 50 ms.

Tomará la magnitud de medida del triángulo abierto formado con los secundarios  $110 / 3$  V (50 VA 3P).

**5.3.1.6.3.6 PROTECCIÓN DE SUBFRECUENCIA (81m)**

Protección de mínima frecuencia de las siguientes características:

- Umbrales de arranque ajustable entre 47 y 50 Hz en escalones de 0,1 Hz.
- Tiempo de operación ajustable entre 0,1 y 1 s en escalones de 50 ms.

Tomará la magnitud de medida de los secundarios  $110 / \sqrt{3}$  V (50 VA cl. 0,5) de los transformadores de tensión.

**5.3.1.6.3.7 PROTECCIÓN DE SOBREFRECUENCIA (81M)**

Protección de máxima frecuencia de las siguientes características:

- Umbral de arranque ajustable entre 50 y 53 Hz en escalones de 0,1 Hz.
- Tiempo de operación ajustable entre 0,1 y 1 s en escalones de 50 ms.

Tomará la magnitud de medida de los secundarios  $110 / \sqrt{3}$  V (50 VA cl. 0,5) de los transformadores de tensión.

**5.3.1.6.3.8 OTROS REQUERIMIENTOS**

La disposición mecánica permitirá el precinto de los elementos de ajuste de los relés.

Las funciones de protección antes indicadas podrán ser realizadas de forma agrupada por uno o varios relés multifunción.

Las protecciones de la interconexión, especificadas en los apartados anteriores, serán implementadas por equipos exclusivamente dedicados a la realización de dichas funciones, no admitiéndose que estén integradas con otras funcionalidades de la instalación del PRE, como por ejemplo el sistema de control de grupos.

Los relés serán preferentemente de tecnología digital, y dotados de autosupervisión. Los relés cumplirán con el ensayo de aislamiento, en modos común y diferencial, a 2 kV – 50 Hz – 1 minuto, según CEI-255-5. El consumo máximo en las entradas de medida de los relés voltimétricos no será superior a 1 VA.

Las protecciones cumplirán con los niveles de ensayo para compatibilidad electromagnética establecidos para entorno de subestación de MT en el informe de UNIPEDE “Eléctrical and electronic Apparatus for Generating Stations and Substations” de Enero 1.995.

#### 5.3.1.6.4 CRITERIOS DE AJUSTE DE LAS PROTECCIONES

Todos los valores indicados son en primario de transformadores de medida.

##### 5.3.1.6.4.1 *PROTECCIÓN DE SOBREINTENSIDAD DE FASES (50-51)*

- Umbral de arranque.....130%  $I_c$  máx.
- Tipo de curva.....Normal inversa (según CEI-255-4)
- Índice de la curva (k).....0,05
- Umbral disparo instantáneo .....3 x umbral arranque
- Tiempo máximo operación D.I. ....60 ms

Nota:  $I_c$  máx. = máxima intensidad de paso por la interconexión, prevista considerando las diferentes situaciones posibles de la generación y consumo.

##### 5.3.1.6.4.2 *PROTECCIÓN DE SOBREINTENSIDAD HOMOPOLAR (50N-51N)*

- Umbral de arranque.....2 A (máximo 4 A si no se dispone de toroidal)
- Tipo de curva.....Normal inversa (según CEI-255-4)
- Índice de la curva (k).....0,05
- Umbral disparo instantáneo .....10 A
- Tiempo máximo operación D.I. ....60 ms

##### 5.3.1.6.4.3 *PROTECCIÓN SUBTENSIÓN DE FASES (27)*

- Umbral de arranque.....85% tensión de servicio en el punto de conexión
- Tiempo de operación .....0,1 s

##### 5.3.1.6.4.4 *PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN DE FASES (59)*

- Umbral de arranque.....110% tensión de servicio en el punto de conexión
- Tiempo de operación .....0,1 s

##### 5.3.1.6.4.5 *PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN HOMOPOLAR (64)*

- Umbral de arranque.....3% tensión de servicio en el punto de conexión
- Tiempo de operación .....0,1 s

##### 5.3.1.6.4.6 *PROTECCIÓN DE SUBFRECUENCIA (81m)*

- Umbral de arranque.....47,5 Hz (fotovoltaicos) y 49,0 Hz (resto)
- Tiempo de operación .....0,1 s

5.3.1.6.4.7 *PROTECCIÓN DE SOBREFRECUENCIA (81M)*

- Umbral de arranque.....51,0 Hz
- Tiempo de operación .....0,1 s

5.3.1.6.5 ENVIO DE INFORMACION AL CENTRO DE CONTROL DE GENERACION. TELEMEDIDA EN TIEMPO REAL

De acuerdo con la legislación vigente, todas las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con una potencia superior a 0,5 MW, y aquellas con una potencia inferior o igual a 0,5 MW pero que formen parte de una agrupación del mismo subgrupo del artículo 2 la suma de potencias de la cual sea mayor que 0,5 MW, tendrán que estar adscritas en un centro de control de generación, que actuará como interlocutor con el operador del sistema, remitiendo la información en tiempo real de las instalaciones y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con el objetivo de garantizar la fiabilidad del sistema eléctrico.

Para la Telemedida en Tiempo Real se instalará un Gateway que concentrará la información existente en el equipo de teledisparo y la remitirá al Centro de Control de Generación a partir de un módem GPRS. Contendrá los siguientes registros:

ED-1	15000	Interruptor de conexión a la red Cerrado	10 (2)
ED-2		Interruptor de conexión a la red Abierto	01 (1)
ED-3	10011	Telebloqueo Activado	
ED-4	10012	Fallo de comunicaciones con TD Master	
ED-5	10013	Teledisparo fuera de servicio	
ED-6	10014		
ED-7	10015		
ED-8	10016	Anomalia de Protección	

EA-1	20000	Potencia Activa
EA-2	20001	Potencia Reactiva
EA-3	20002	Intensidad
EA-4	20003	Tensión

El esquema genérico del equipo es el siguiente:



### 5.3.2 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Dentro del parque solar, se propone la sustitución del transformador planteado para Son Pons I Fase 2 de 1600 kVA por uno de 2500 kVA. Este nuevo transformador será compartido entre Son Pons I Fase 2 y Son Pons II. Dicha adecuación se incluirá de antemano en el proyecto de ejecución de Son Pons I Fase 2. El transformador, situado en un edificio prefabricado Ormazábal, deberá contener:

- 1 Ud. edificio prefabricado por paneles de hormigón tipo PFU-5, con una defensa de trafos y ventilaciones para trafo de hasta 2500 kVA c/u; Incluye depósito de recogida de aceite, puerta de trafo y una puerta de peatón. Edificio de dimensiones exteriores: 6.060 mm de longitud, 2.380 mm de fondo, y 2.585 de altura vista.
- 1 Instalación de alumbrado y tierras interiores en edificio tipo PFU-5.
- 1 Ud. celda de línea de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-L de dimensiones: 370 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
- 1 Ud. celda de protección de transformador por interruptor automático, de corte y aislamiento en SF6 tipo CGMCOSMOS-V de dimensiones: 480 mm de ancho, 850 mm de fondo y 1.800 mm de alto.
- 1 Ud. puente de cables de A.T. 12/20 kV de 3x1x95 mm<sup>2</sup> en Al con conectores enchufables K158-LR de Ormazábal en extremo celda y conectores enchufables K158-LR de Ormazábal, en extremo trafo.
- 1 Transformador trifásico de 2.500 kVA de potencia, 50 Hz, con pérdidas A<sub>0</sub>B<sub>k</sub>, 50 Hz, aislamiento 24 kV, de relación de transformación 15,4 / 0,4 kV de éster natural (IEC 61099), cuba de aletas, llenado integral, según normas GESA. Pasatapas enchufables.
- 6 Ud. puente de cables B.T. para interconexión entre transformador y CBT.
- 3 Ud. conectores enchufables de 400 A, roscados, en "T", tipo K-430-TB de Ormazábal, para cable seco de Al de 150 mm<sup>2</sup>.
- Líneas de interconexión entre CMM FOTOVOLTAICO y celdas de entrada y salida de los centros de transformación.

#### 5.3.2.1.1 Obra civil

Ver punto homólogo en CMM.

#### 5.3.2.1.2 Puesta a tierra

Ver punto homólogo en CMM.

#### 5.3.2.1.3 Instalaciones secundarias

Ver punto homólogo en CMM.

### 5.4 LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE MEDIA TENSIÓN

En el presente capítulo se definen las características técnicas que deben tener los dos tipos de líneas a encontrar en el presente proyecto: privadas y públicas (o a ceder a Endesa Distribución).

Para ello, y tal como se ha definido en apartados anteriores, se considerarán los siguientes tipos de líneas:

- Líneas de Interconexión de Media Tensión entre los Puntos de Conexión y el CMM Fotovoltaico,
- Líneas de Interconexión de Media Tensión entre el CMM Fotovoltaico y las celdas de entrada/salida de los centros de transformación.

#### **5.4.1 ASPECTOS GENERALES**

En este apartado se toman en consideración aquellas características que sean comunes a ambos tipos de líneas.

##### **5.4.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA**

- Tensión nominal 15.000 V
- Tensión nominal mínima 13.950 V
- Tensión nominal máxima 16.050 V

La potencia nominal de las líneas será como máximo de 3.966 kVA entre el CMM y el PC, y entre el CMM y las celdas de entrada/salida de los centros de transformación.

Los criterios de diseño y características de los materiales se basan en el documento de ENDESA DISTRIBUCIÓN “Condiciones técnicas para redes subterráneas de media tensión”.

##### **5.4.1.1.1 Puesta a tierra**

Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en cada uno de sus extremos.


##### **5.4.1.1.2 Zanjas y arquetas**

Las zanjas de las líneas enterradas de MT serán con protección de arena, con la geometría indicada en los planes adjuntos, según se trate de líneas simples o dobles.

Los conductores de media tensión irán protegidos en el interior de protecciones tubulares del tipo PE y la zanja irá cubierta por diferentes capas de tierra compactadas de 15 cm de grosor (95% proctor modificado) con placas protectoras de polietileno (PE) y cintas indicativas PE en la capa más superficial. Se colocará una capa protectora de hormigón de 10 cm.

Los conductores se entubarán mediante 1 tubos de polietileno de alta densidad (norma Endesa GE CNL002) diámetro 160 mm; instalados sobre un lecho de arena. Se dejará un tubo de reserva para futuras intervenciones de la Compañía Distribuidora.

Para el caso de las líneas de interconexión entre los puntos de conexión y el CMM FV, se señalará la zanja con hitos homologados cada 15 m, anclados en una base de hormigón, en aquellos tramos que sea requisito por parte de las normas indicadas por la compañía Distribuidora.



Los radios de curvatura de las zanjas serán de un metro como mínimo. Se dispondrán de las arquetas ciegas suficientes para facilitar las labores de tendido de la red. En los cambios de dirección, se colocarán arquetas de hormigón sin fondo, para permitir la filtración de agua.

#### 5.4.1.1.3 Cierre de zanjas

El relleno se realizara con tierras provenientes de la instalación, los primeros 20 cm se apisonaran por medios naturales y estarán exentos de piedras y cascotes, los 15 cm siguientes serán compactados mediante medios mecánicos.

Si en la excavación de zanjas, los materiales resultantes no reúnen las condiciones necesarias para su empleo como material de relleno, se sustituirán por revuelto de cantera con tamaño máximo de árido de 3 cm.

#### 5.4.1.1.4 Cruzamientos

Las condiciones que se cumplirán para todos los casos de la línea de MT del parque Solar y de la interconexión con la línea de Distribución, en referencia a los cruzamientos con otros sistemas, serán:

- Los cruces de calzada se realizarán perpendiculares a las mismas.
- En los cruces de calles y carreteras los cables irán por tubos hormigonados a una profundidad mínima de 1 metro.
- La distancia mínima entre cables de energía eléctrica será de 20 cm. con otros cables de MT y de 25 cm. con cables de BT. Si existe un empalme en las proximidades, la distancia mínima será de 1 metro.
- La distancia mínima a cables de telecomunicaciones será de 20 cm. Si existe un empalme en las proximidades, la distancia mínima será de 1 metro.
- La distancia mínima a canalizaciones de agua o gas será de 20 cm. En el caso de tuberías de gas de alta presión (4 bar.), la distancia mínima será de 40 cm. Si existe un empalme eléctrico en las proximidades o una unión de canalizaciones de gas, la distancia mínima será de 1 metro.
- Con depósitos de carburantes: los cables se dispondrán dentro de tubos o conductos de suficiente resistencia y distarán del depósito 120 cm. como mínimo.

#### 5.4.1.1.5 Paralelismos

Las condiciones que se cumplirán para todos los casos de la línea de MT del parque Solar y de la interconexión con la línea de Distribución, en referencia a los paralelismos con otros sistemas, serán:

- Deberá evitarse que los cables queden en el mismo plano vertical que otros cables o conductos.
- La distancia mínima entre cables de energía eléctrica será de 20 cm. con otros cables de MT y de 25 cm. con cables de BT. Si existe un empalme en las proximidades, la distancia mínima será de 1 metro.
- La distancia mínima a canalizaciones de agua o gas será de 25 cm. En el caso de tuberías de gas de alta presión (4 bar.), la distancia mínima será de 40 cm. Si existe un empalme eléctrico en las proximidades o una unión de canalizaciones de gas, la distancia mínima será de 1 metro.
- Se procurará que las conducciones de agua queden por debajo del cable eléctrico.
- La distancia mínima a cables de telecomunicaciones será de 25 cm.

#### 5.4.1.1.6 Conductores

El tramo de línea subterránea será efectuado mediante cable de aluminio XLPE-RHZ1 12/20 kV de 150 mm<sup>2</sup> de sección hasta el CMM y de 240 mm<sup>2</sup> desde el CMM hasta el Punto de Conexión. Las características del cable son las siguientes:

- Aluminio homogéneo.
- Aislamiento etileno-propileno XLPE.
- Cubierta exterior de poliolefina.
- Polvos obturadores (según fabricante).
- Pantalla de cobre de 16 mm<sup>2</sup> con contraespira de fleje de cobre recocido de 1 mm<sup>2</sup> como mínimo.

<b>Sección (mm<sup>2</sup>)</b>	<b>1 x 150</b>
<b>Tensión de servicio kV</b>	<b>12/20</b>
<b>Resistencia en ohmios/Km</b>	<b>0,206</b>
<b>Carga máxima A</b>	<b>245</b>
<b>Intensidad, máx en c/c. KA 0,1 seg</b>	<b>27,9</b>
<b>Espesor cubierta exterior mm</b>	<b>5,5</b>
<b>Diámetro exterior mm</b>	<b>34</b>
<b>Diámetro en mm (a efectos de botellas terminales)</b>	<b>26,2</b>

<b>Sección (mm<sup>2</sup>)</b>	<b>1 x 240</b>
<b>Tensión de servicio kV</b>	<b>12/20</b>
<b>Resistencia en ohmios/Km</b>	<b>0,125</b>
<b>Carga máxima A</b>	<b>320</b>
<b>Intensidad, máx en c/c. KA 0,1 seg</b>	<b>27,9</b>
<b>Espesor cubierta exterior mm</b>	<b>5,5</b>
<b>Diámetro exterior mm</b>	<b>38</b>
<b>Diámetro en mm (a efectos de botellas terminales)</b>	<b>30,4</b>

Las conexiones de los conductores con celdas se realizarán con terminaciones unipolares de interior.

**5.4.1.1.7 Seccionamiento de líneas y protecciones contra cortocircuitos**

Las líneas eléctricas serán seccionables en las celdas de entrada y salida del CMM FOTOVOLTAICO. De forma análoga, en el tramo hacia los transformadores la línea será seccionable en las celdas de entrada y salida de cada centro de transformación de 2.000 kVA.

El conductor escogido y su sección son un factor muy importante en la protección contra sobreintensidades, en caso de falta eléctrica las líneas tendrían la capacidad de soportar una corriente máxima de cortocircuito de 30 kA, corriente muy superior a la intensidad de cortocircuito que se podría presentar en la línea en caso de falta eléctrica.

**5.4.1.1.8 Protecciones contra contactos directos**

Para evitar los contactos directos se realizará una línea enterrada, por medio de una zanja con protección de arena, donde los conductores van dentro de protecciones tubulares y, además, éstos están protegidos por un aislante y con una cobertura.

**5.4.1.2 LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE CMM FOTOVOLTAICO Y CELDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**

La línea discurrirá por tierra desde el punto de conexión hasta el CMM, y posteriormente discurrirá íntegramente por la finca privada; tal como se aprecia en la documentación gráfica.

La longitud total de esta línea será:

- Desde el punto de conexión hasta el CMM: 2.460 metros.
- Desde el CMM hasta CT1: 290 metros.
- Desde el CT1 hasta CT2: 90 metros.

Características generales de la línea:

- Tensión normal: 15.000 V.
- Tensión normal mínima: 13.950 V.
- Tensión normal máxima: 16.050 V.
  
- Desde el CMM Fotovoltaico hasta el CT1: 3.966 kVA
- Desde el CT1 hasta el CT2: 2.250 kVA

La potencia nominal de las líneas entre CMM y centros de transformación será 3.966,00 kVA, como máximo.

Considerando estos parámetros, las caídas de tensión son muy inferiores a las máximas admitidas entre el principio y el final de la línea.

La intensidad máxima que recorrerá el conductor subterráneo será:

$$I = \frac{P(VA)}{\sqrt{3} * V} = \frac{3.966.000}{\sqrt{3} * 15.000} = 152,65 A$$

En referencia a la densidad de corriente en el cable de 150 mm<sup>2</sup>:

$$d = \frac{I(A)}{S(mm^2)} = \frac{152,65}{150} = 1,018 \ll 2,9A/mm^2$$

En referencia a la densidad de corriente en el cable de 240 mm<sup>2</sup>:

$$d = \frac{I(A)}{S(mm^2)} = \frac{152,65}{240} = 0,636 \ll 2,9A/mm^2$$

Palma, enero de 2022

Jordi Quer Sopena  
Colegiado nº 813 en el COETIB

Antoni Bisbal Palou  
Colegiado nº 559 en el COEIB

## 6 PRESUPUESTO

El presupuesto asociado al presente proyecto de interconexión está directamente asociado al refuerzo de red a realizar para la fase 2 de Son Pons I, por lo que se incluye el mismo para el presente proyecto, entendiéndose que dicho refuerzo es requerido para ambas partes.

El presente presupuesto considera una estimación de las adecuaciones a realizar en la línea junto con la interconexión del parque fotovoltaico a pesar de que se deberá recibir oferta formal por parte de la empresa Distribuidora la estimación de dicha intervención.

Precios en Euros sin IVA.

Concepto	Unidades	Precio Unitario	Precio
Celda de línea para CMM FV	1	78.500,00 €	78.500,00 €
Centro transformación PFU-4	1	43.000,00 €	43.000,00 €
Conductor 240 mm <sup>2</sup> sobre camino tierra, incluye zanja, suministro y colocación	2040	70,00 €	142.800,00 €
Conductor 240 mm <sup>2</sup> sobre campo a través, incluye zanja, suministro y colocación	355	75,00 €	26.625,00 €
Conductor 240 mm <sup>2</sup> sobre camino asfaltado, incluye zanja con reposición asfáltica, suministro y colocación	440	130,00 €	57.200,00 €
Adecuación por paso de carretera mediante topo	25	493,00 €	12.325,00 €
Obra civil	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Otros	1	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>371.450,00 €</b>

Palma, enero de 2022

Jordi Quer Sopena  
Colegiado nº 813 en el COETIB

Antoni Bisbal Palou  
Colegiado nº 559 en el COEIB

## **7 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA**

### **7.1 EMPLAZAMIENTO**

### **7.2 ESTADO ACTUAL**

**A. SITUACIÓN ACTUAL PARCELA Y OCUPACIÓN**

**B. SITUACIÓN ELÉCTRICA ACTUAL**

### **7.3 IMPLANTACIÓN DETALLADA**

### **7.4 PUNTO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES DE EVACUACION**

**A. VISTA GENERAL PUNTO DE CONEXIÓN**

**B. VISTA TRAMO 1 PUNTO DE CONEXIÓN**

**C. VISTA TRAMO 2 PUNTO DE CONEXIÓN**

**D. DETALLE CT PUNTO DE CONEXIÓN**

**E. DETALLE ZANJAS**

### **7.5 ESQUEMA UNIFILAR MT**

**A. ESQUEMA UNIFILAR MT RED INTERIOR DEL PARQUE**

**B. ESQUEMA UNIFILAR MT PUNTO DE CONEXIÓN DEL PARQUE**

### **7.6 ESQUEMA UNIFILAR BT**




### **7.7 DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESQUEMA CMM**

### **7.8 DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ESQUEMA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MT/BT**

**A. CT FOTOVOLTAICO**

**B. CT INTERCONEXIÓN**


### **7.9 DETALLE CONEXIÓN EN BOTELLAS**

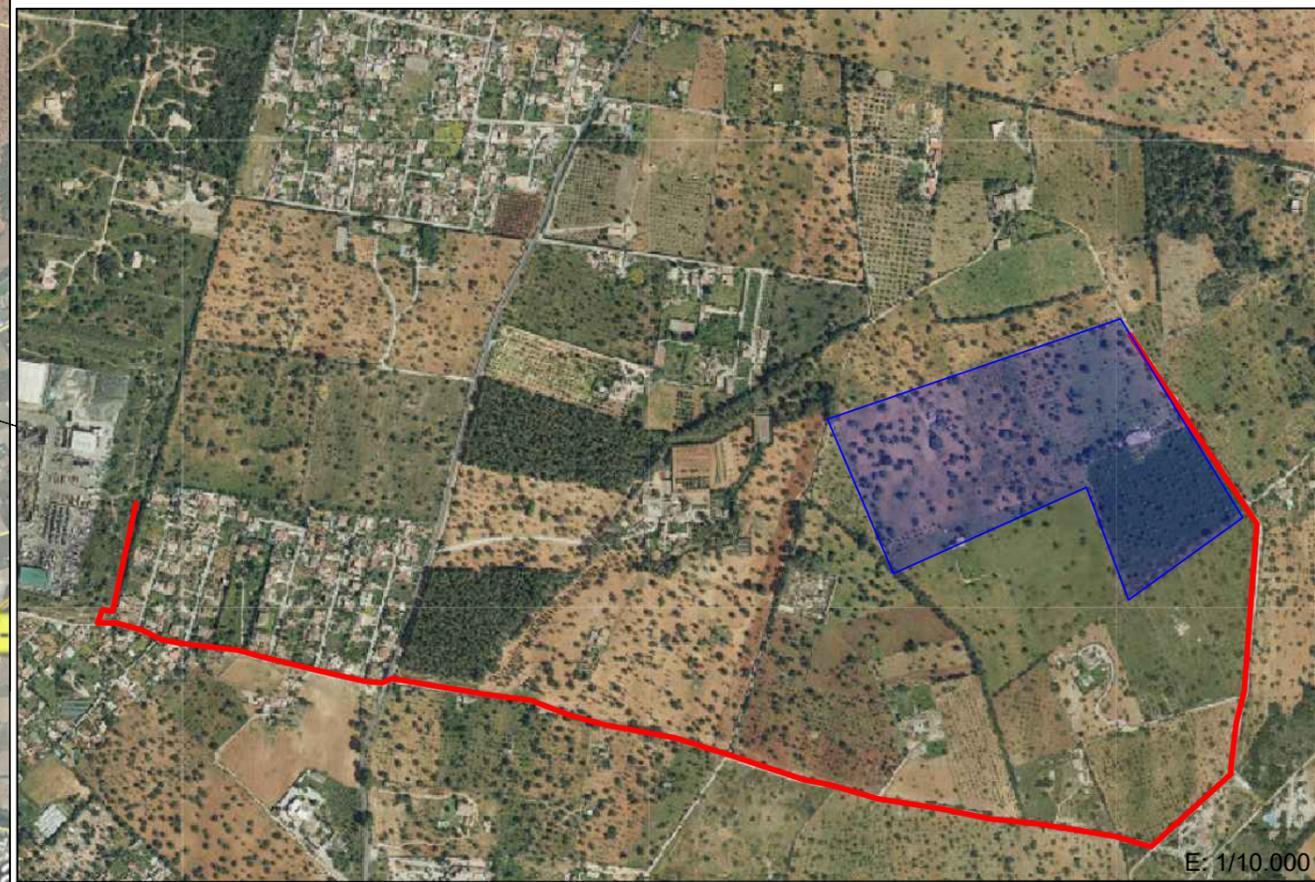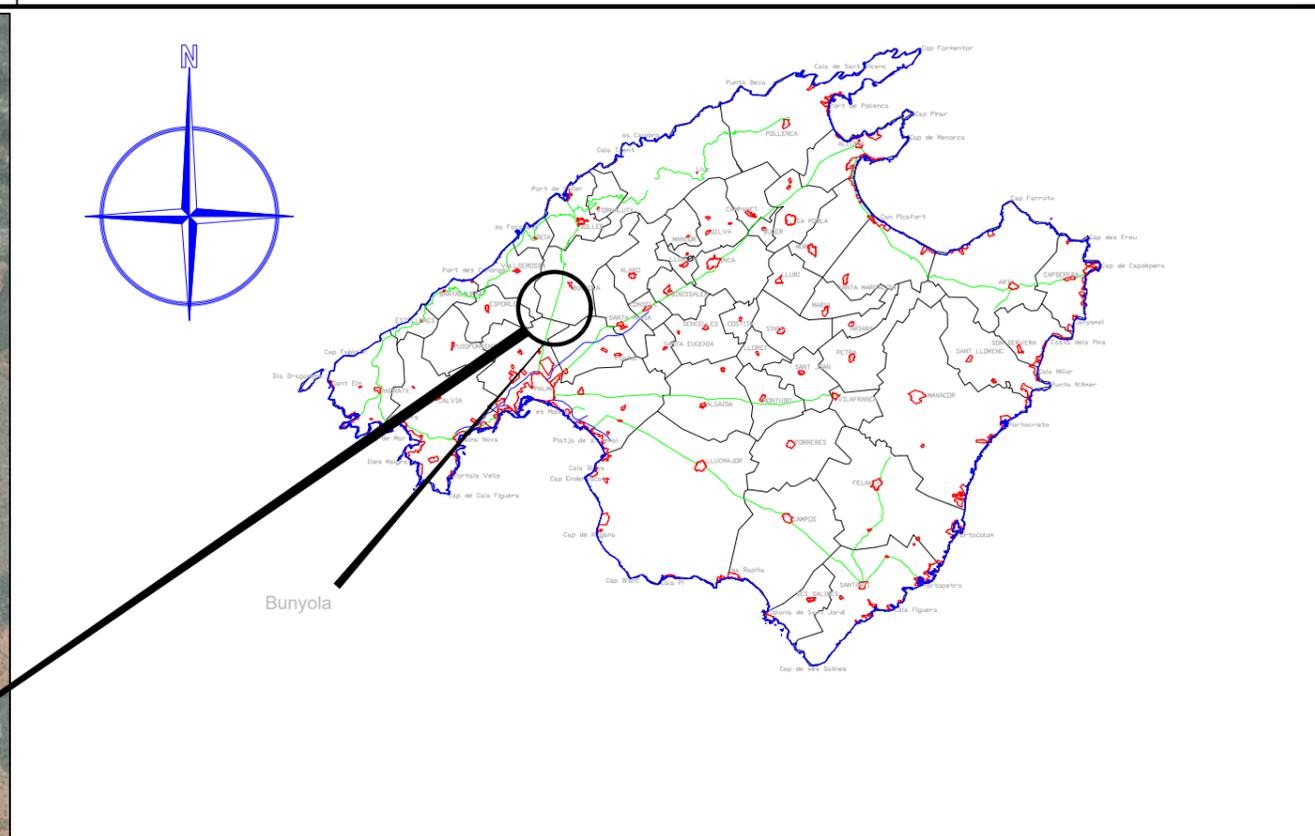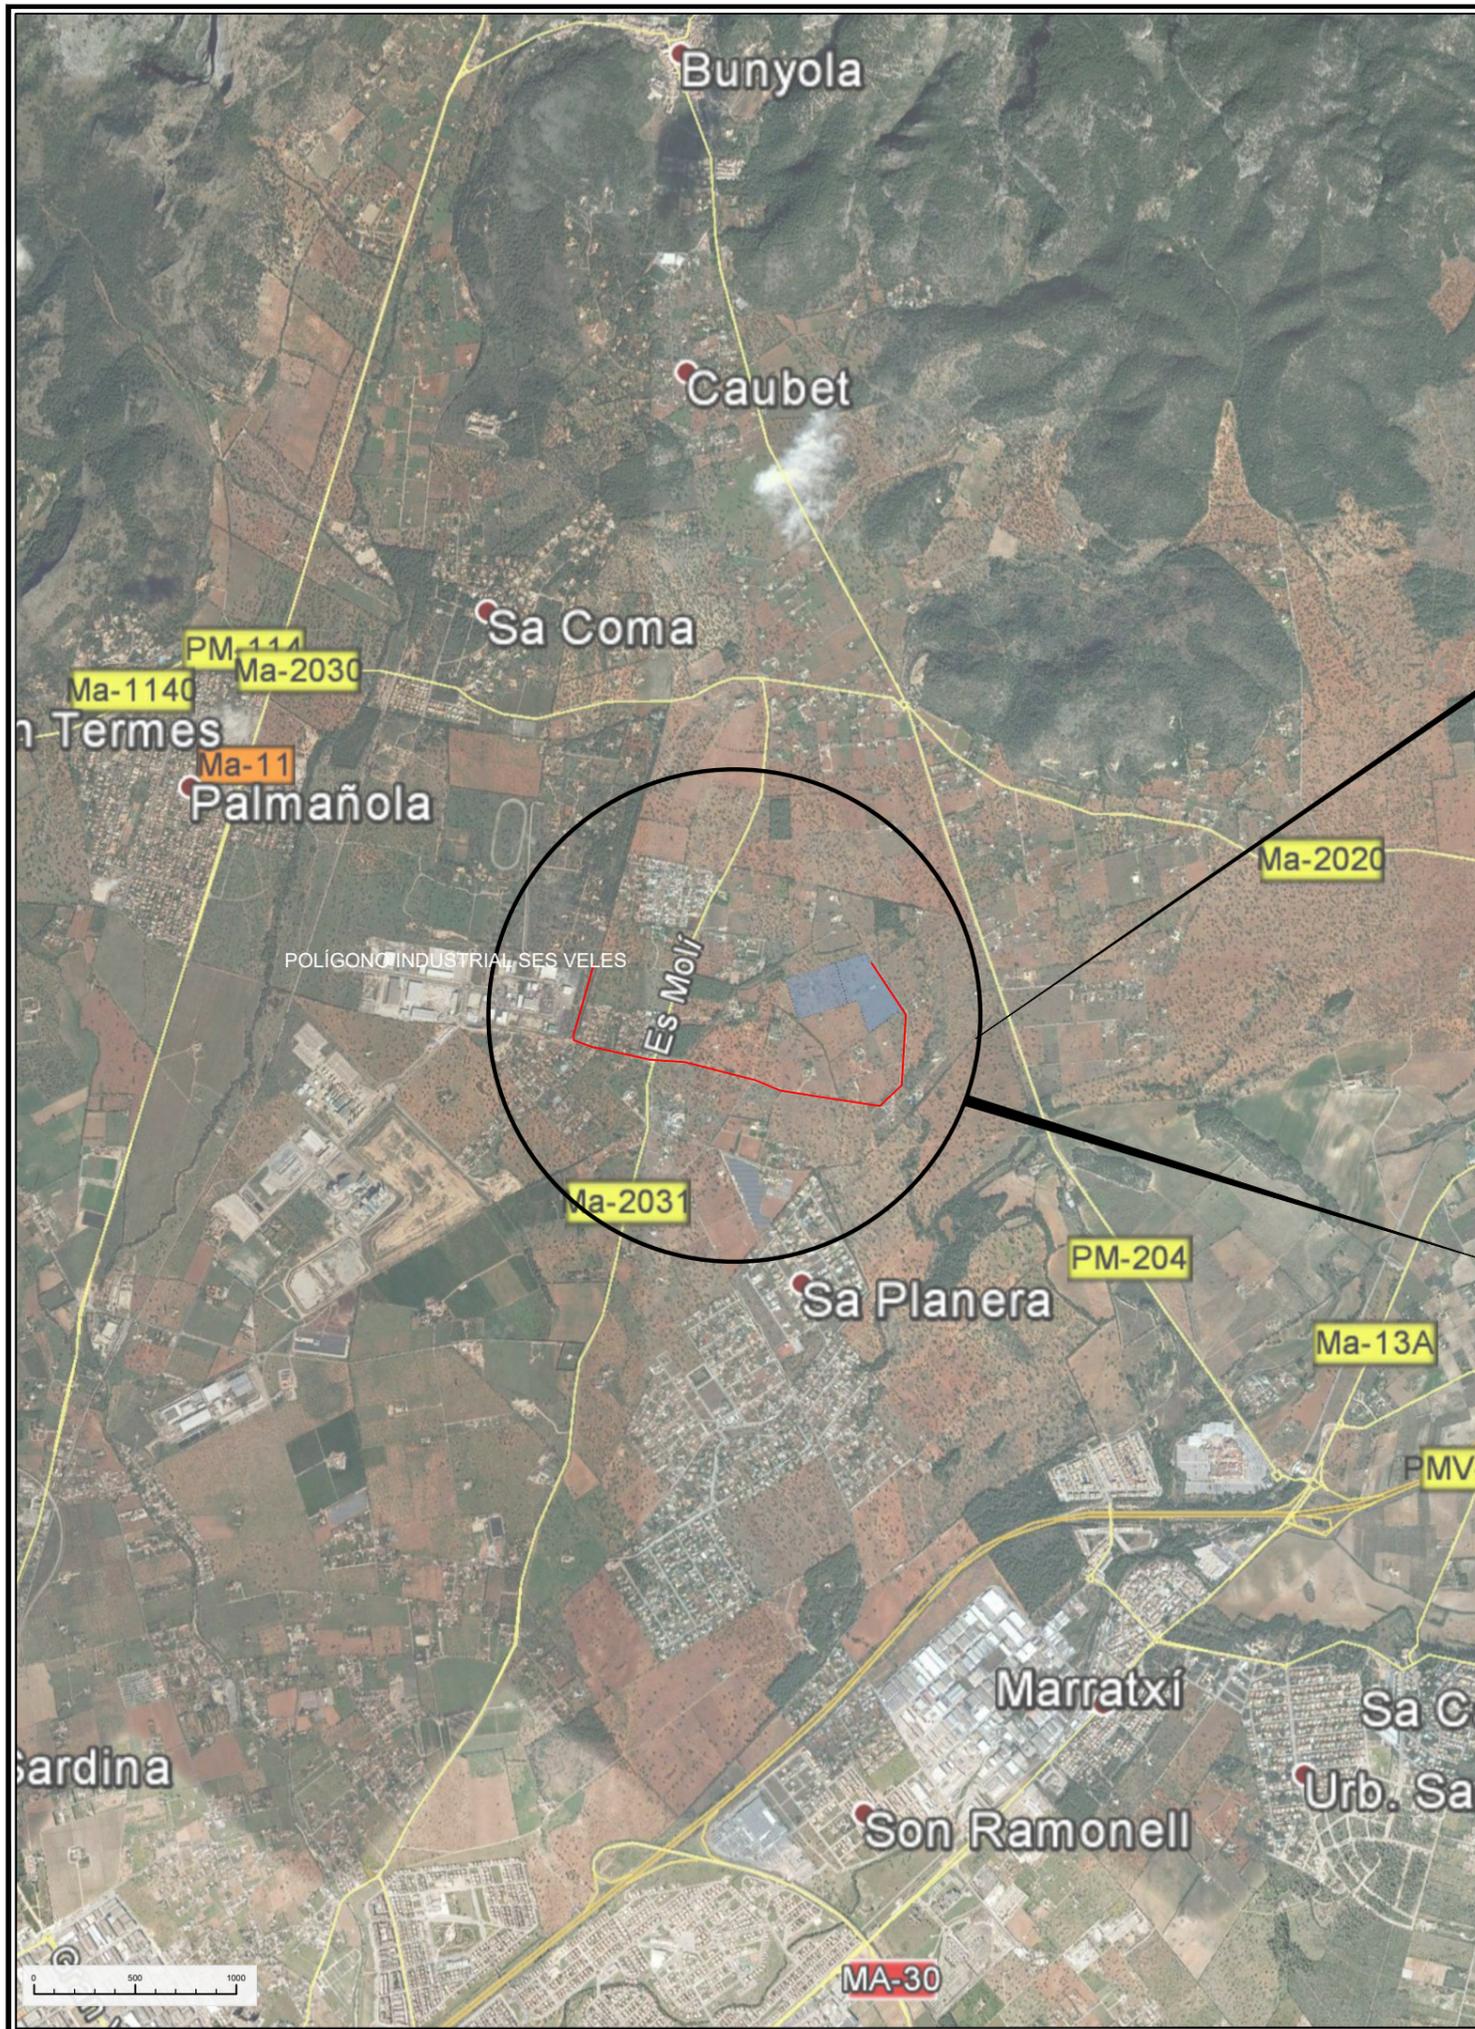

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/21	JCA	Adecuación			


  

 C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com	Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SON PONS Plano EMPLAZAMIENTO Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA	Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	Firma:  Firma:  Firma:
	EXPEDIENTE 120.03 FECHA 07/2021 ESCALA S/E PLANO 01		




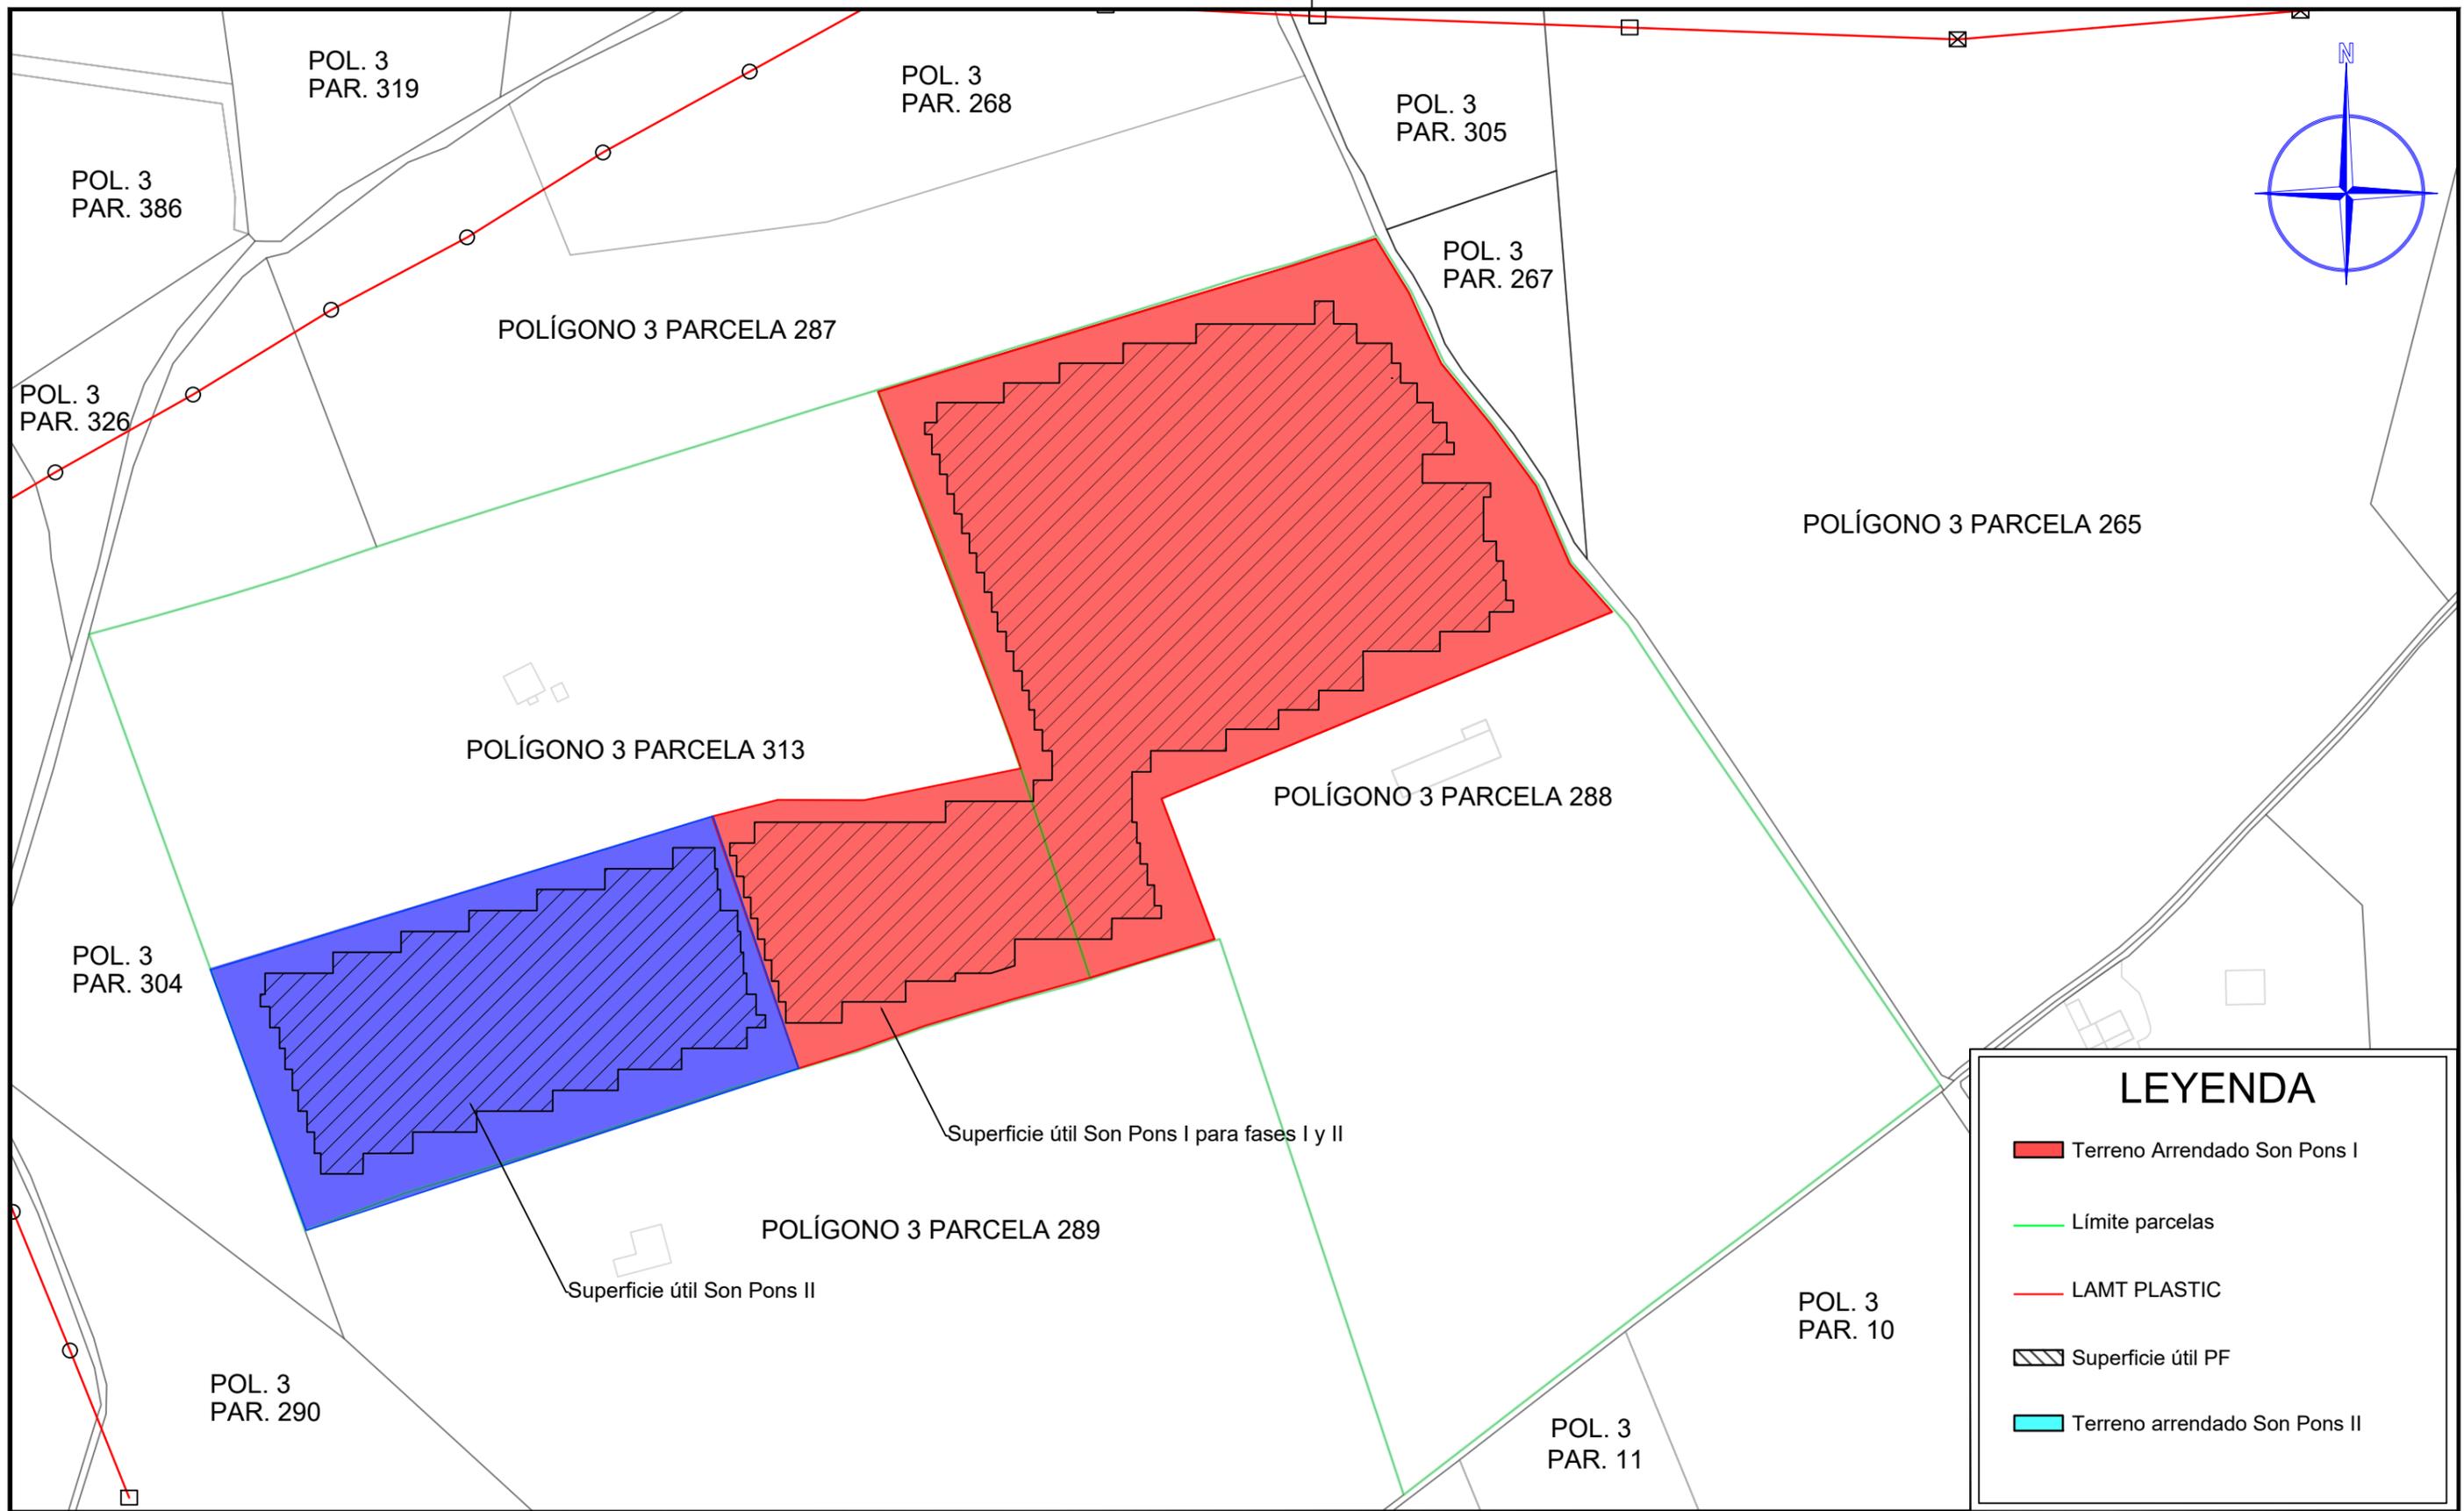


Superficie Parcela 313: 53.911 m2	Superficie a arrendar Parcela 313: 21.992 m2
Superficie Parcela 288: 67.092 m2	Superficie a arrendar Parcela 288: 29.068 m2
Superficie Total Parcelas: 121.003 m2	Superficie a arrendar Total: 51.060 m2
Superficie útil Parque Solar Son Pons 1 Fase I: 21.043 m2	
Superficie útil Parque Solar Autorización Administrativa Son Pons I (Fase I + Fase II): 25.590 m2	
Superficie útil Son Pons I y Son Pons II: 35.120 m2	

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/21	JCA	Adecuación			
		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SON PONS Plano SITUACIÓN ACTUAL PARCELA Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
EXPEDIENTE	FECHA	ESCALA	PLANO	Firma:	
120.03	07/2021	1:2000	02 A		

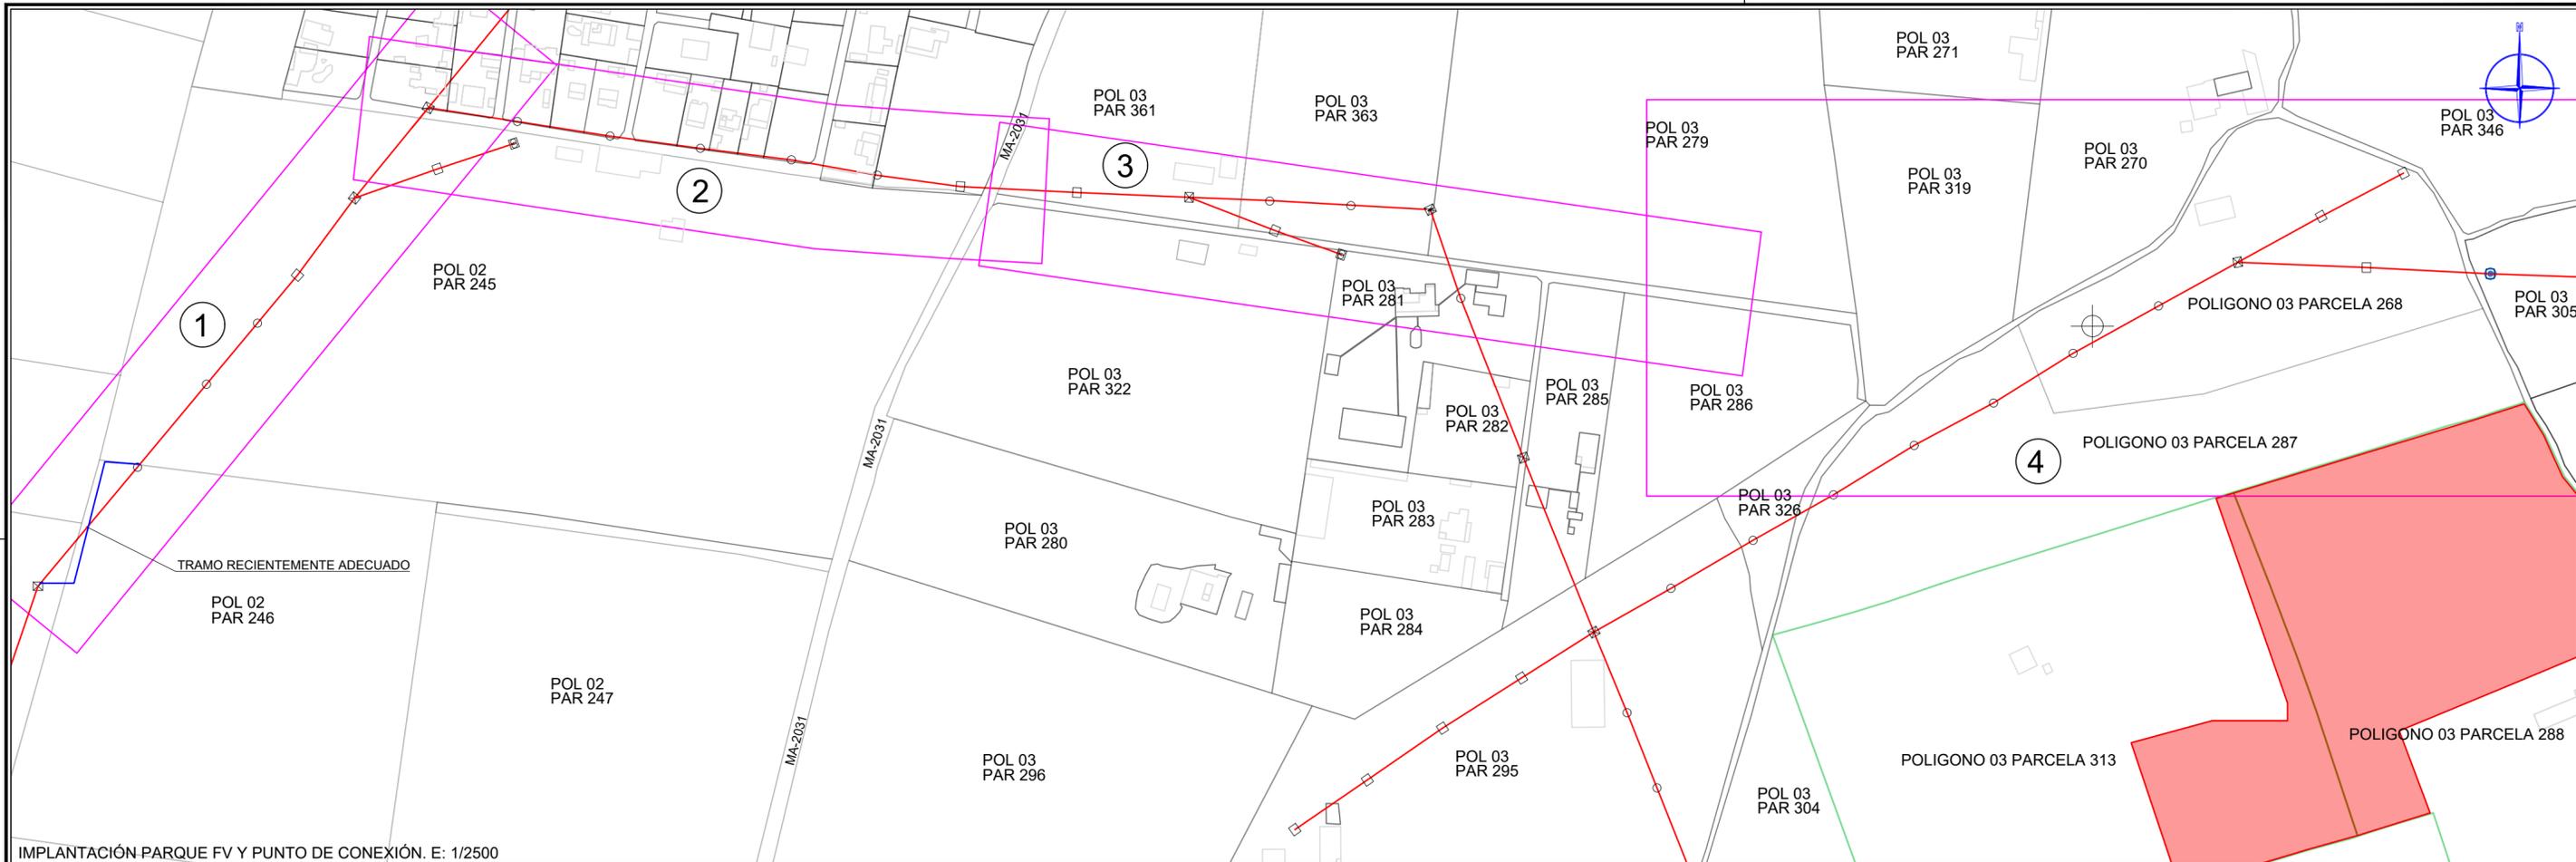

IMPLANTACIÓN PARQUE FV Y PUNTO DE CONEXIÓN. E: 1/2500

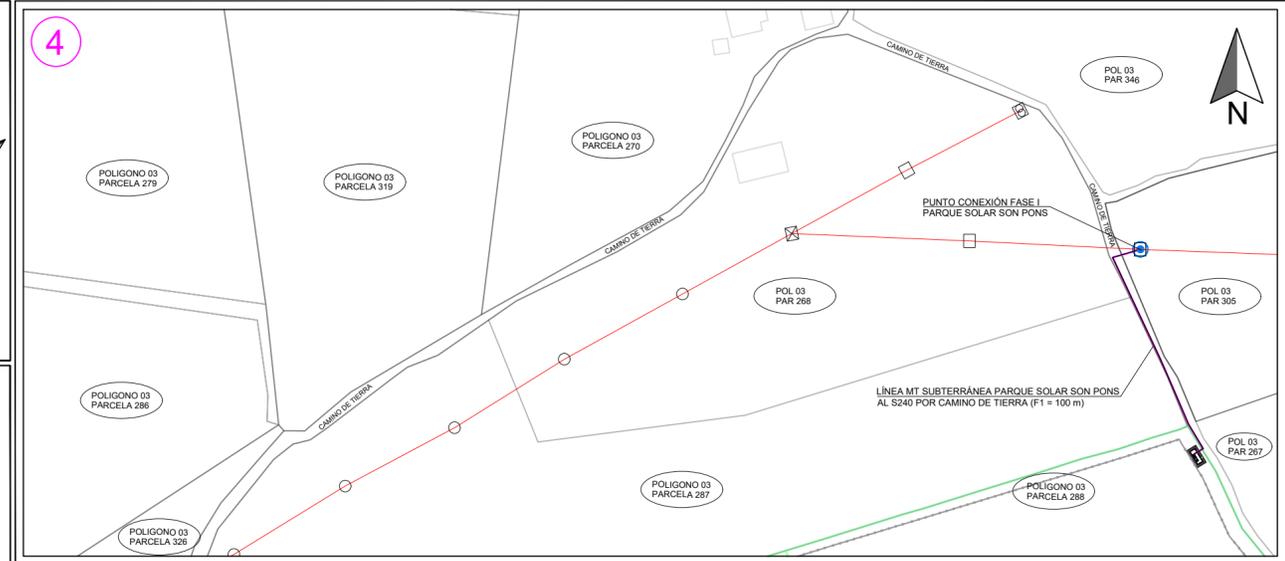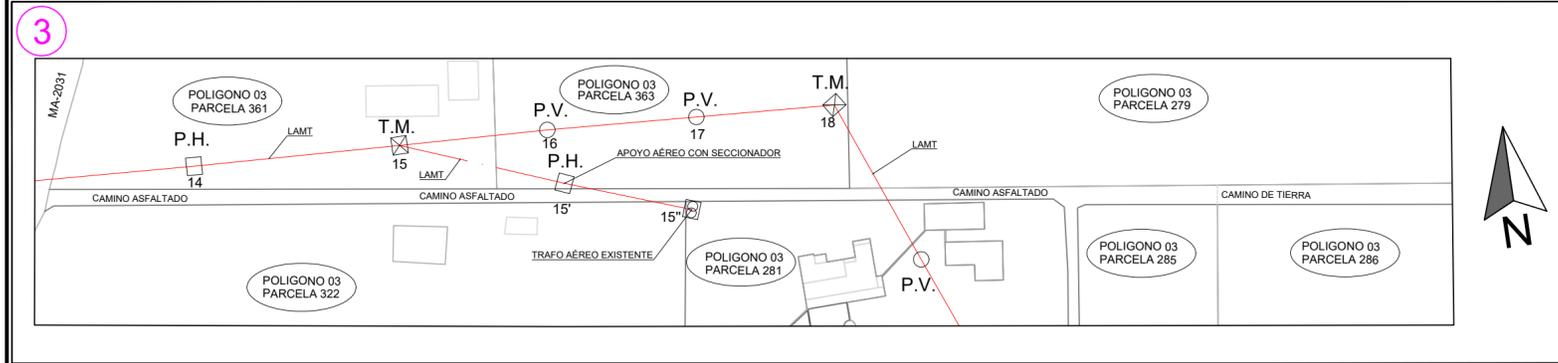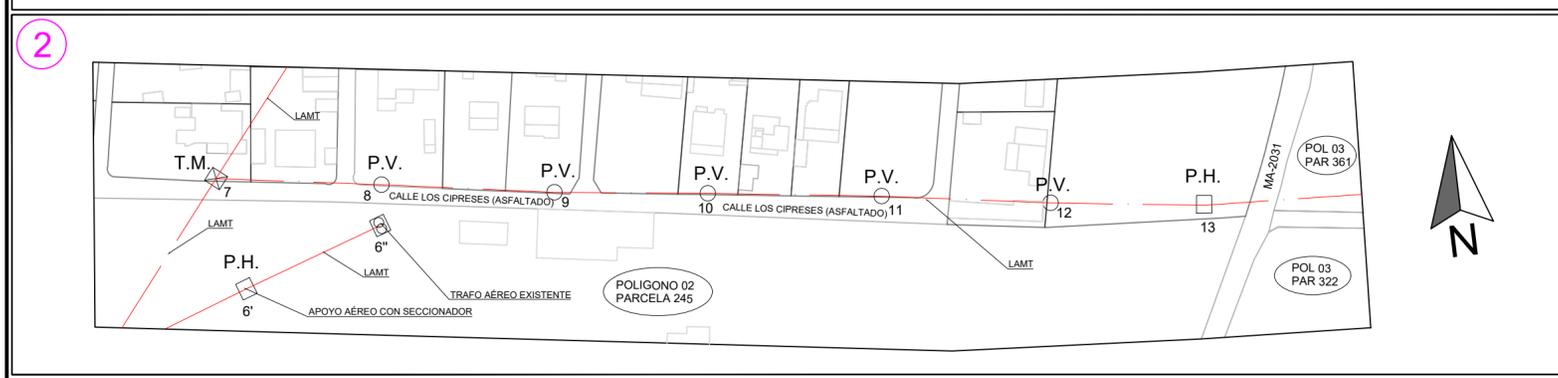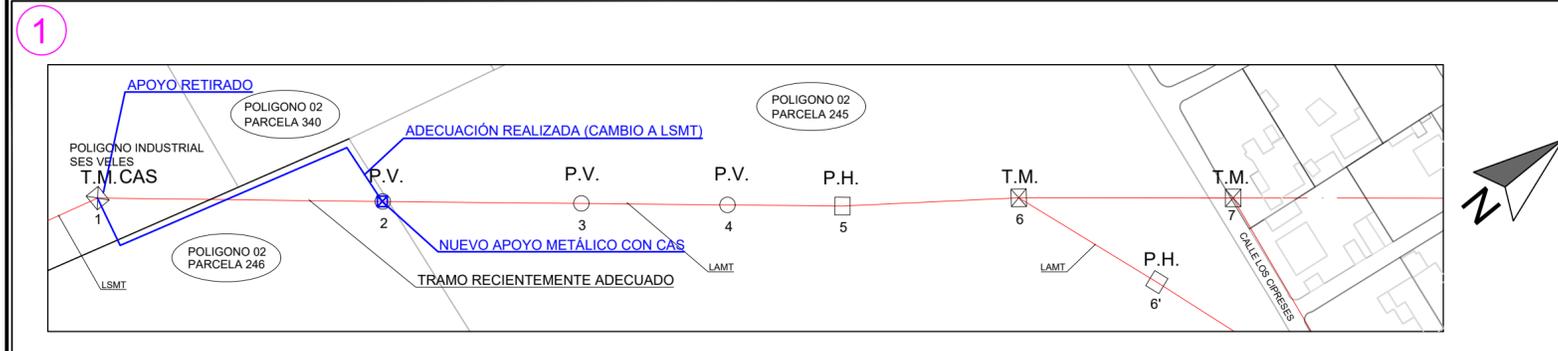

**COMENTARIOS**



Apoyos totales: 22	Apoyos metálicos: 5
Longitud de los tramos: 1078 m	Apoyos de hormigón: 5 + 2 (incluye los trafo aéreos)
Transformadores aéreos: 2	Apoyos de madera: 10
Derivaciones sobre el tramo afectado: 3	

**LEYENDA**

- Línea MT soterrada Fase 1 del parque
- Línea MT Aérea
- ☒ Postes MT
- Punto de Conexión Fase 1 del parque

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/21	JCA	Adecuación			

 C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com	Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SON PONS Plano SITUACIÓN ELÉCTRICA ACTUAL LMT Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA	Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Patou Ingeniero industrial COEIB nº 559	Firma: Firma: Firma:	
	EXPEDIENTE 120.03 FECHA 07/2021 ESCALA 1/2500 PLANO 02 B			

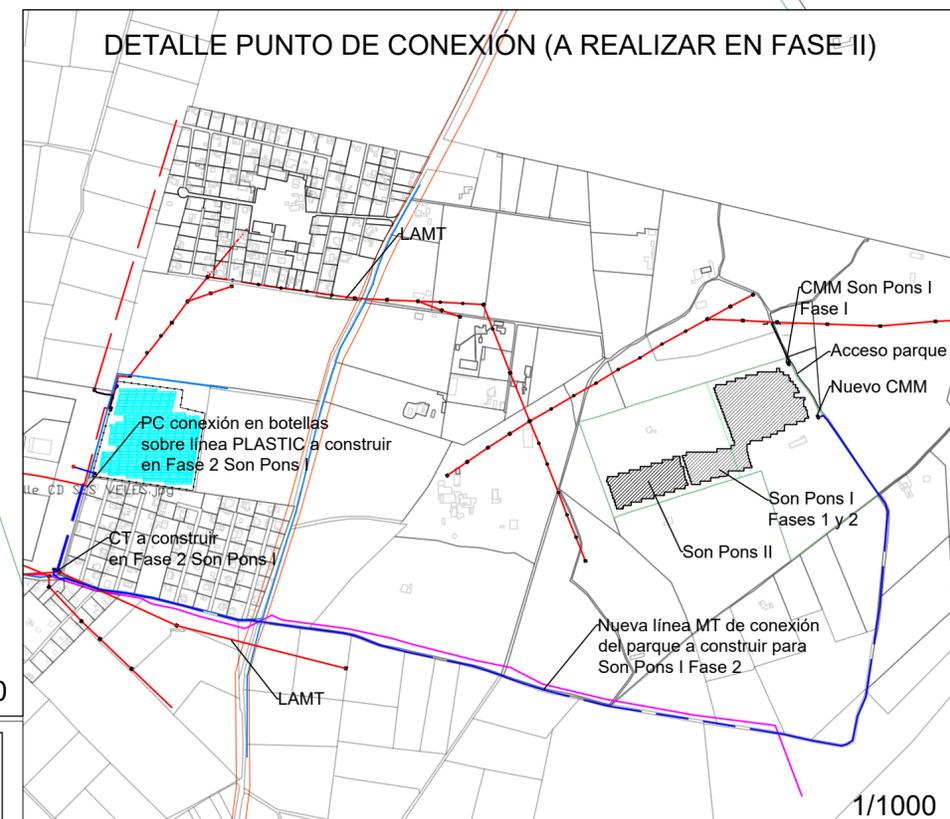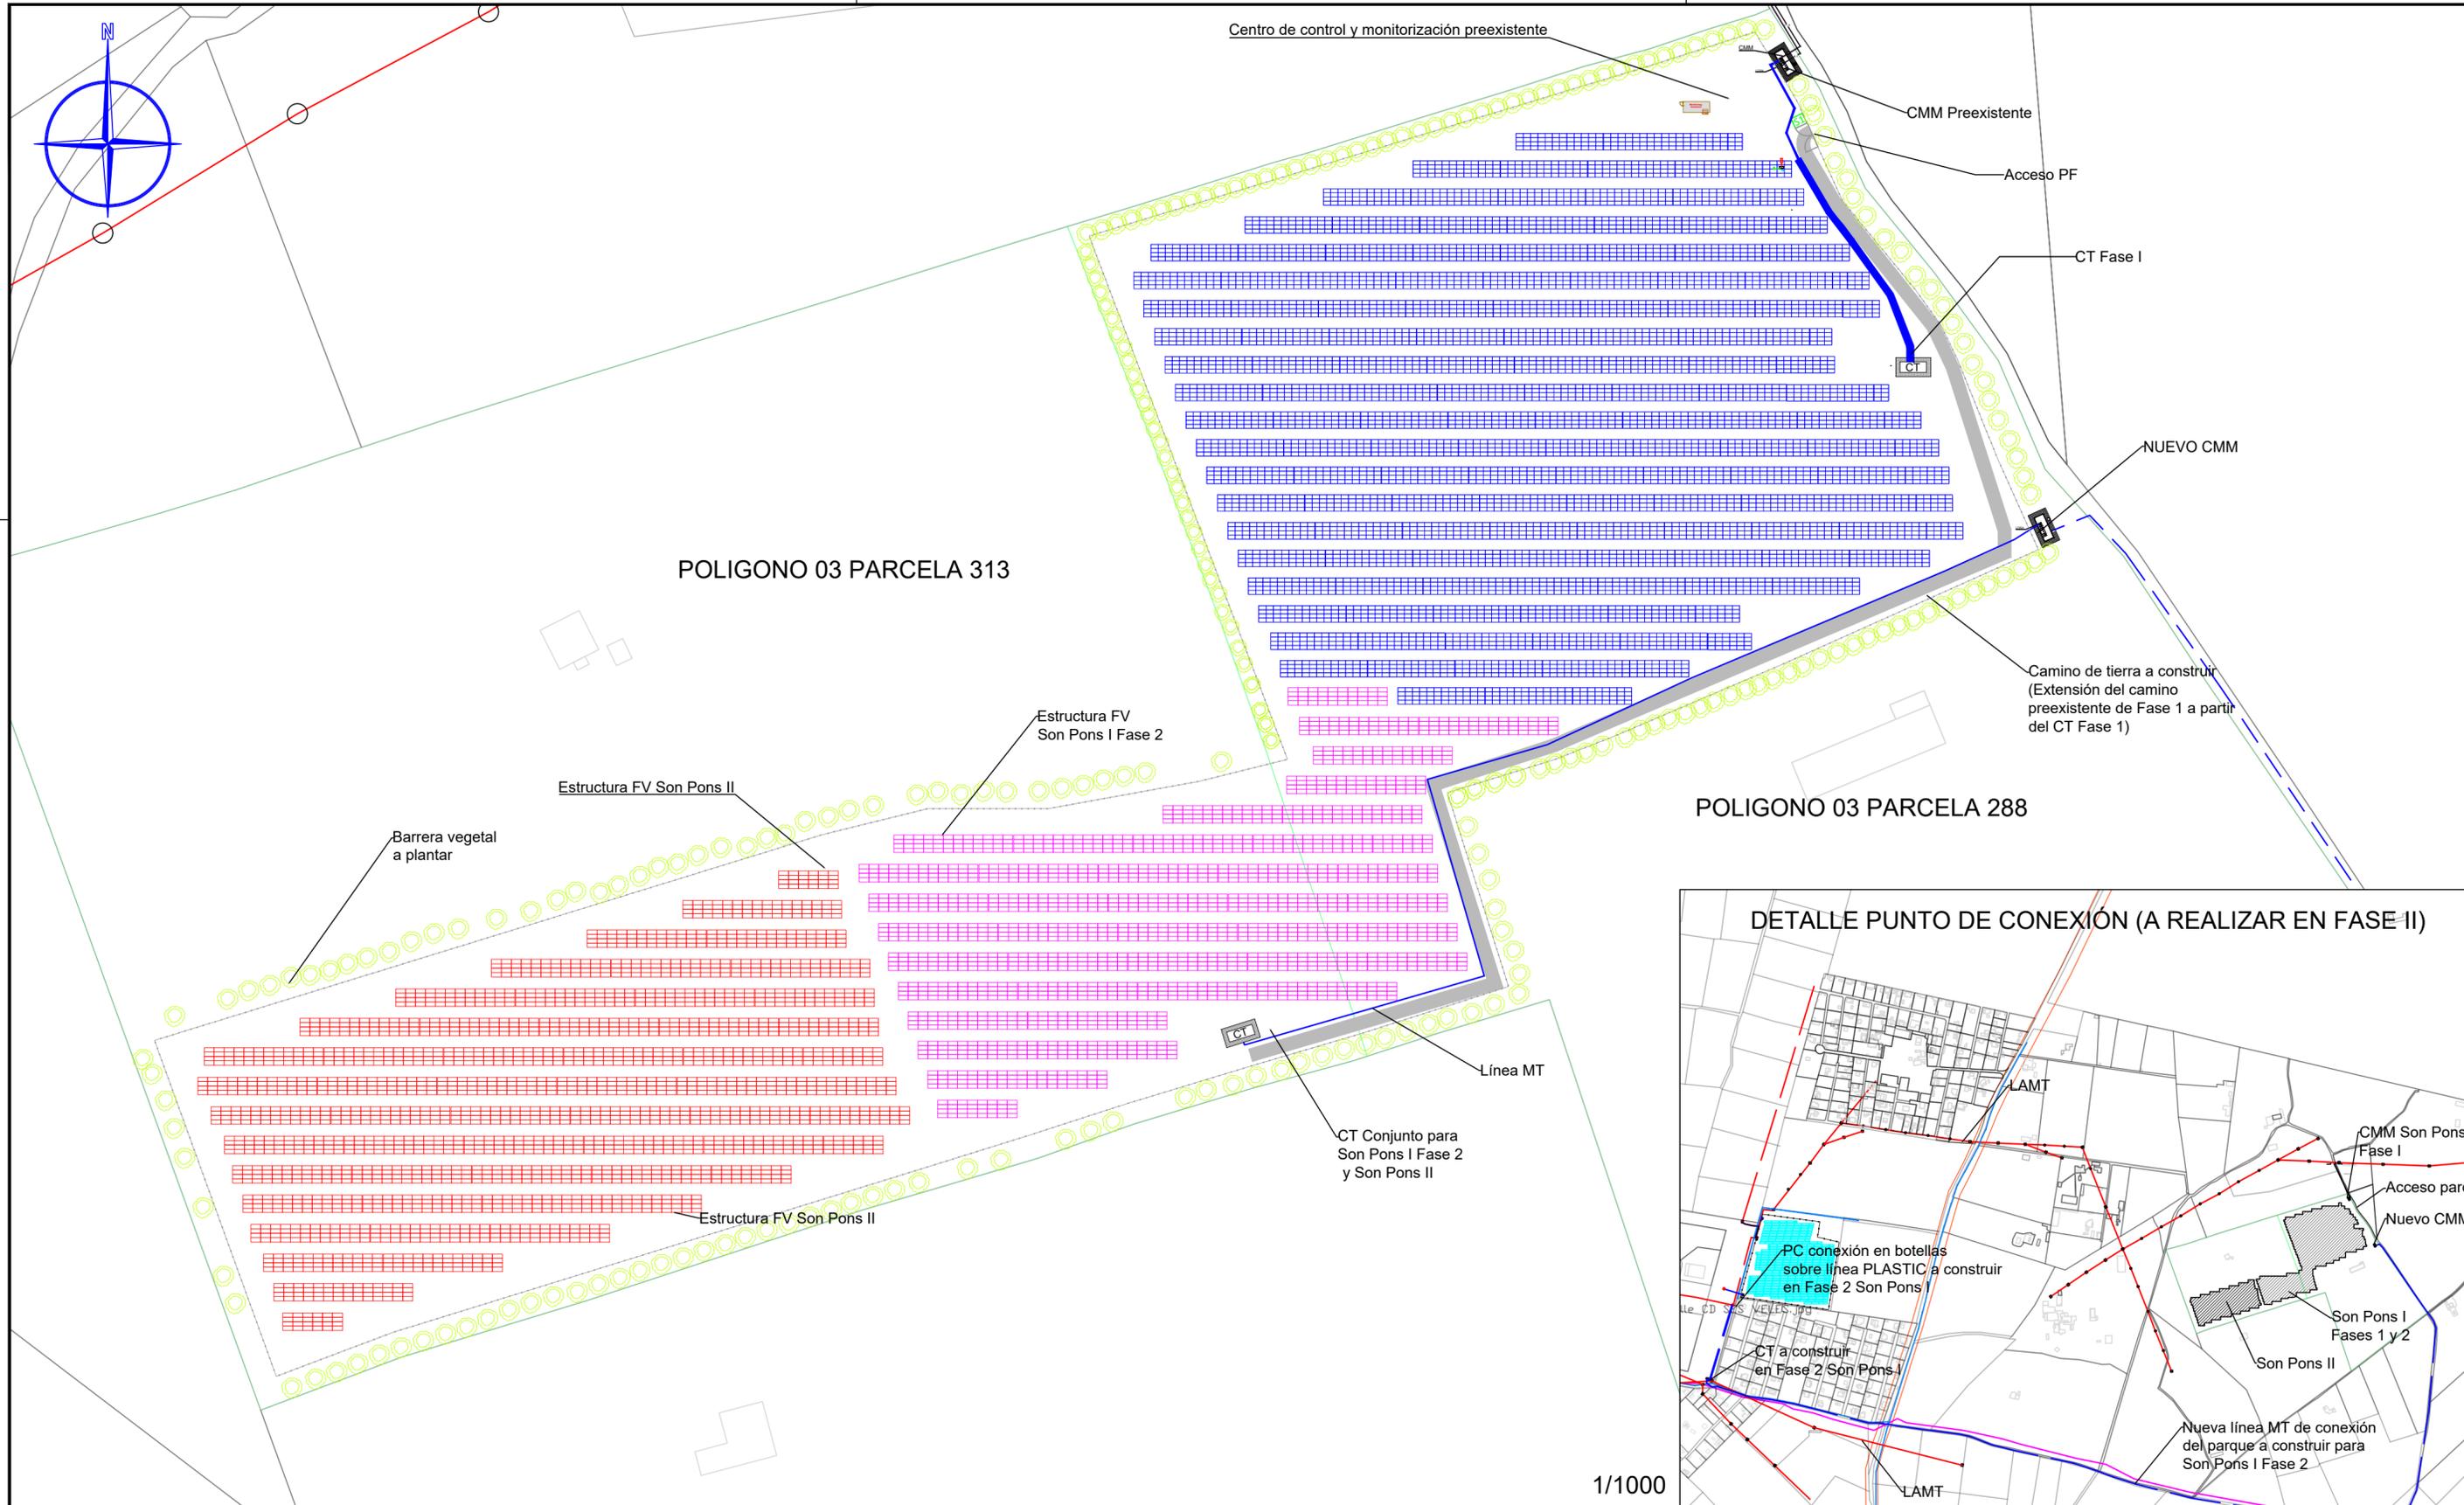

DATOS SON PONS II			
CONFIGURACIÓN		INVERSOR	
Potencia CC	1.255,38 kWp	Unidades	5
Potencia AC	1.125 kVA	Marca	SUNGROW
Módulos totales	2.562 C. S. Hiku CS3W Mono 490 MS 490 W	Modelo	SG250CX
Módulos por string	24		
Strings	107	AREAS	
Estructura	4Hx12, biposte hincado/atornillado	Superficie parcelas	121.358 m <sup>2</sup>
Paso	6.97 m (3 m entre estructuras)	Sup. útil (total / Son Pons II)	35.200 m <sup>2</sup> / 9.529 m <sup>2</sup>
Inclinación	20°	Area vallada	4.5276 m <sup>2</sup>
Azimut (sur)	0°	Perímetro vallado	1.258 m <sup>2</sup>




LEYENDA	
	Acceso a PF
	Límite parcela PF
	Reja Perimetral PF
	Enredadera
	Barrera Vegetal
	Punto de conexión Parque Solar

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/21	JCA	Adecuación			



  

 <small>C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intiennergia.com</small>	Promotor: GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto: PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano: IMPLANTACIÓN EN DETALLE AMPLIACIÓN Situación: POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA	Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	Firma:
	EXPEDIENTE: 120.03 FECHA: 07/2021 ESCALA: 1/1000 PLANO: 03	Firma:	

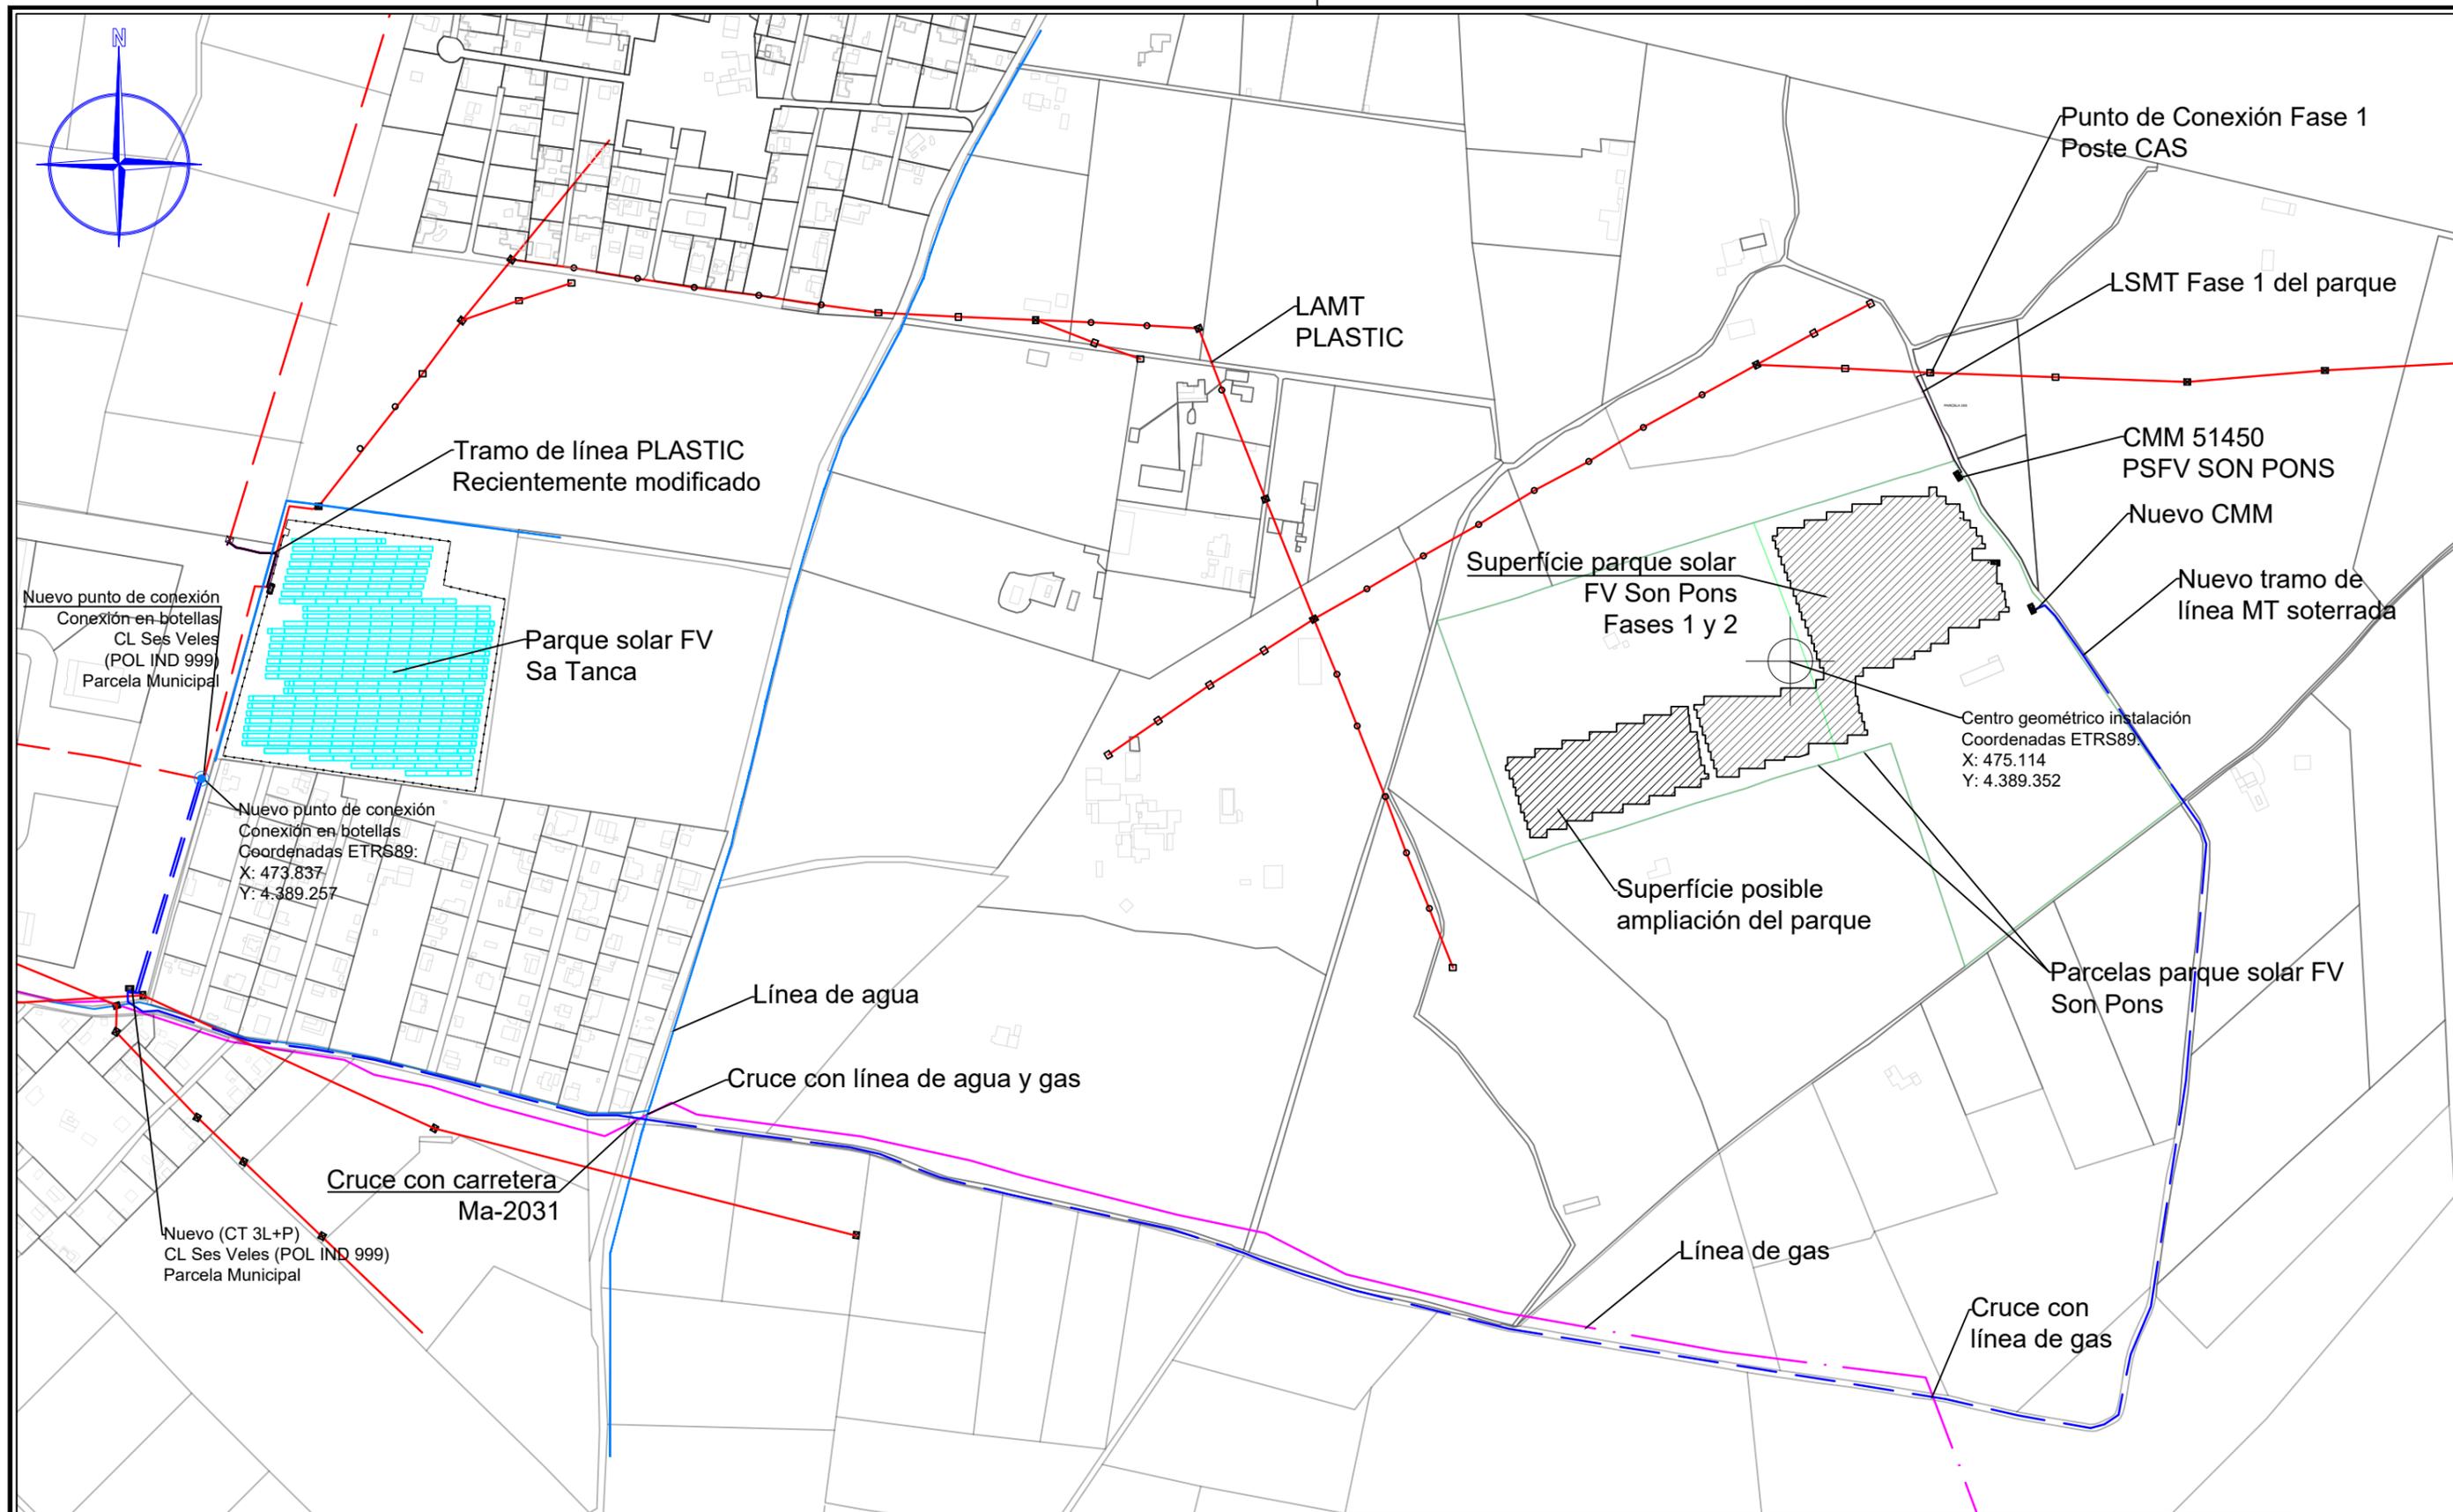



LEYENDA	
	Línea MT existente
	Apoyo Madera MT
	Apoyo Hormigón MT
	Apoyo Metálico MT
	Transformador
	Nueva línea MT
	Línea de suministro de gas
	Línea de suministro de agua
	Punto de Conexión

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/21	JCA	Adecuación			
		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano TRAZADO GENERAL Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopeña Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813  Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
EXPEDIENTE	FECHA	ESCALA	PLANO		
120.03	07/2021	1/5000	04 A		

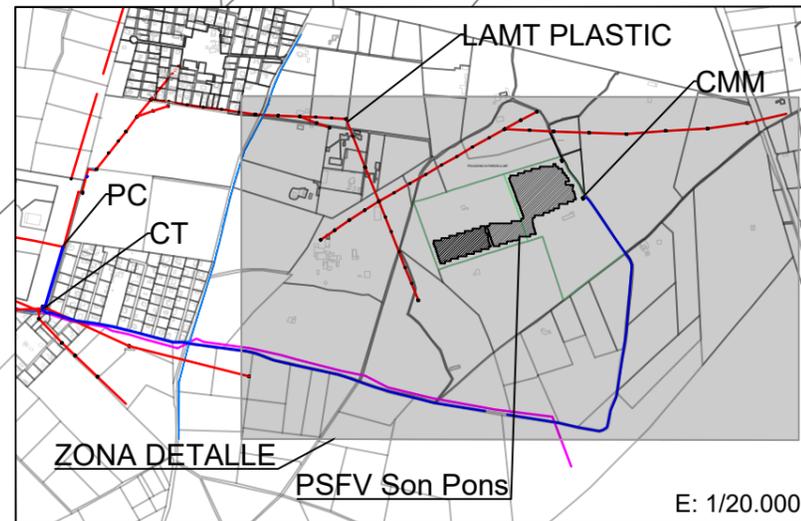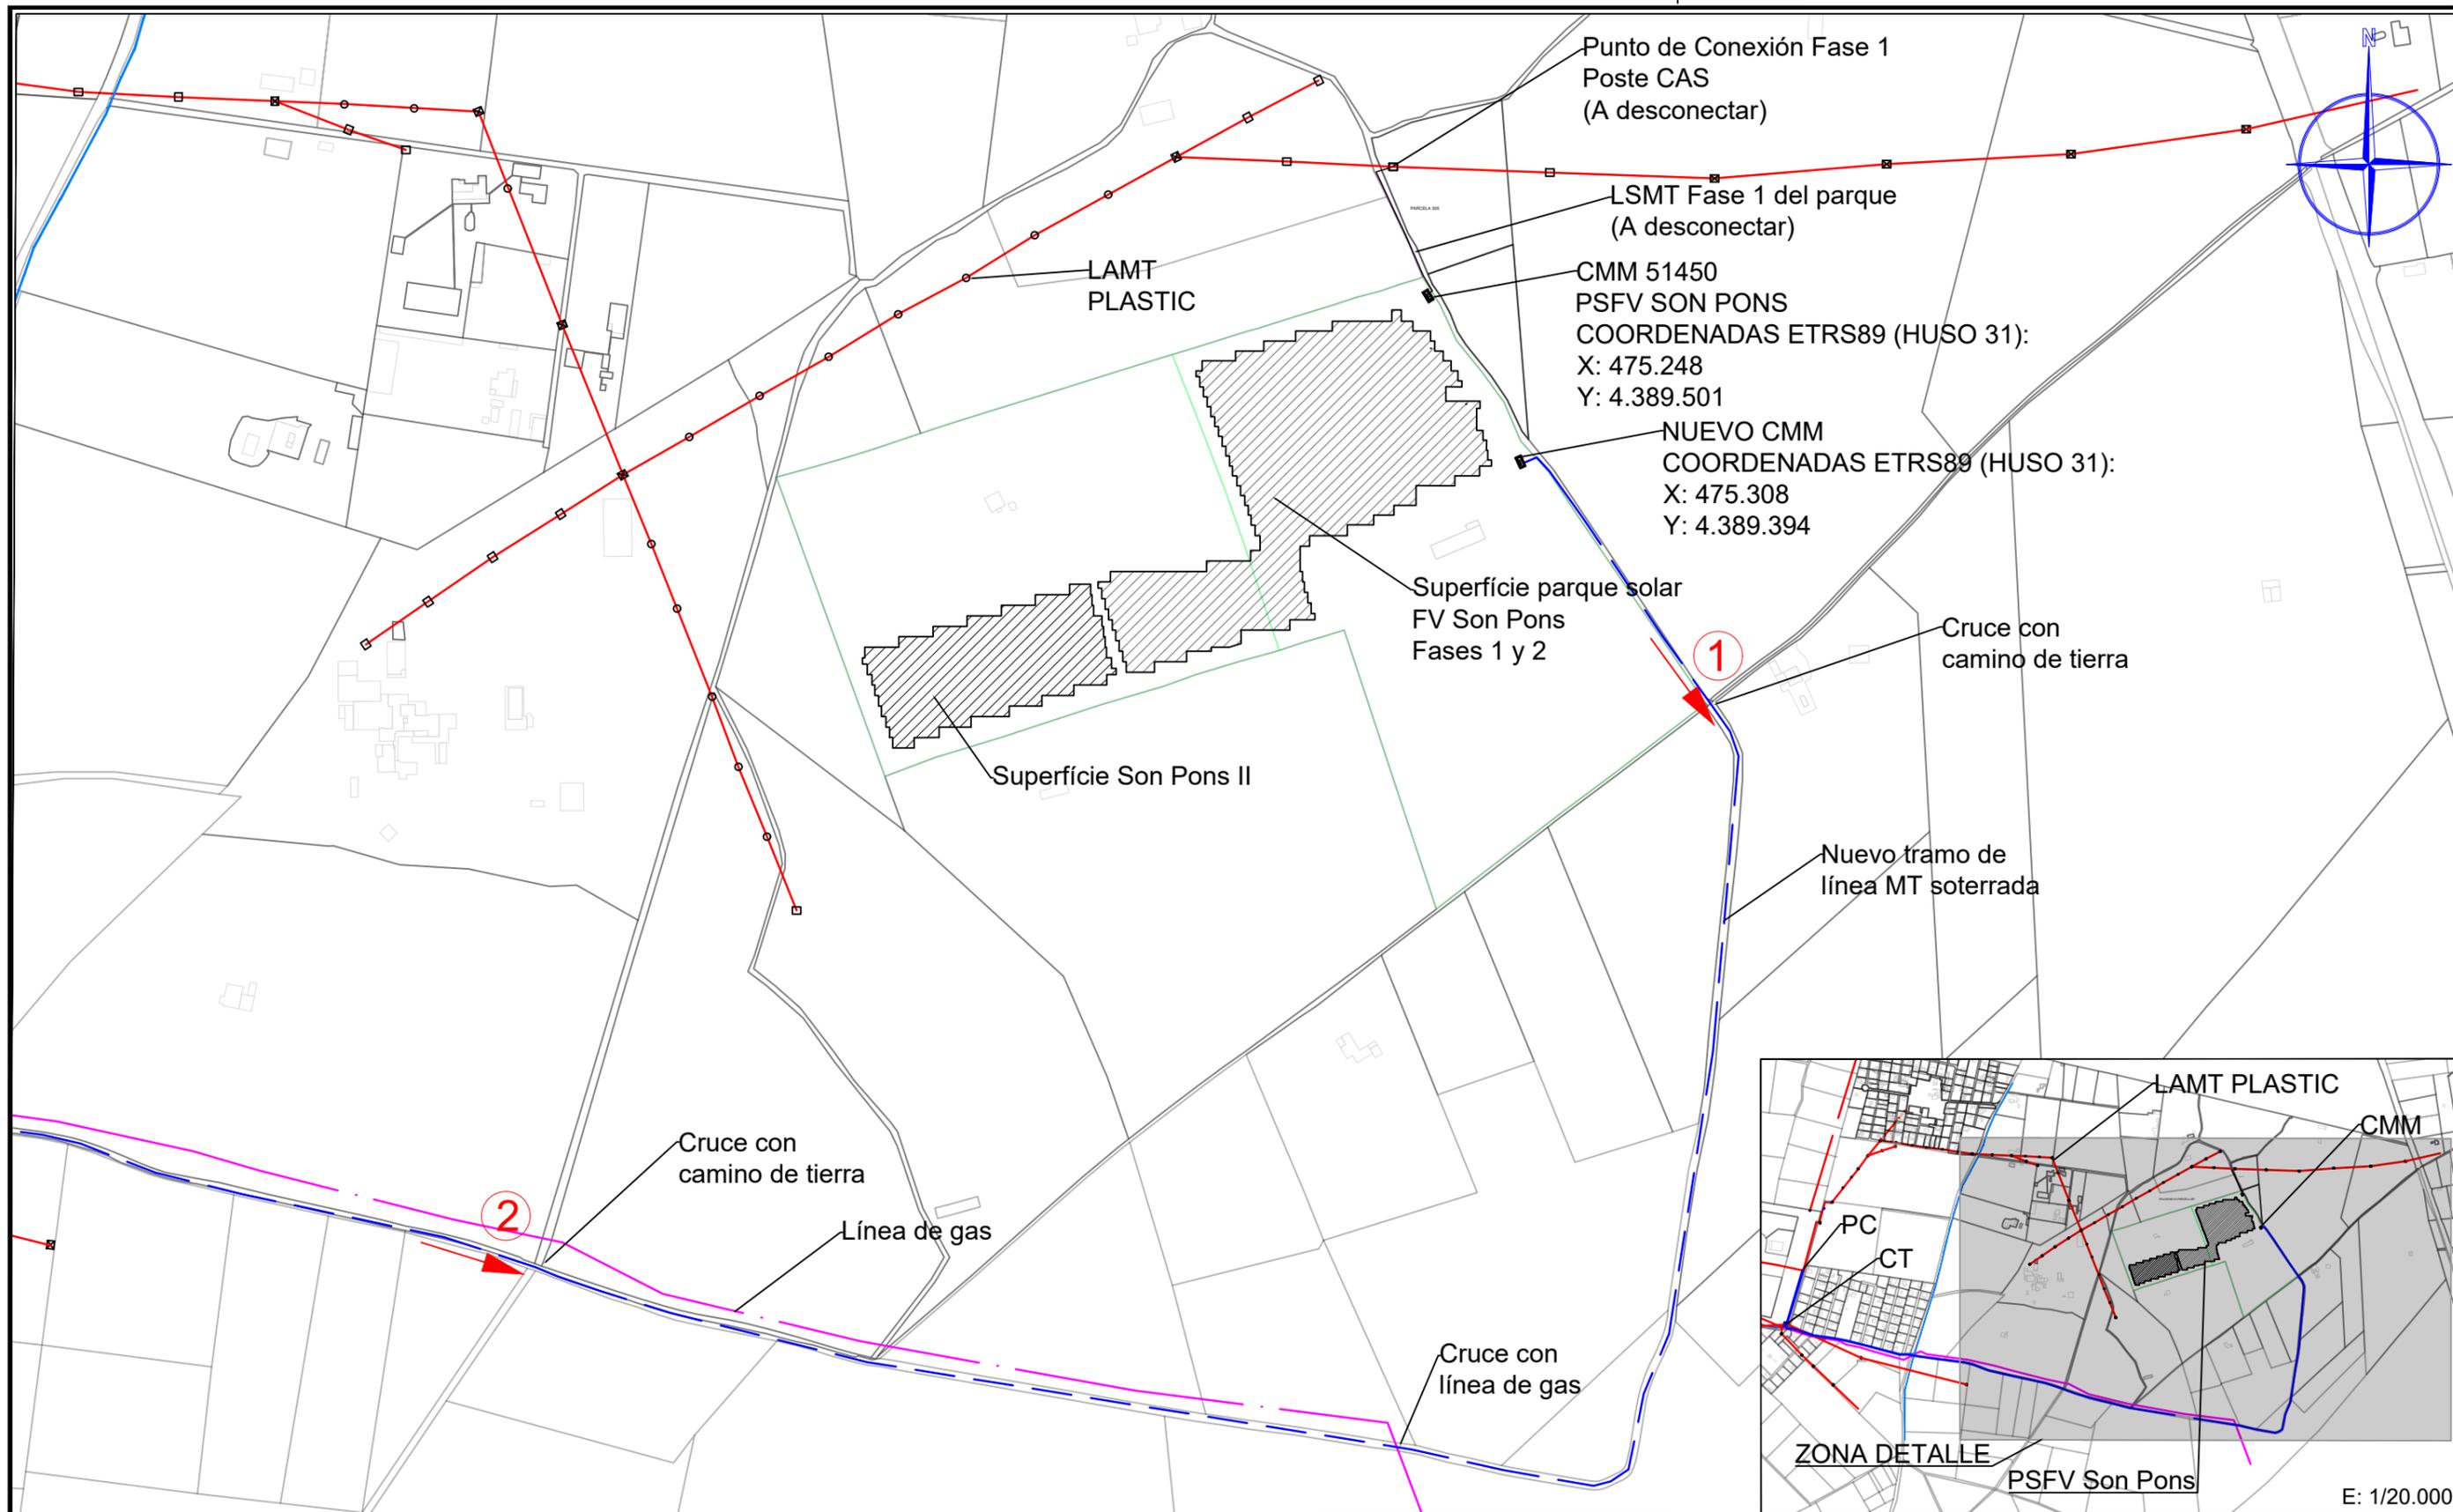

LEYENDA	
	Línea MT existente
	Apoyo Madera MT
	Apoyo Hormigón MT
	Apoyo Metálico MT
	Transformador
	Nueva línea MT
	Línea de suministro de gas
	Línea de suministro de agua
	Punto de Conexión



Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			
		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano TRAZADO DETALLE TRAMO 1 Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopeña Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813  Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
EXPEDIENTE	FECHA	ESCALA	PLANO	Firma:	
120.03	07/2021	1/4000	04 B		
C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com					

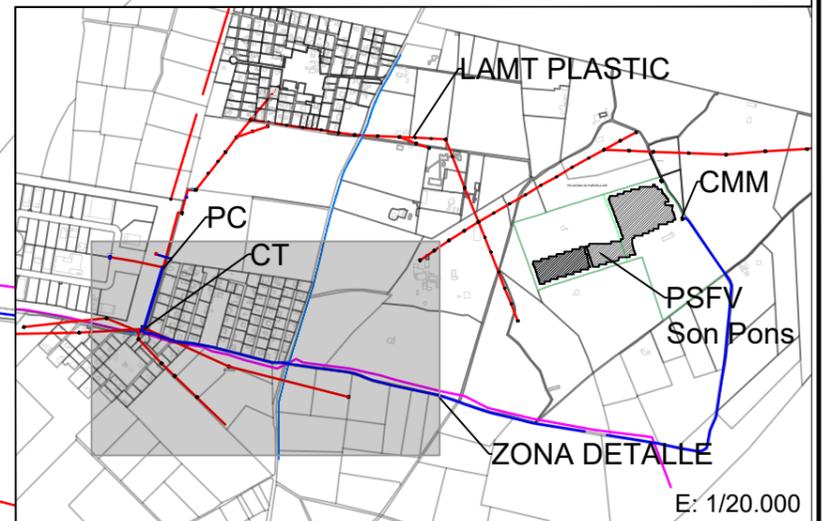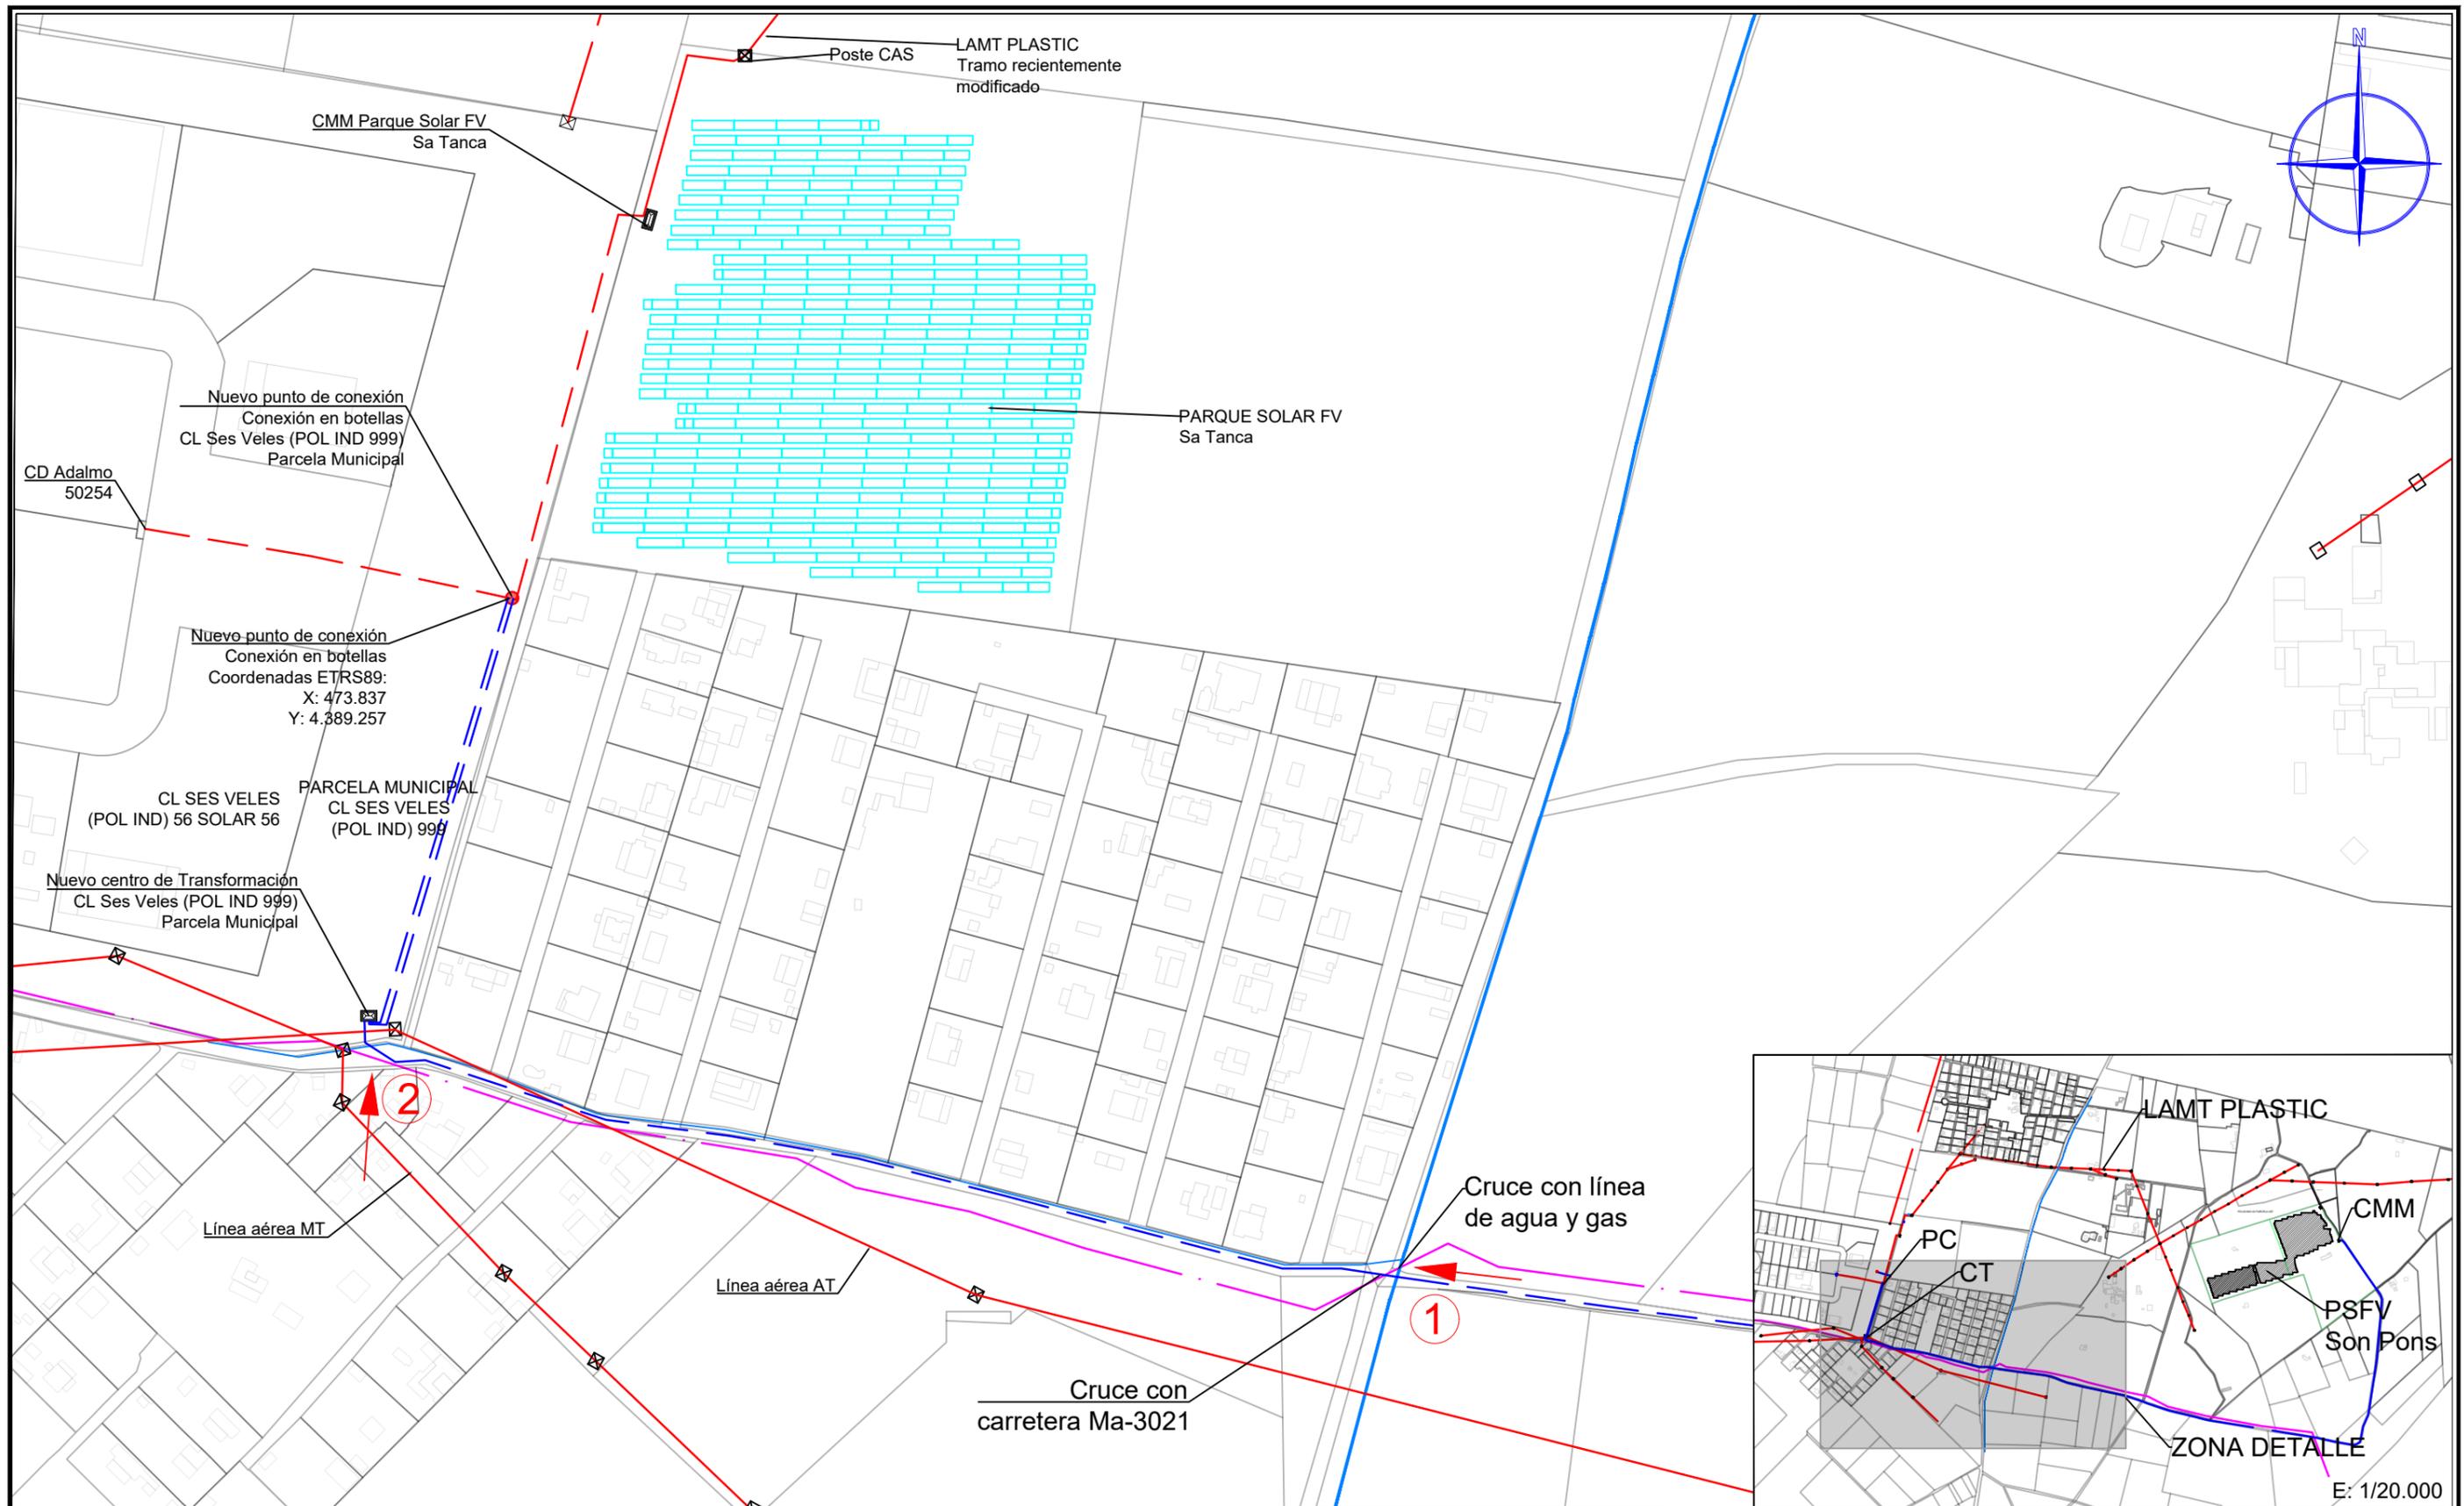

**LEYENDA**




- Nueva línea MT Subterránea
- Línea MT Aérea
- Apoyo Madera MT
- Apoyo Hormigón MT
- ⊠ Transformador
- ⊞ Apoyo Metálico MT
- Punto de Conexión
- Línea de suministro de agua (Ø 1000 mm)

Fecha 11/01/22	Dibujado JCA	Modificado Adecuación	Fecha	Dibujado	Modificado
<b>INTI ENERGIA</b> C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com		Promotor <b>GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L.</b> Proyecto <b>PARQUE SOLAR FV SON PONS II</b> Plano <b>TRAZADO DETALLE TRAMO 2</b> Situación <b>POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA</b>		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
		EXPEDIENTE 120.03	FECHA 07/2021	ESCALA 1/5000	PLANO 04 C

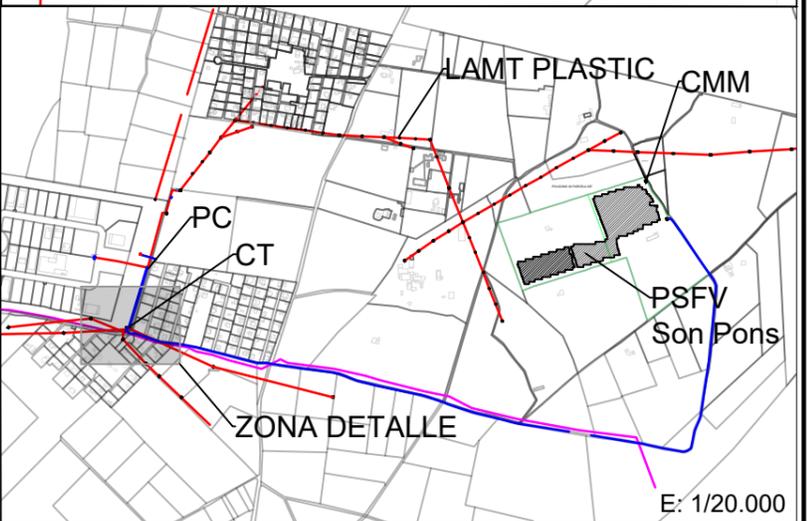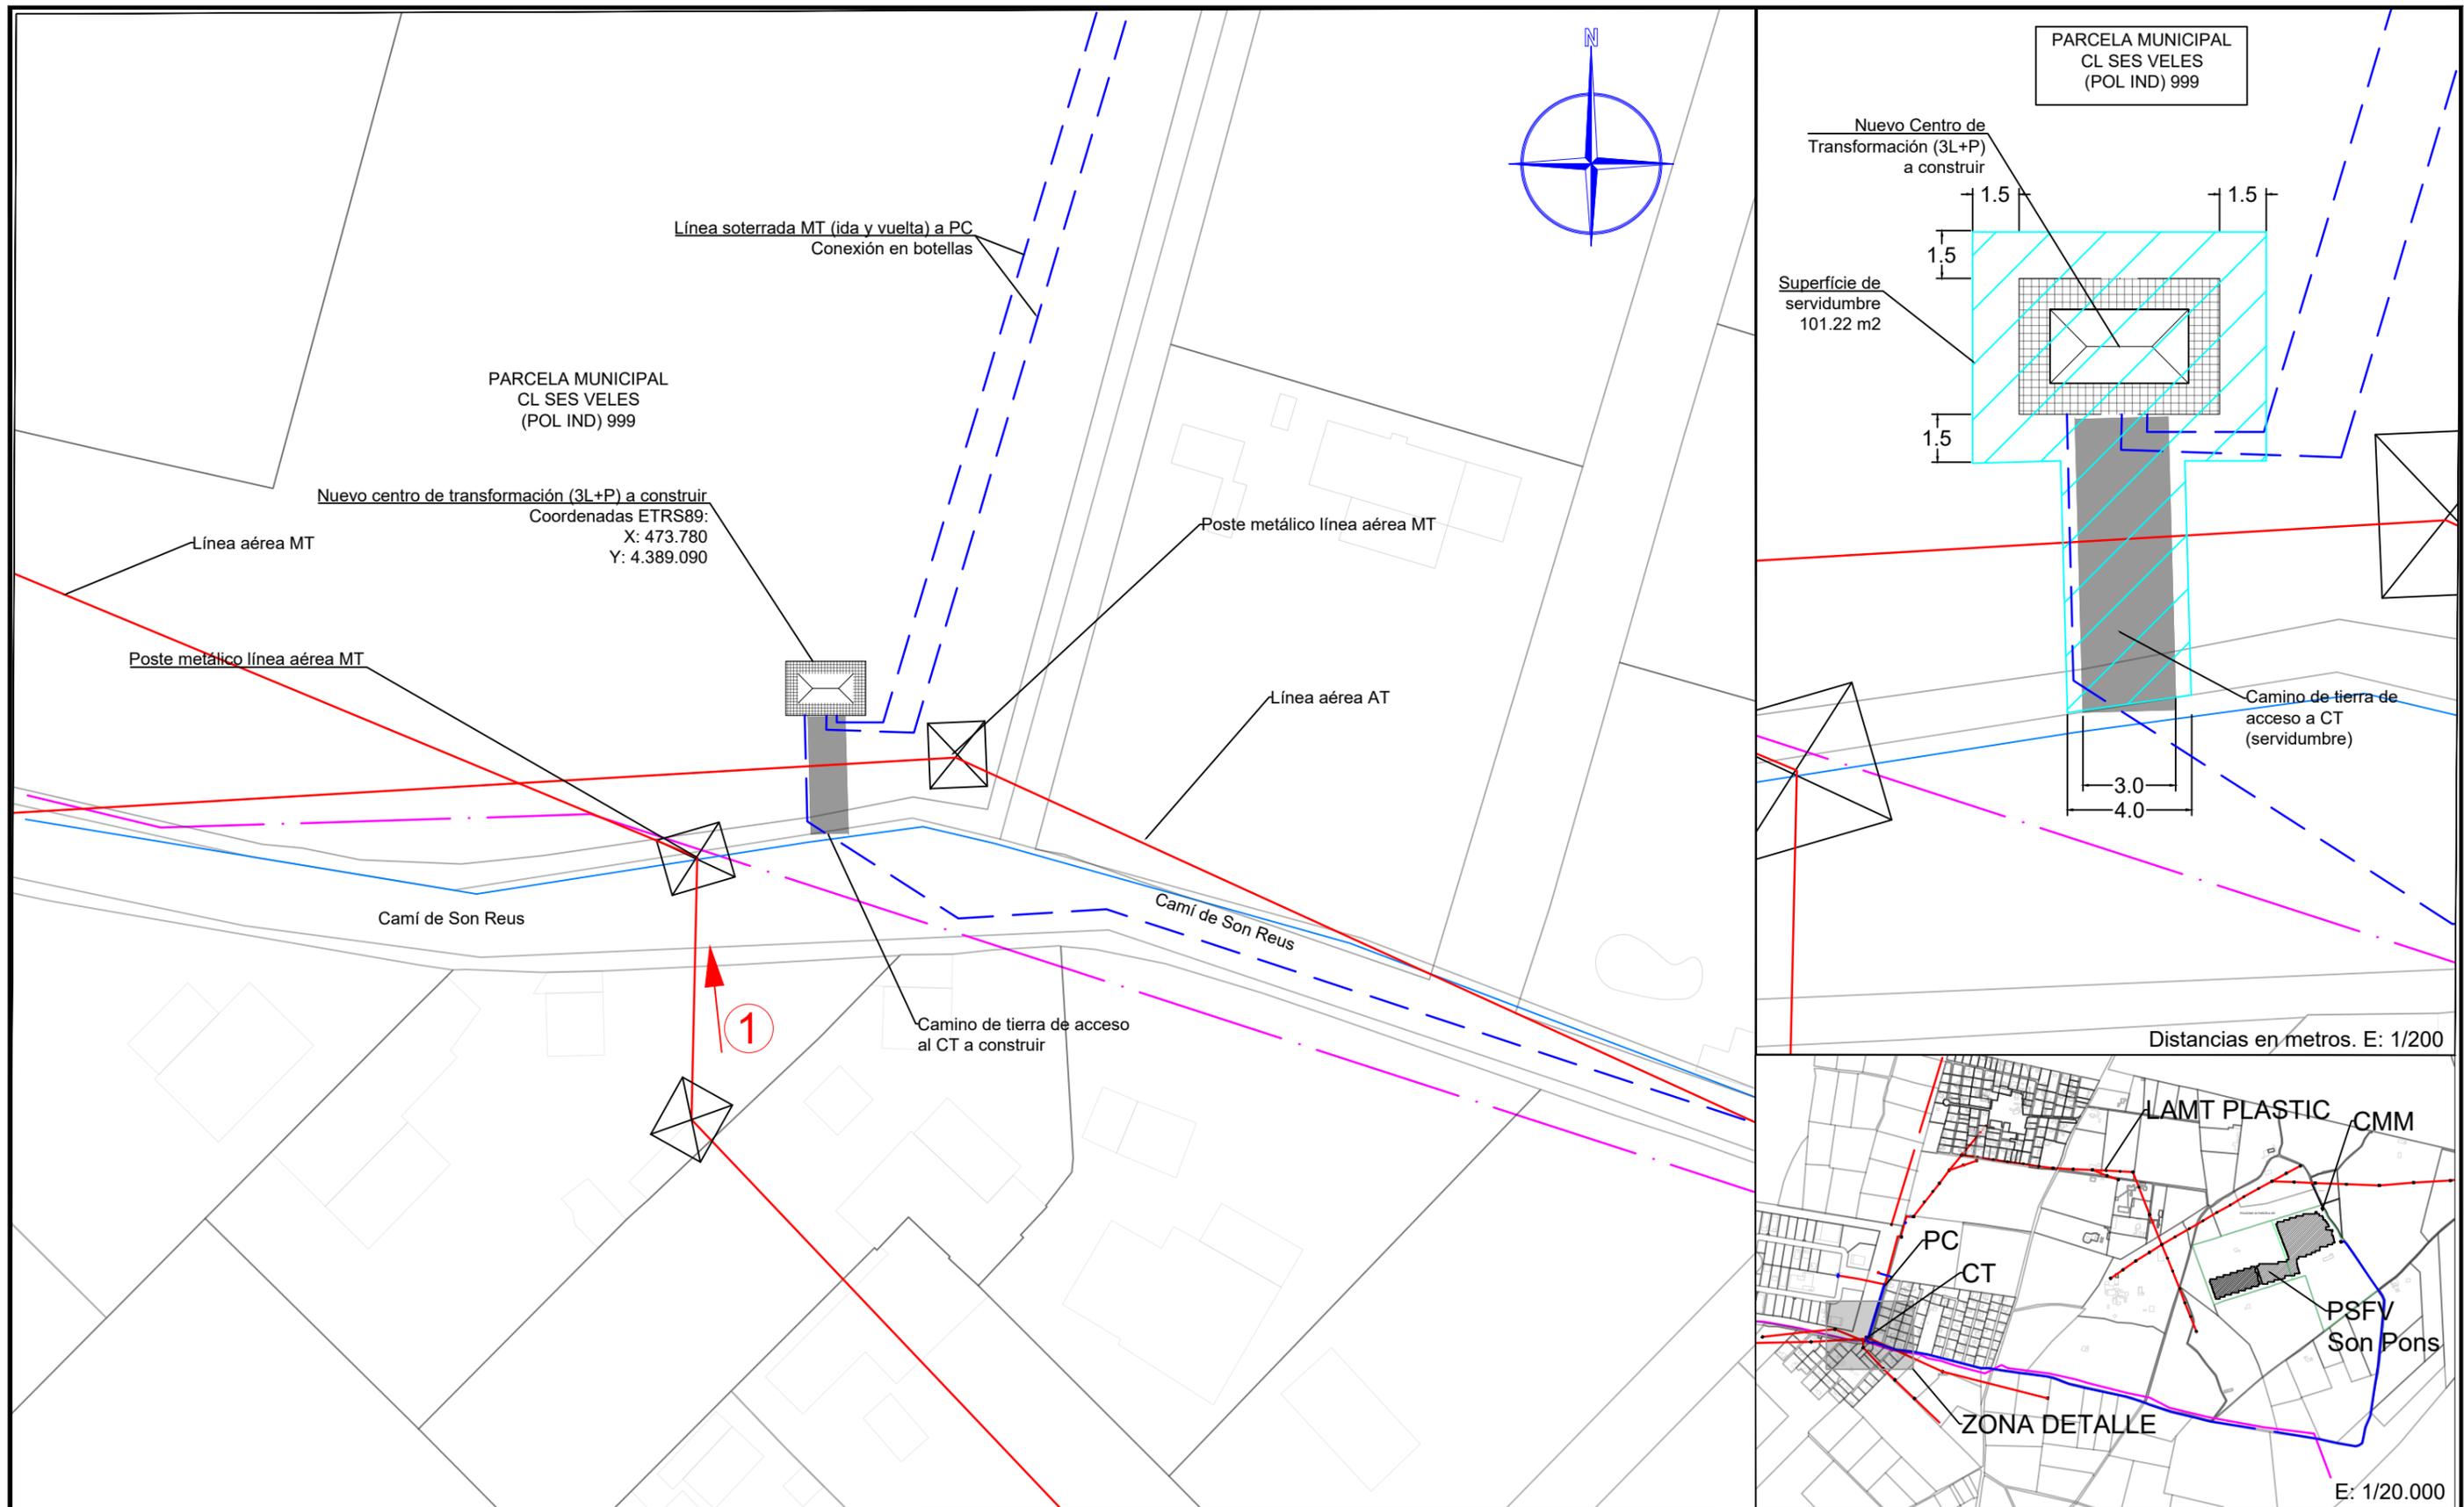

- LEYENDA**
- Línea MT existente
  - Apoyo Madera MT
  - Apoyo Hormigón MT
  - ⊠ Apoyo Metálico MT
  - ⊞ Transformador
  - Nueva línea MT
  - Línea de suministro de gas
  - Línea de suministro de agua
  - Punto de Conexión

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			
		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano TRAZADO DETALLE CT Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813  Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
EXPEDIENTE	FECHA	ESCALA	PLANO	Firma:	
120.03	07/2021	1/500	04 D	Firma:	
C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com		Firma:			

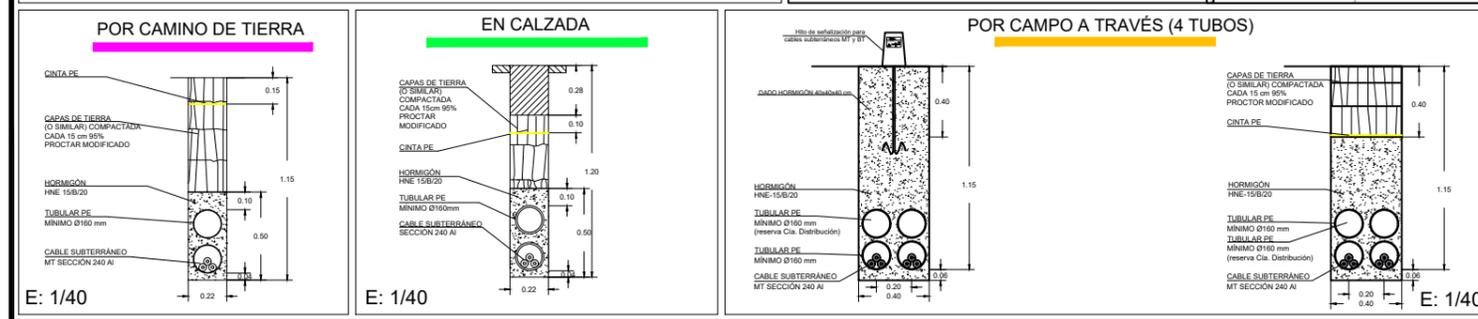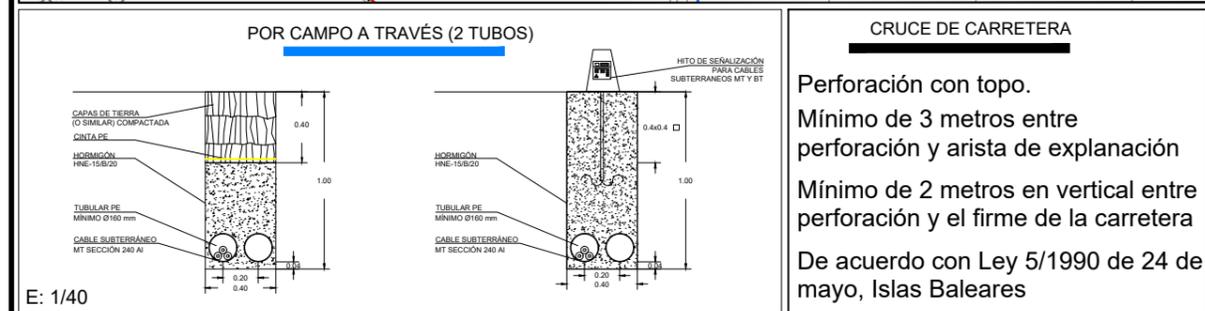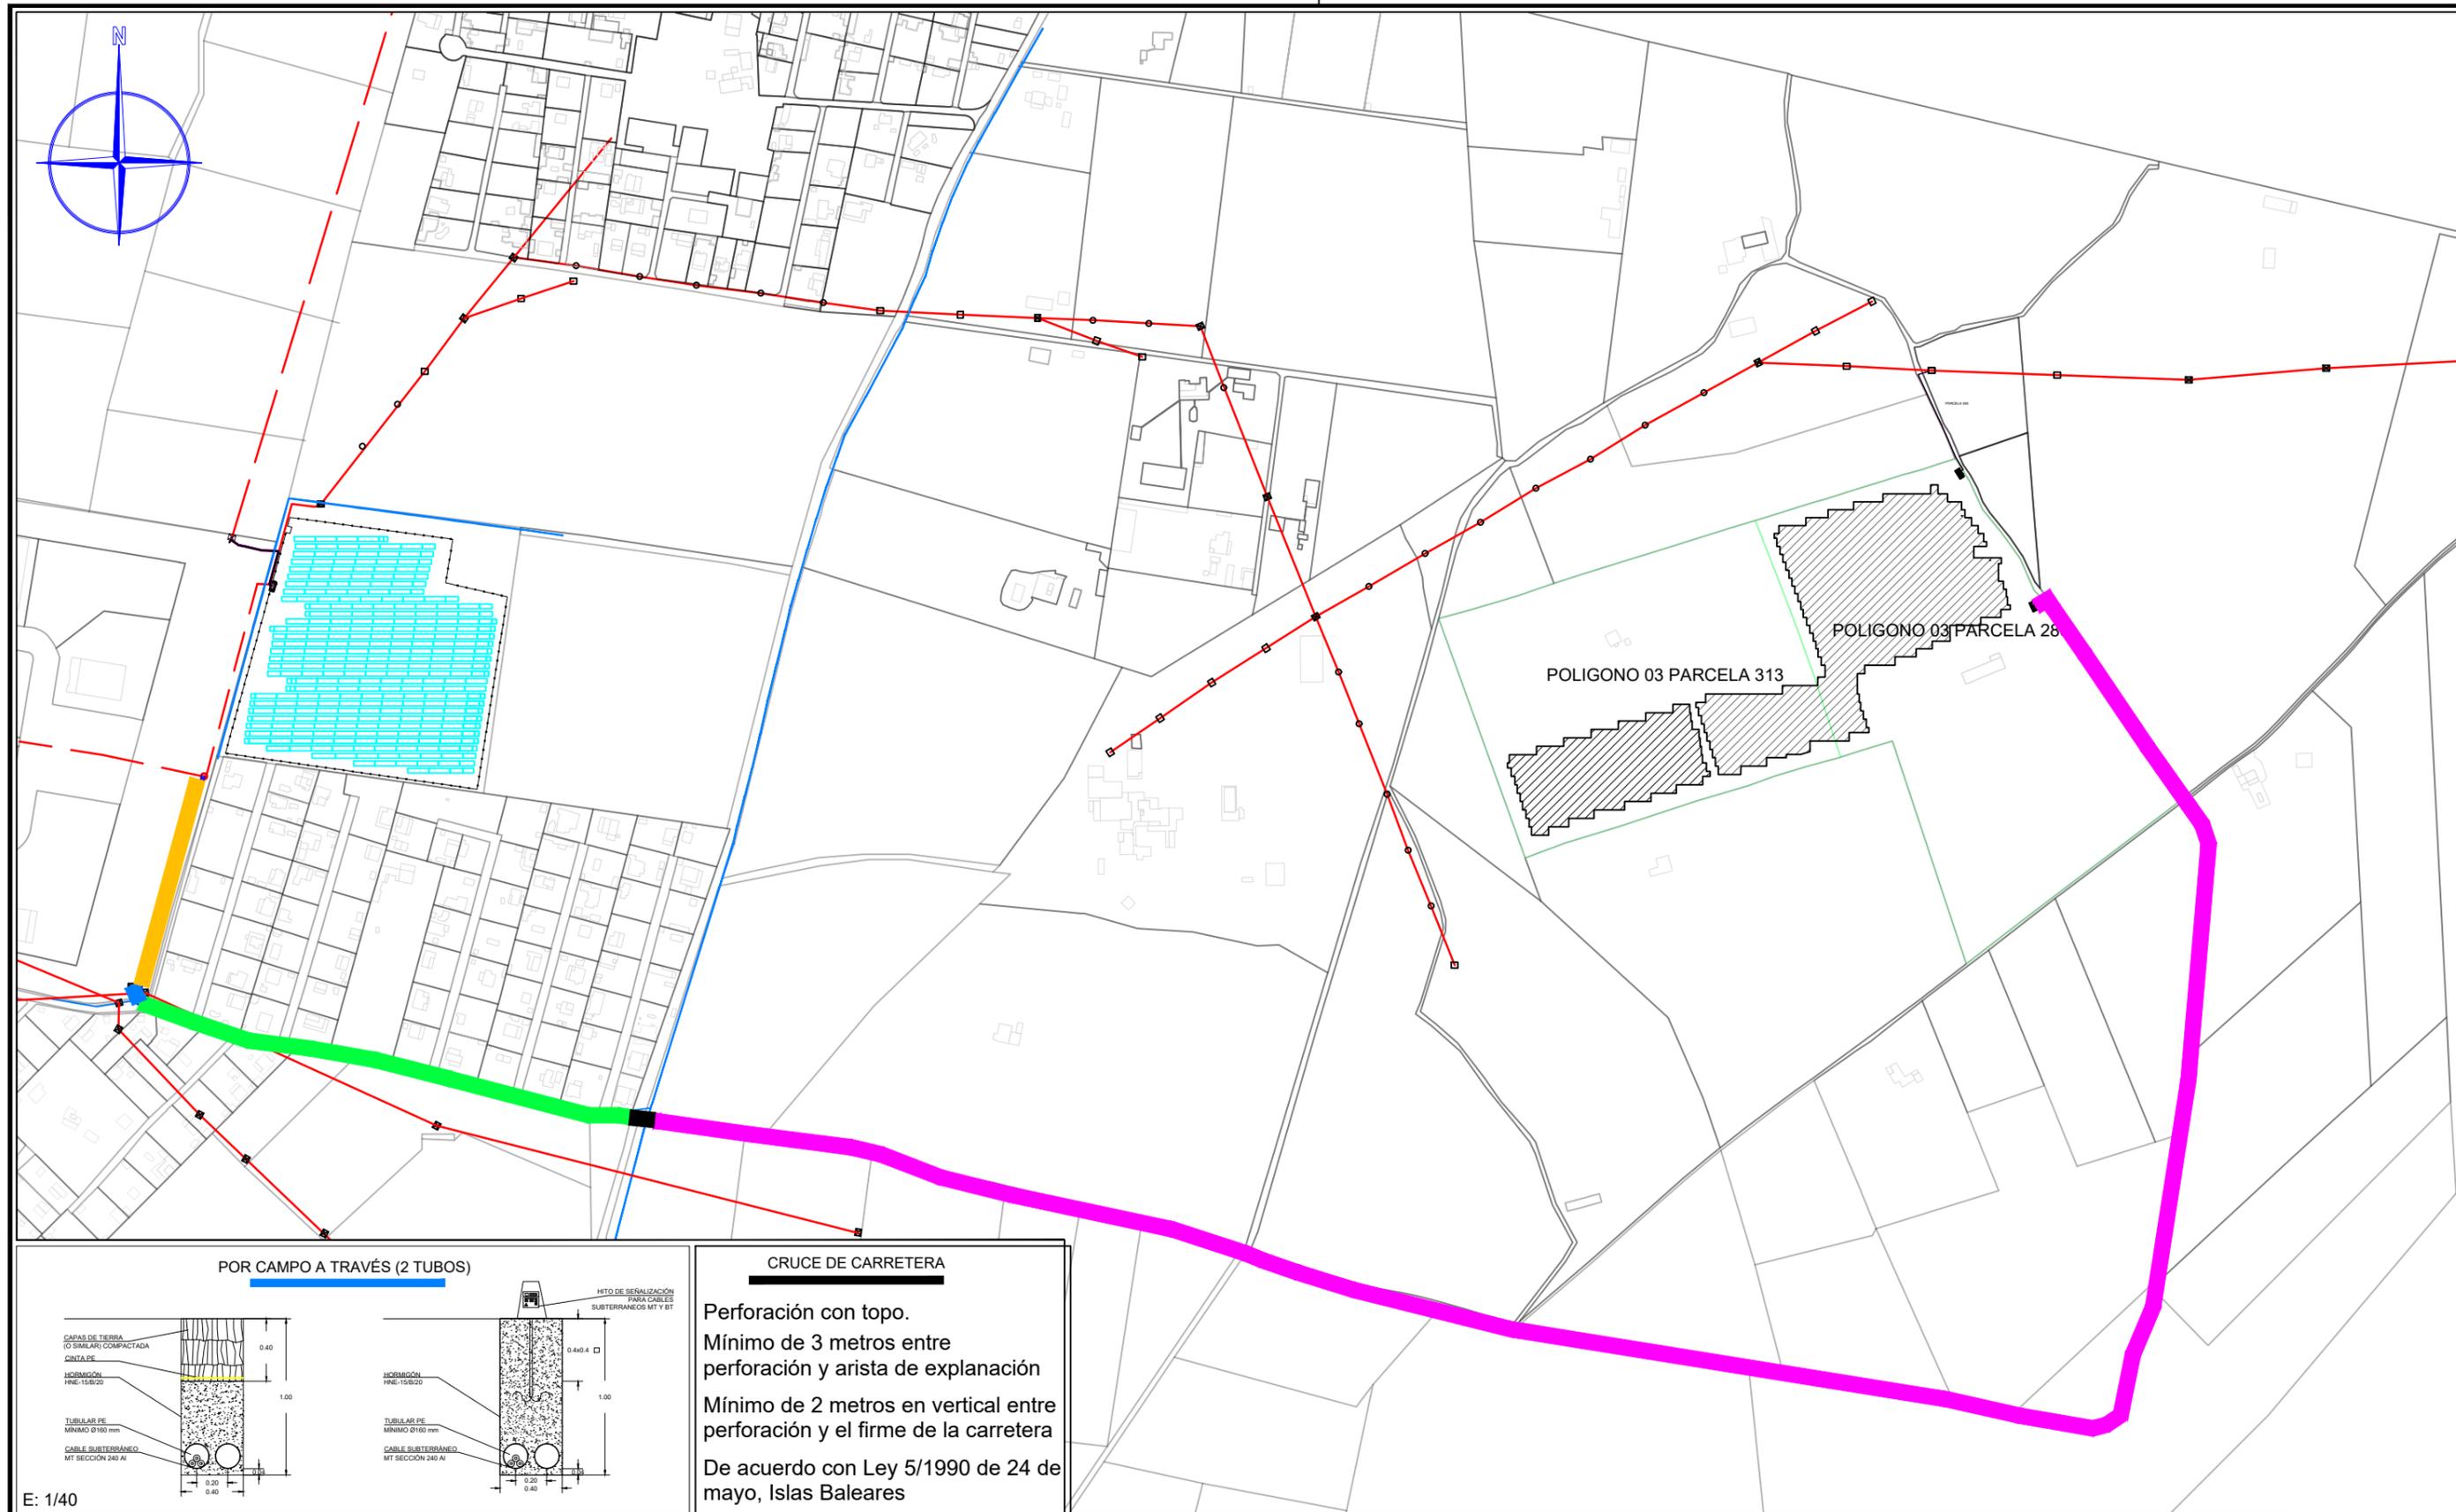


Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			


  

<p>C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com</p>	<p>Promotor <b>GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L.</b>          Proyecto <b>PARQUE SOLAR FV SON PONS II</b>          Plano <b>DETALLE ZANJAS</b>          Situación <b>POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA</b></p>	<p>Autores del proyecto:  <b>Jordi Quer Sopena</b>          Ingeniero téc. industrial          COETIB nº 813</p> <p><b>Antoni Bisbal Palou</b>          Ingeniero industrial          COEIB nº 559</p>	<p>Firma:</p> <p>Firma:</p> <p>Firma:</p>
<p>EXPEDIENTE 120.03</p>	<p>FECHA 07/2021</p>	<p>ESCALA 1/5000</p>	<p>PLANO 04 E</p>


CENTRO DE MANIOBRA Y MEDIDA FOTOVOLTAICO (CMM FV) ORMAZABAL PFU5

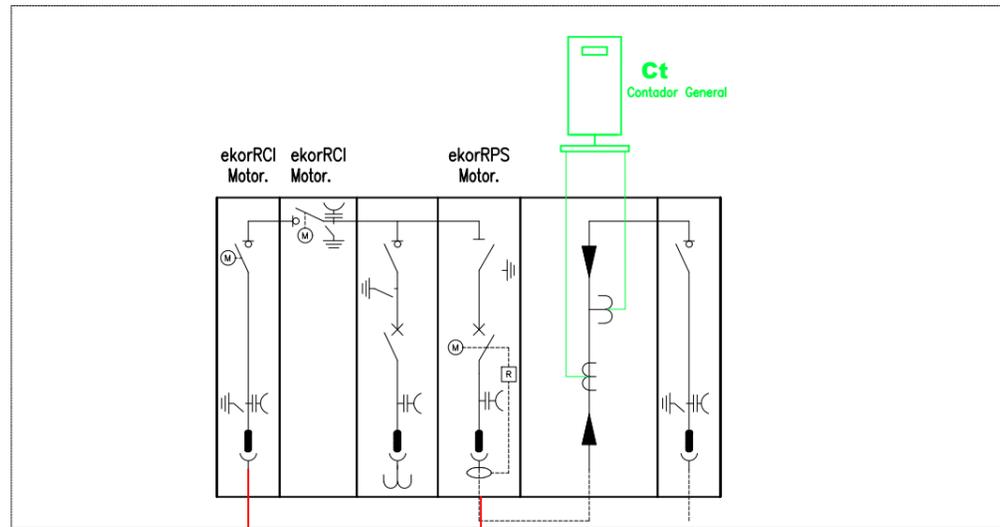

TRAF0, 2500 KVA, ORMAZABAL PFU5

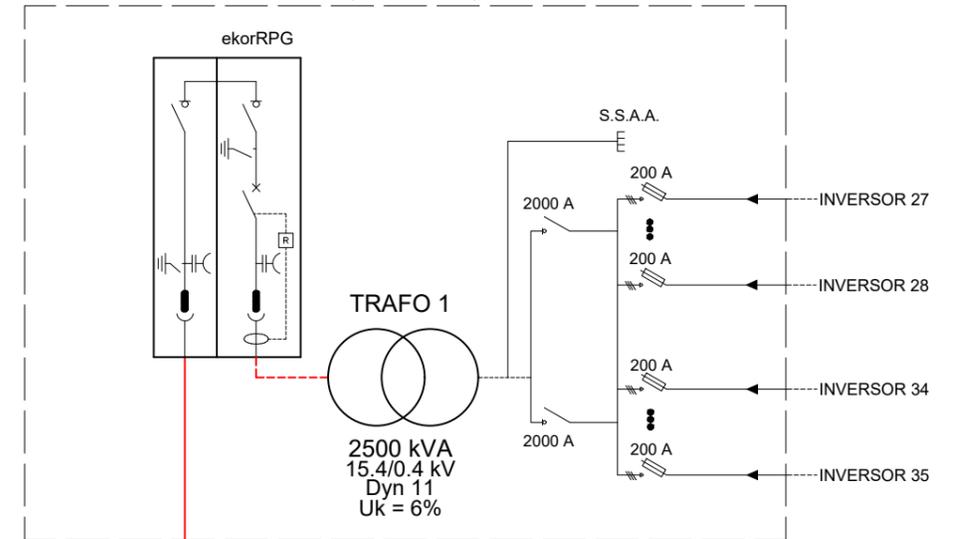

3x150 mm<sup>2</sup> AI  
Línea Subterránea SA 150 AI 12/20 kV  
260 m




Nuevo Punto de Conexión  
Conexión en Botellas

Nueva LSMT  
Hacia centro de transformación  
(3x240 AI)  
2.340 m

Interconexión con red de Media Tensión  
de Endesa Distribución existente.  
Instalación de nuevo CT y posterior  
conexión en botellas con LMT PLASTIC  
subterránea.

CMM Centro Transformador 1






Línea Subterránea MT  
desde poste a CMM  
Distancia cable 2340 m  
(3x240 AI)

Línea Subterránea MT  
desde CMM a CT1  
Distancia cable 260 m  
(3x150 AI)

Líneas Subterráneas BT  
desde CT  
a cuadros inversores  
Líneas 4x300 AI

Relés asociados a interruptor frontera	
Código ANSI	Descripción
50	Relé instantáneo de sobreintensidad sobre fases
50N	Relé instantáneo de sobreintensidad sobre neutro
51	Relé de sobreintensidad temporizado sobre fases
51N	Relé de sobreintensidad temporizado sobre neutro
27	Relé de protección de mínima tensión trifásica
59	Relé de protección de máxima tensión trifásica
64	Relé de protección contra sobretensión homopolar
81M	Relé protección máxima frecuencia
81m	Relé protección mínima frecuencia

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			
 C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano ESQUEMA UNIFILAR MT PARQUE FV Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero t.Industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
EXPEDIENTE 120.03	FECHA 07/2021	ESCALA S/E	PLANO 05 A	Firma:	

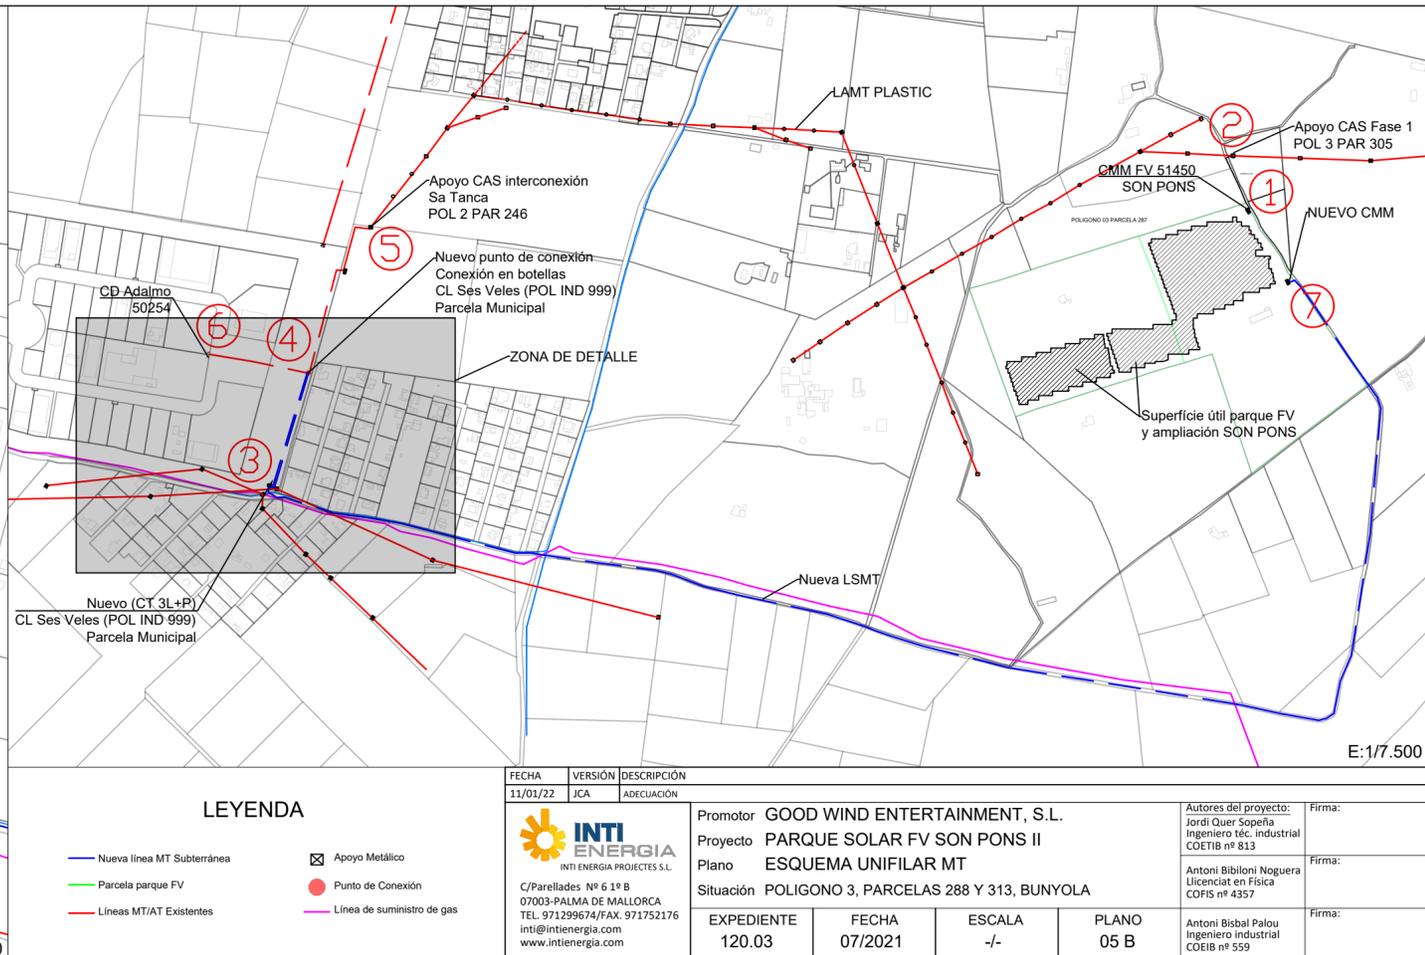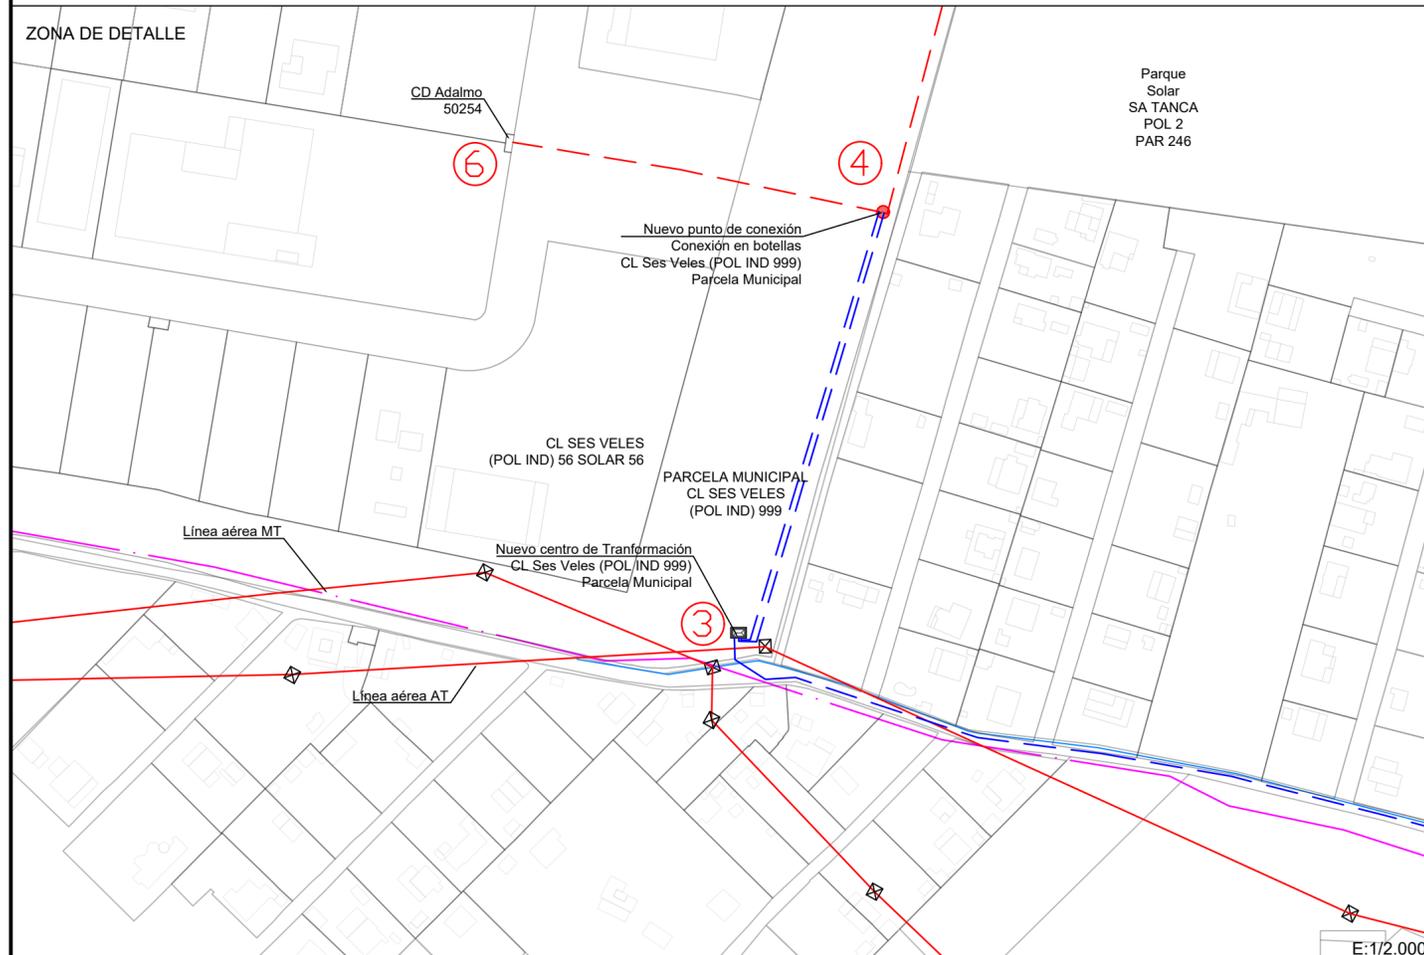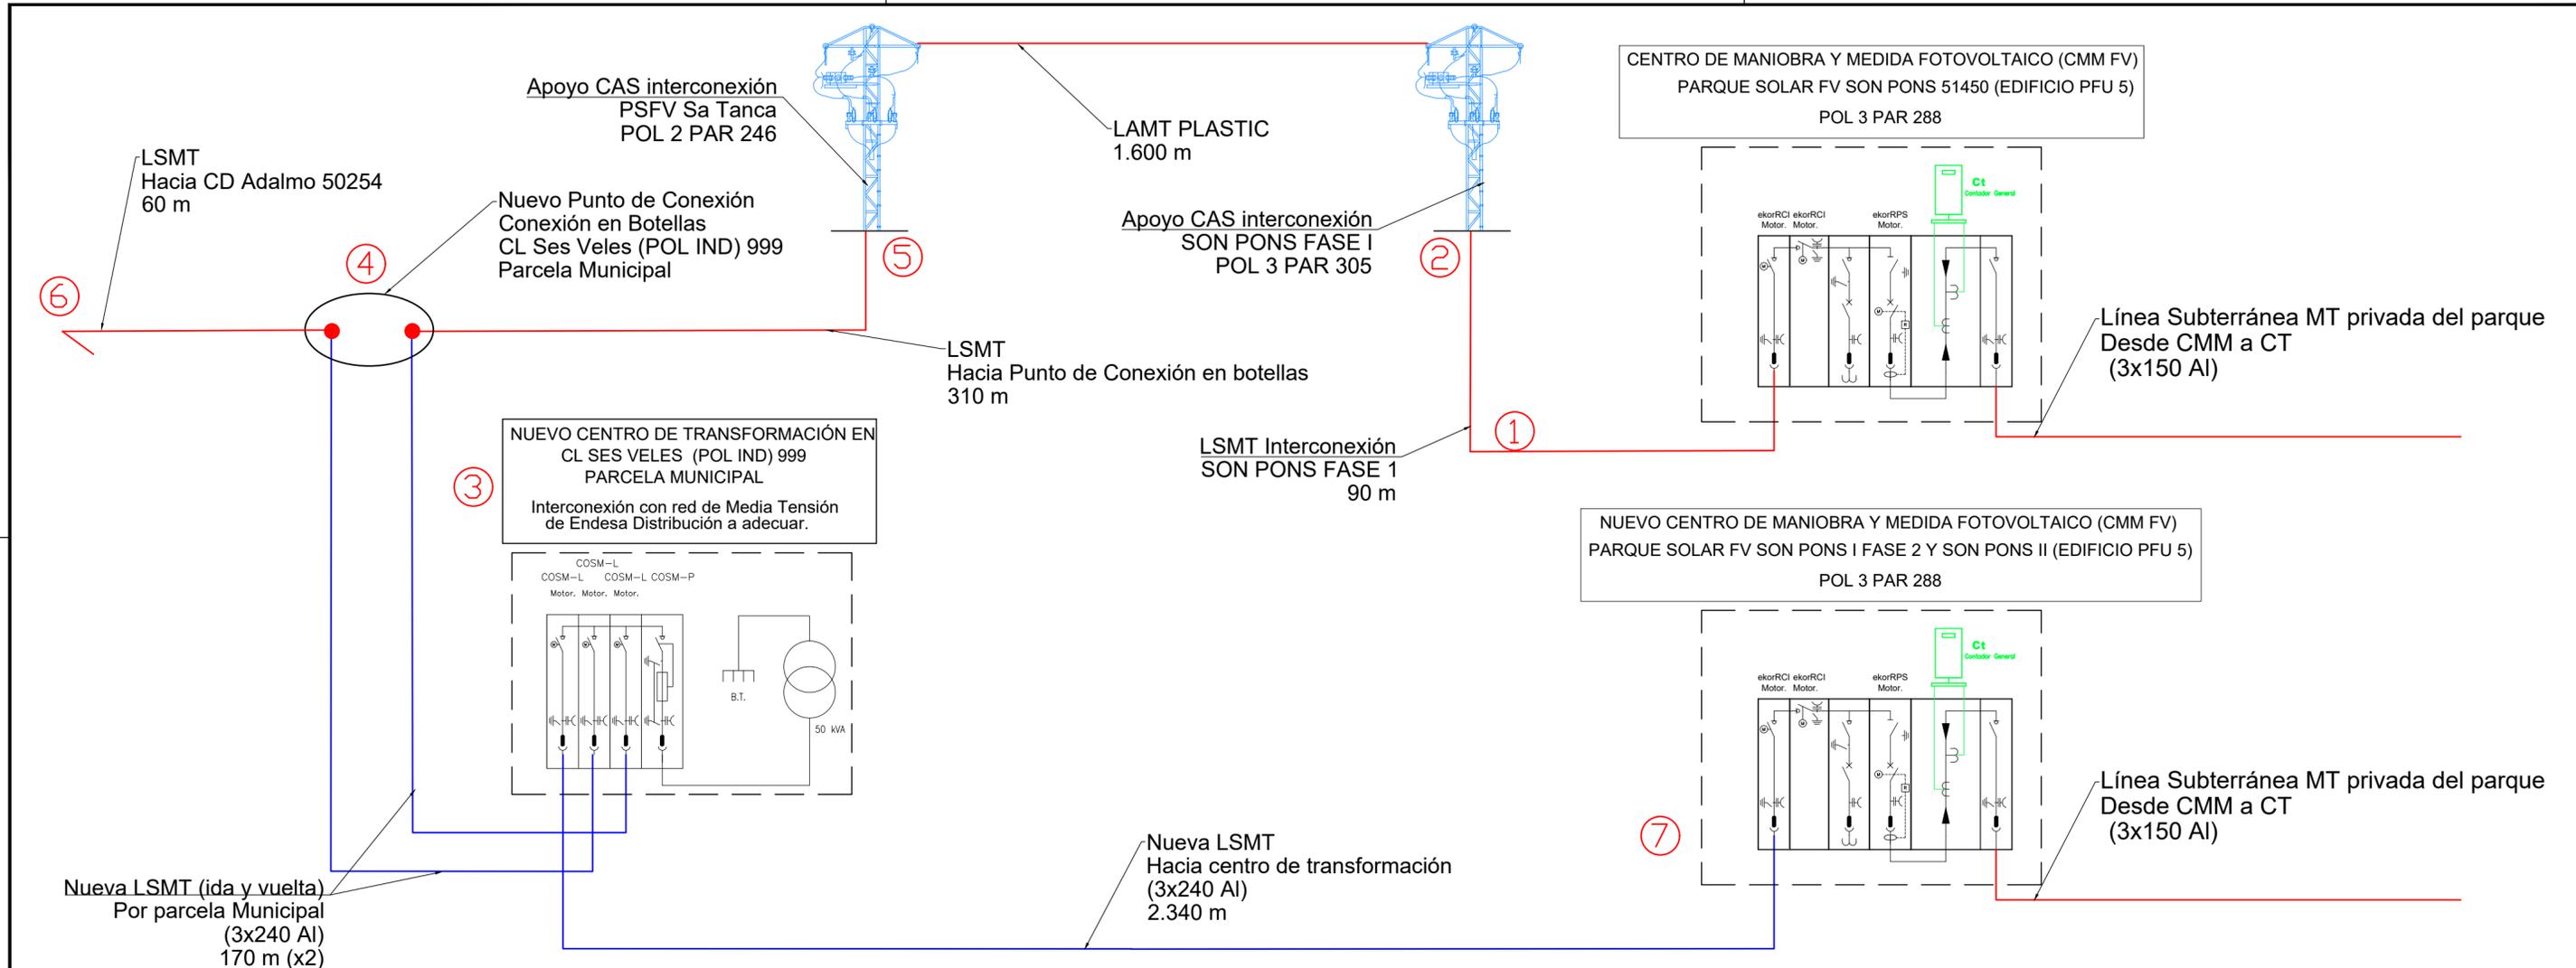

**LEYENDA**

- Nueva línea MT Subterránea
- Parcela parque FV
- Líneas MT/AT Existentes
- Apoyo Metálico
- Punto de Conexión
- Línea de suministro de gas

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
11/01/22	JCA	ADECUACIÓN






**INTI ENERGIA**  
INTI ENERGIA PROYECTOS S.L.

C/Parellades Nº 6 1º B  
07003-PALMA DE MALLORCA  
TEL. 971299674/FAX. 971752176  
inti@intiennergia.com  
www.intiennergia.com

Promotor	GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L.	Autores del proyecto:	Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813	Firma:					
Proyecto	PARQUE SOLAR FV SON PONS II								
Plano	ESQUEMA UNIFILAR MT		Antoni Bibiloni Noguera Licenciat en Física COFIS nº 4357	Firma:					
Situación	POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA								
EXPEDIENTE	120.03	FECHA	07/2021	ESCALA	-/-	PLANO	05 B	Antoni Bibal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	Firma:

En virtud del que establecen els articles 171 següents de l'Reial Decret Legislatiu 11/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, el present projecte es caracteritza per ser una creació original, corresponent exclusivament a l'autor de la mateixa els drets d'explotació en qualsevol forma, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no podran ser realitzades sense la seva autorització. De fús indegut, plagio o còpia no autoritzada de el present projecte derivaran les corresponents responsabilitats en virtut del que disposa el Codi Penal i la Llei de Propietat Intel·lectual.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

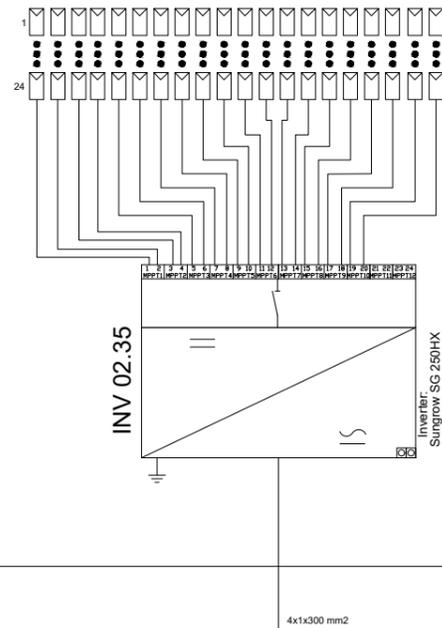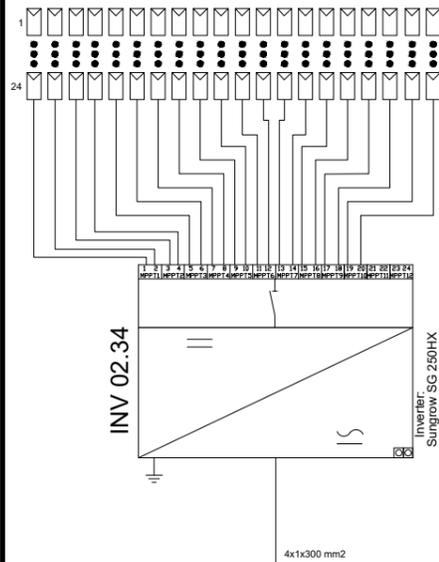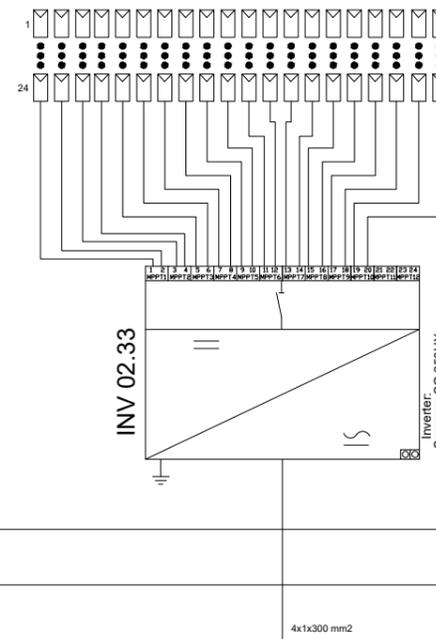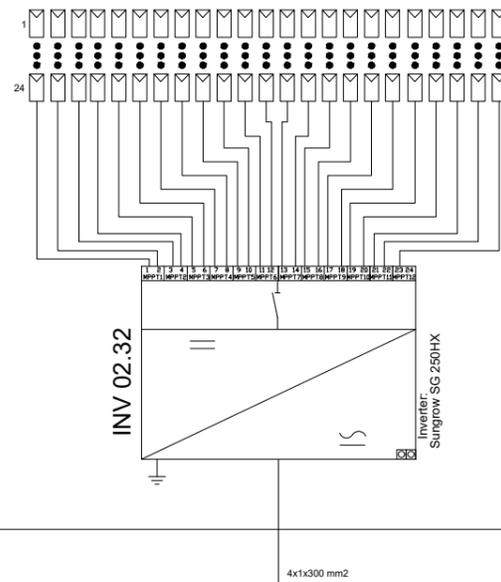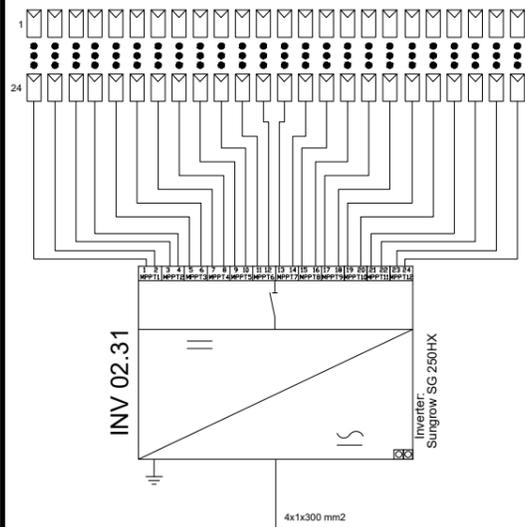

- A inversor 27 Son Pons I Fase 2
- A inversor 28 Son Pons I Fase 2
- A inversor 29 Son Pons I Fase 2
- A inversor 30 Son Pons I Fase 2

- Entrada 01 200 A 3p
- Entrada 02 200 A 3p
- Entrada 03 200 A 3p
- Entrada 04 200 A 3p
- Entrada 05 200 A 3p
- Entrada 06 200 A 3p
- Entrada 07 200 A 3p
- Entrada 08 200 A 3p
- Entrada 09 200 A 3p
- Entrada 10 200 A 3p
- Entrada 11 200 A 3p
- Entrada 12 200 A 3p

EMBARRADO CUADRO 1 BT TRANSFORMADOR CT2

2000 A


A TRAF0 CT2

- Entrada 13 200 A 3p
- Entrada 14 200 A 3p
- Entrada 15 200 A 3p
- Entrada 16 200 A 3p
- Entrada 17 200 A 3p
- Entrada 18 200 A 3p
- Entrada 19 200 A 3p
- Entrada 20 200 A 3p
- Entrada 21 200 A 3p
- Entrada 22 200 A 3p
- Entrada 23 200 A 3p
- Entrada 24 200 A 3p


EMBARRADO CUADRO 2 BT TRANSFORMADOR CT2

2000 A


Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			
		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano ESQUEMA UNIFILAR BT Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopeña Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
EXPEDIENTE	FECHA	ESCALA	PLANO	Firma:	
120.03	07/2021	S/E	06	Firma:	
C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com		Firma:			




VISTA FRONTAL CON CUBIERTA TEJA






VISTA LATERAL CON CUBIERTA TEJA

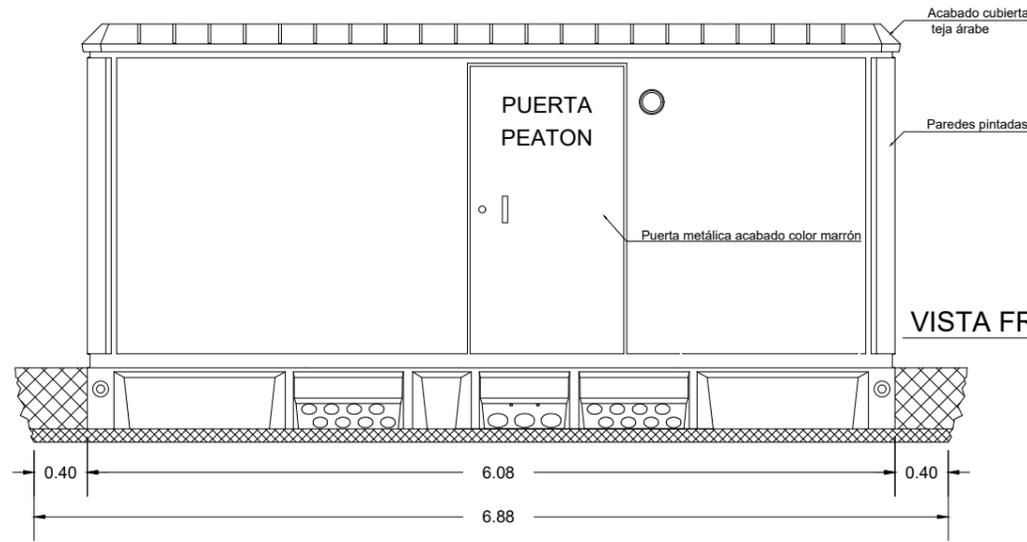


VISTA FRONTAL

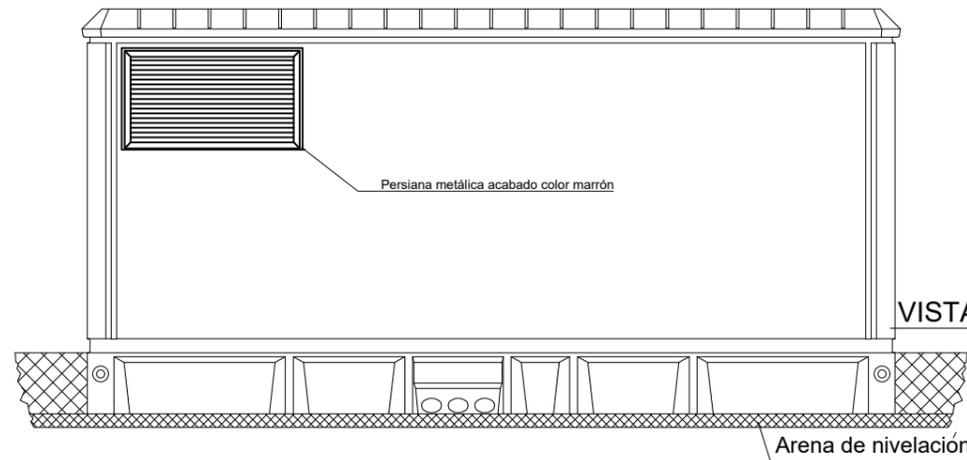


VISTA POSTERIOR

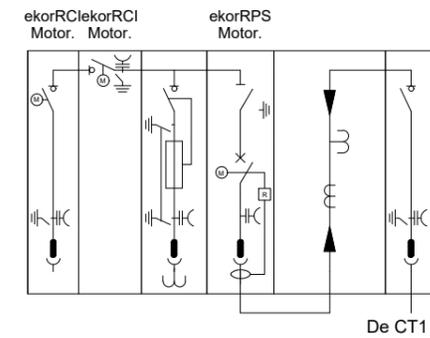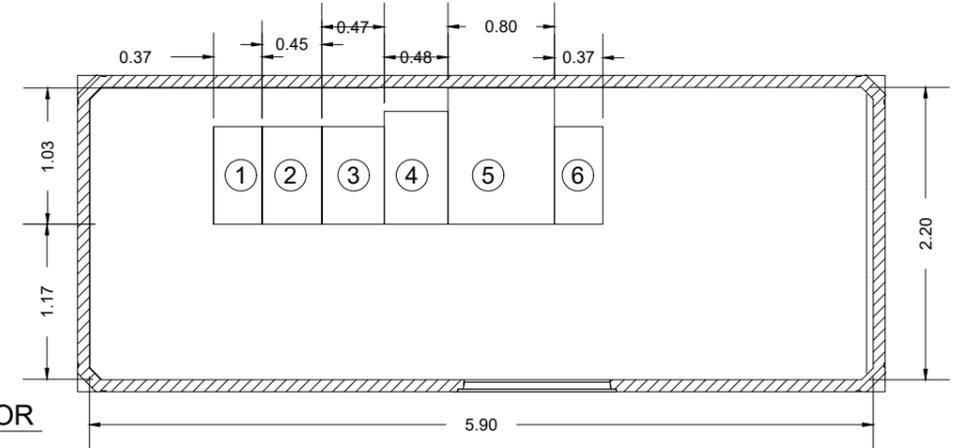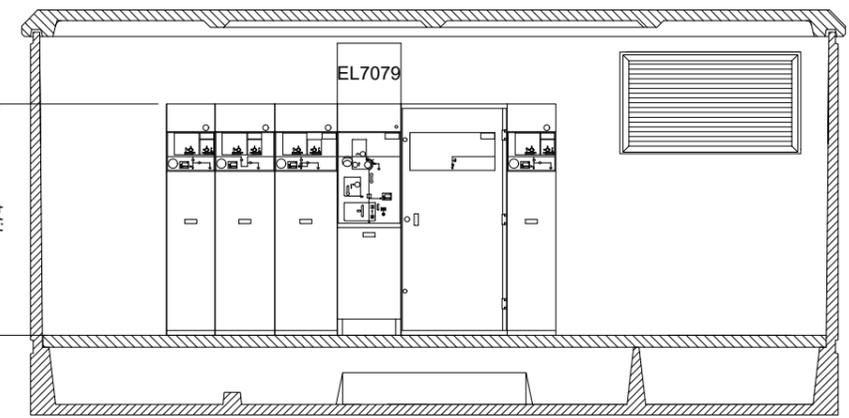

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION  
6.88 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

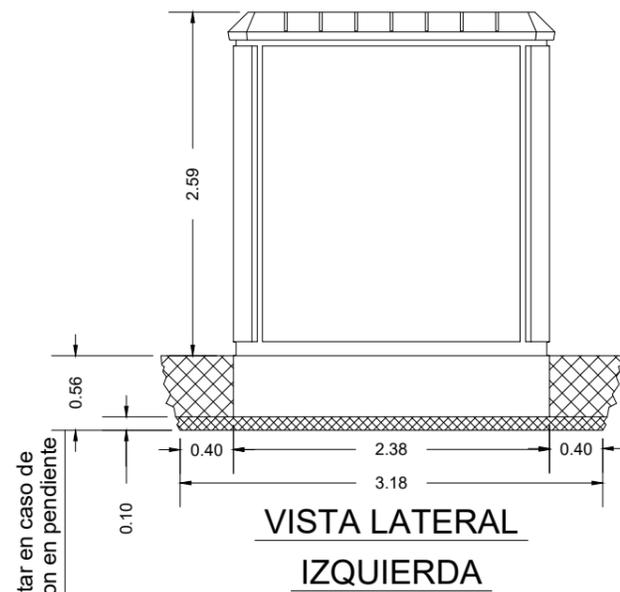



VISTA LATERAL IZQUIERDA

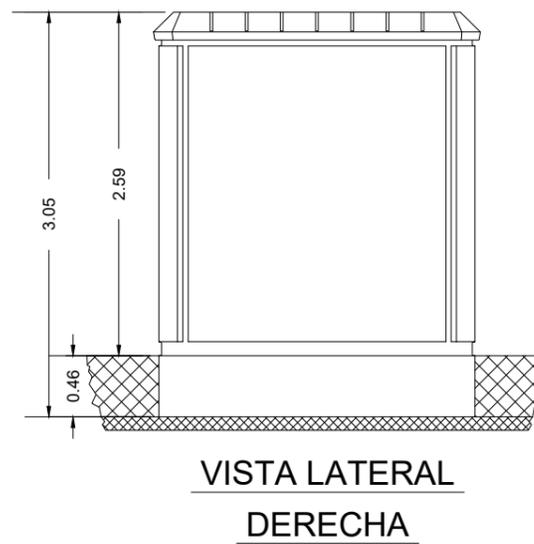

VISTA LATERAL DERECHA

Consultar en caso de  
instalación en pendiente


Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			
		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano DETALLES CONSTRUCTIVOS CMM Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopeña Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813  Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
EXPEDIENTE 120.03	FECHA 07/2021	ESCALA S/E	PLANO 07	Firma:  Firma:  Firma:	

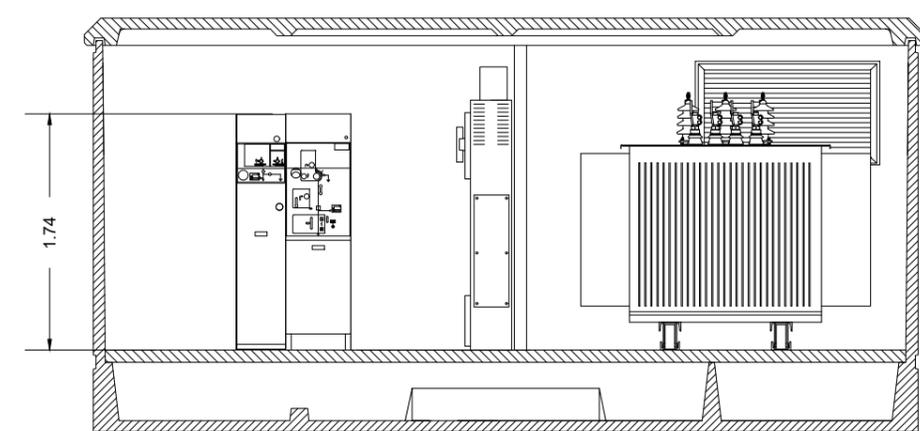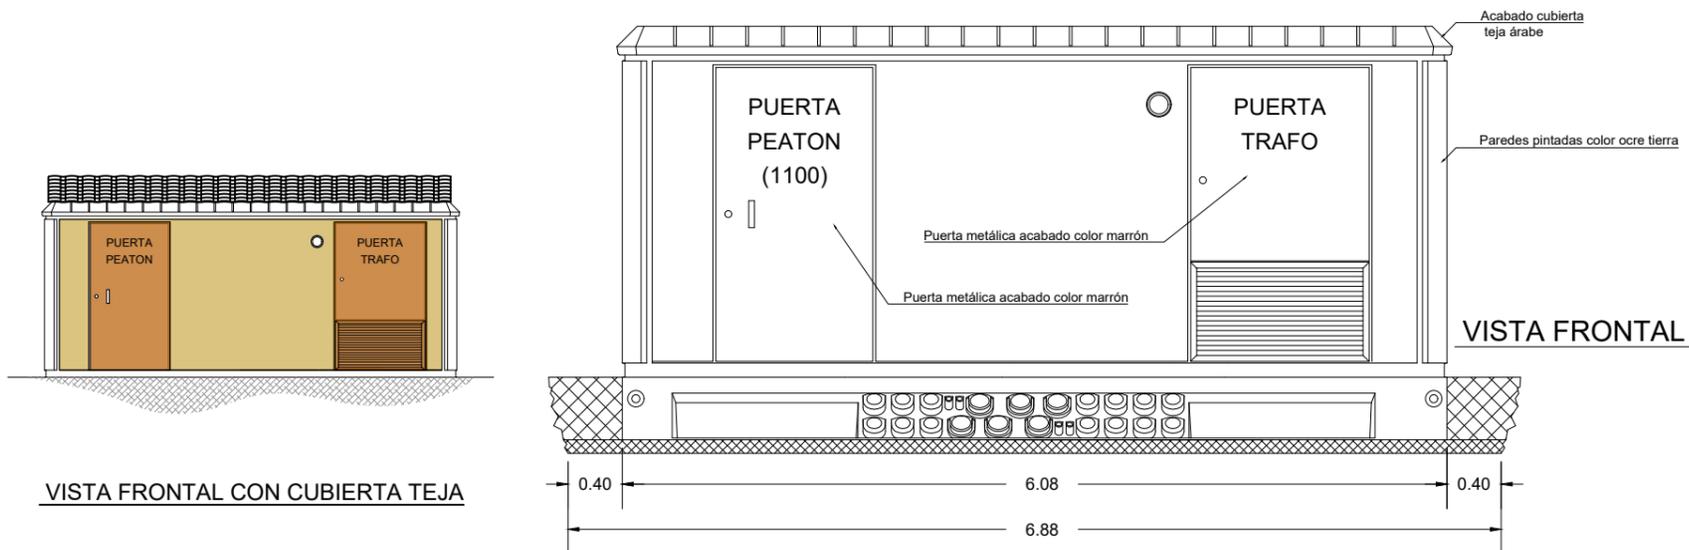



VISTA FRONTAL CON CUBIERTA TEJA

VISTA FRONTAL


VISTA LATERAL CON CUBIERTA TEJA

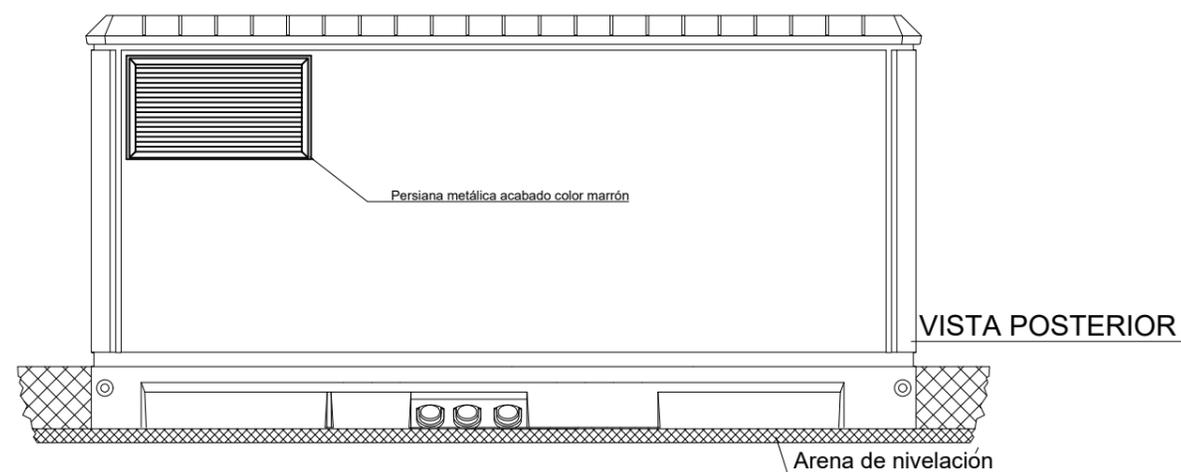


VISTA POSTERIOR

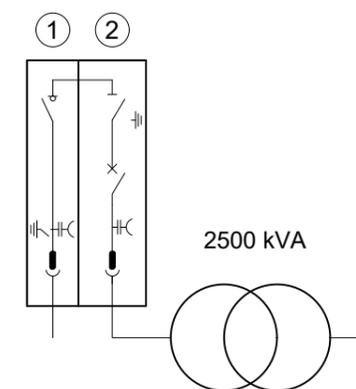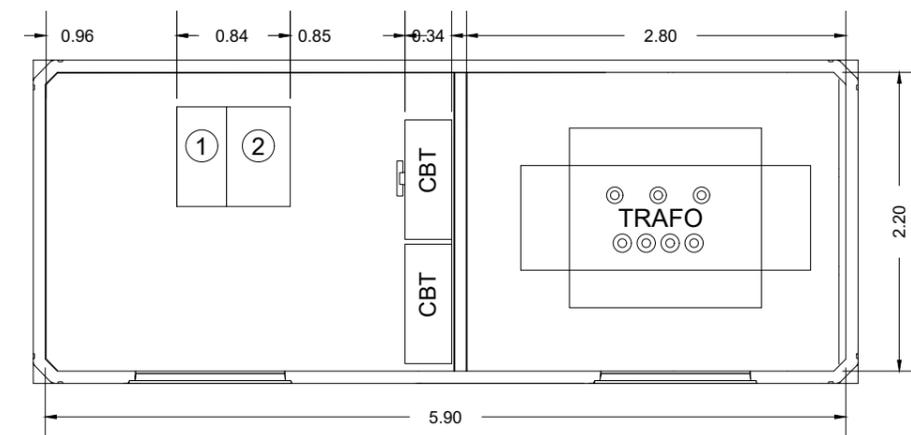

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION  
6.88 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

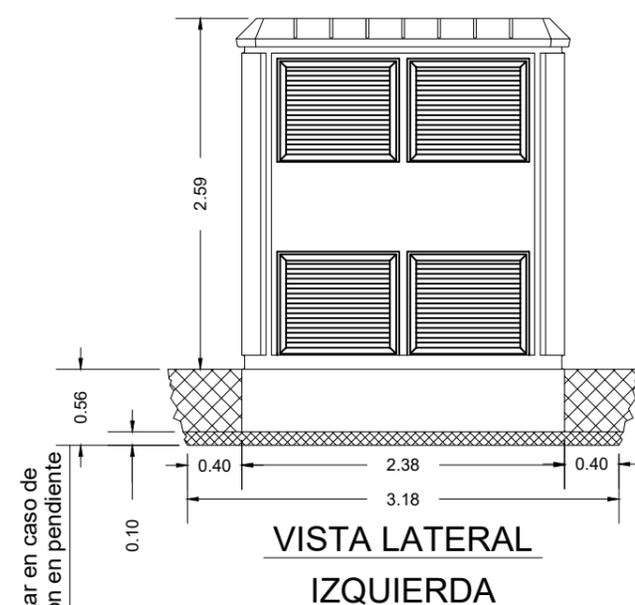

VISTA LATERAL IZQUIERDA




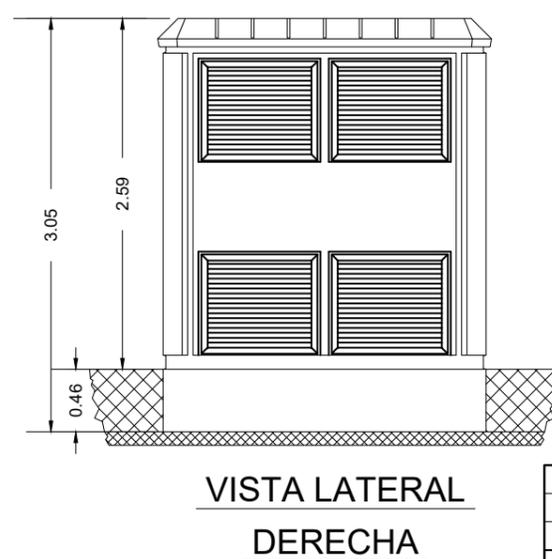


VISTA LATERAL DERECHA


Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			
Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano DETALLES CONSTRUCTIVOS CT Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA			Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559		
EXPEDIENTE 120.03		FECHA 07/2021		ESCALA S/E	
		PLANO 08 A			




C/Parellades Nº 6 1º B  
07003-PALMA DE MALLORCA  
TEL. 971299674 FAX 971752176  
inti@intienergia.com  
www.intienergia.com

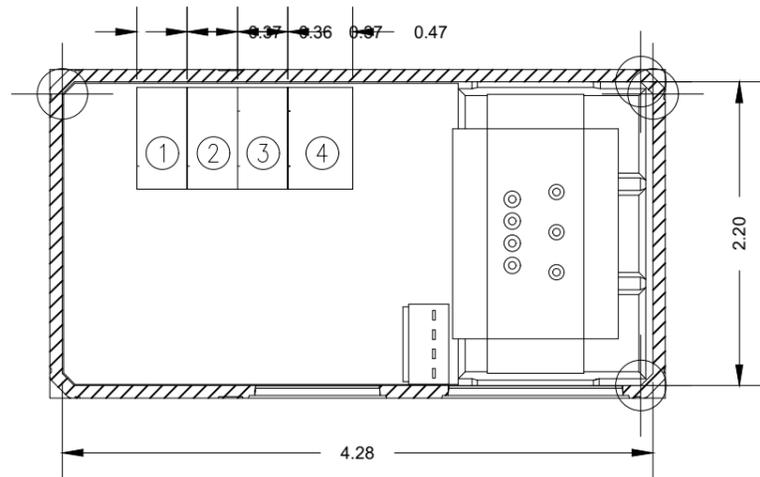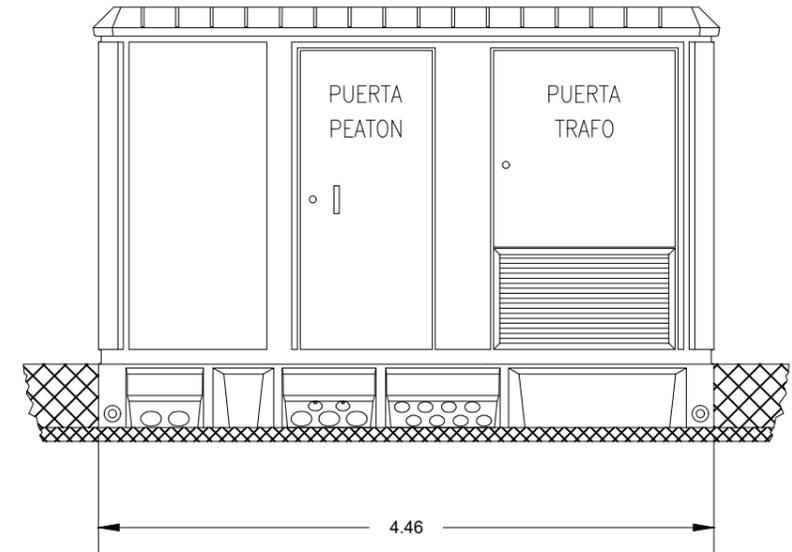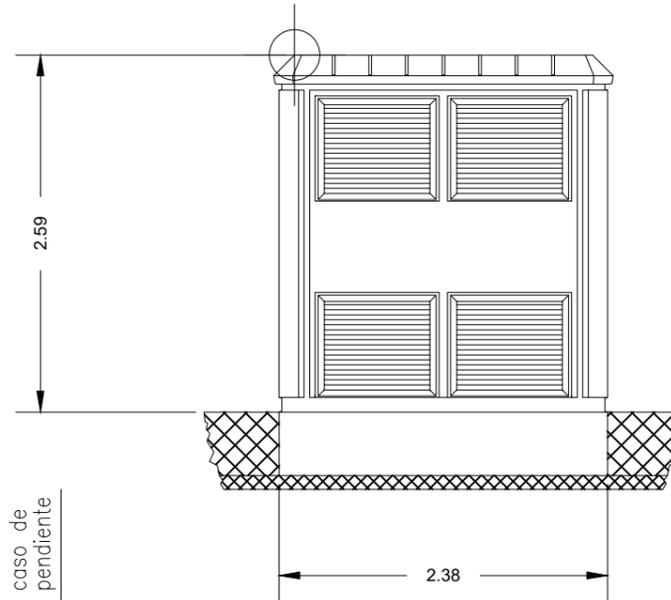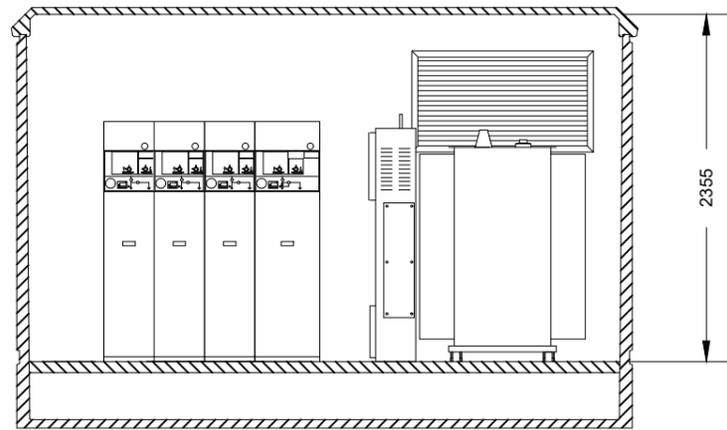

Consultar en caso de  
instalación en pendiente

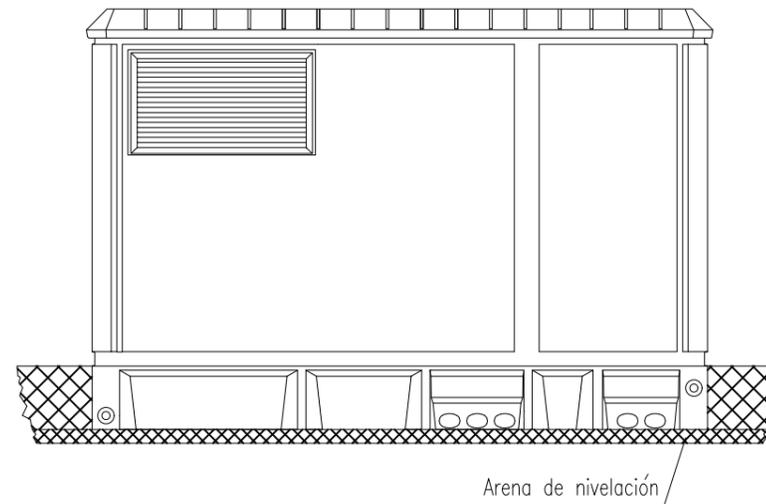


COSM-L  
COSM-L COSM-L COSM-P  
Motor. Motor. Motor.

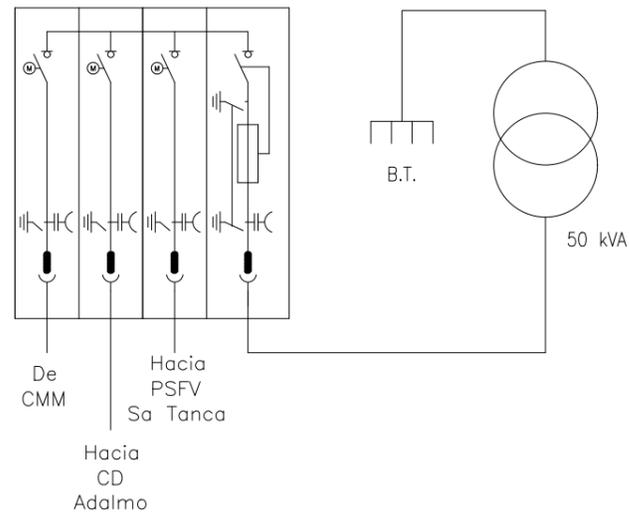

DIMENSIONES DE LA EXCAVACION  
5.26 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.


Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			
		Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano DETALLES CONSTRUCTIVOS CT INTERCONEXIÓN Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA		Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813  Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	
C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com		EXPEDIENTE 120.03	FECHA 07/2021	ESCALA S/E	PLANO 08 B
					Firma:

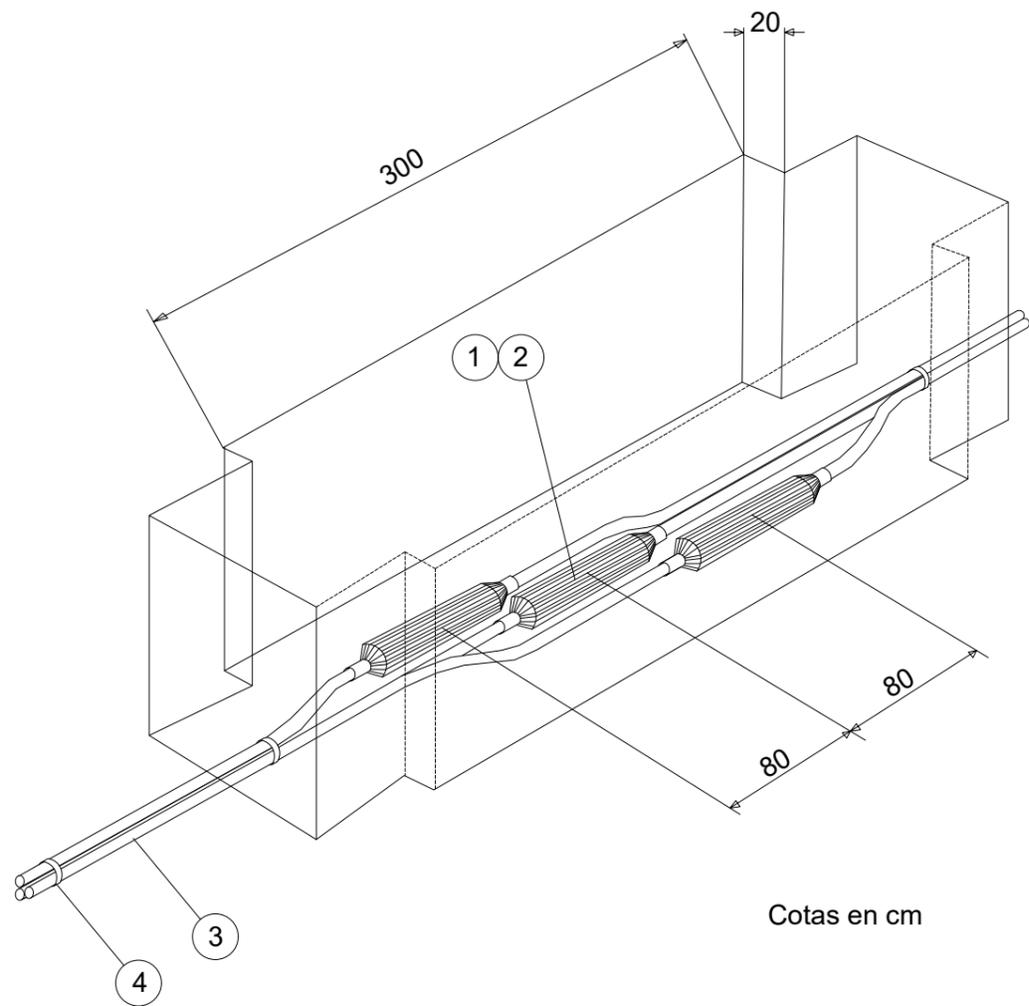

Cotas en cm



LISTA DE MATERIALES PARA EMPALMES LSMT		
POSICIÓN	DENOMINACIÓN DE LOS MATERIALES	Nº CÓDIGO MATERIAL
1	Empalme unipolar cable seco 12/20 kV 1x150 mm <sup>2</sup>	6700048
	Empalme unipolar cable seco 12/20 kV 1x240 mm <sup>2</sup>	6700049
2	Manguito empalme cable 150 mm <sup>2</sup>	6700082
	Manguito empalme cable 240 mm <sup>2</sup>	6700083
	Manguito empalme cable reducción 240/150	6700085
	Manguito empalme cable reducción 240/95	6700086
	Manguito empalme cable reducción 240/50	6700087
	Manguito empalme cable reducción 150/95	6700092
	Manguito empalme cable reducción 150/50	6700093
3	Cable AI 12/20 kV 1x150 mm <sup>2</sup>	6700019
	Cable AI 12/20 kV 1x240 mm <sup>2</sup>	6700020
4	Brida poliamida, ext. admis. <=67mm diámetro	6700109

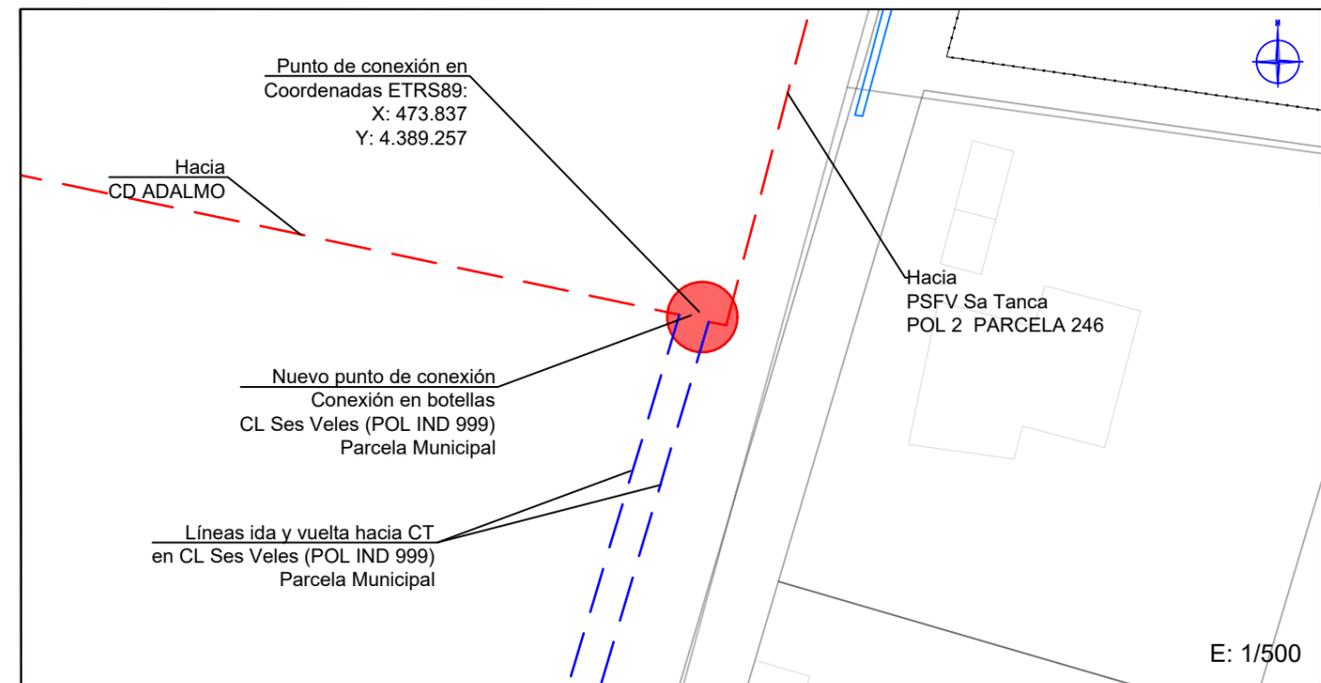


Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			


 C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com	Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano DETALLE CONEXIÓN EN BOTELLAS Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA	Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero t�c. industrial COETIB n� 813 Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB n� 559	Firma:  Firma:  Firma:
	EXPEDIENTE 120.03 FECHA 07/2021 ESCALA - PLANO 09		

# Cruzamiento con otros servicios

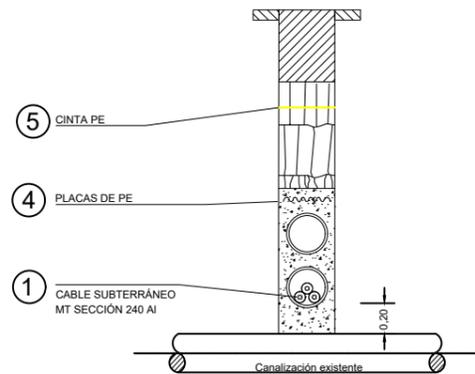


Distancia entre cables y canalización  $\geq 0,2$  m  
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de canalización de agua. La distancia del punto de cruce a los empalmes o a las juntas será superior a 1 m.


Cuando la línea discorra por debajo de la canalización se seguirá el mismo criterio

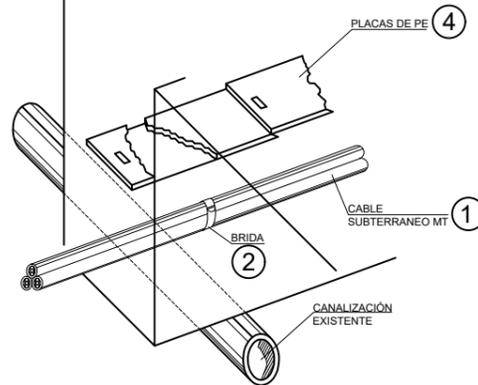

# Paralelismo con otros servicios

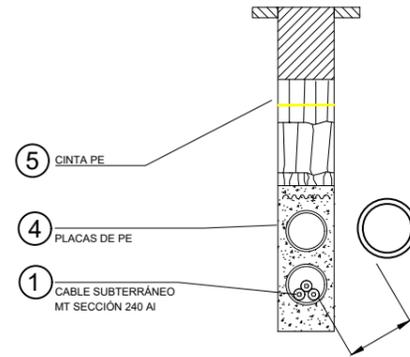


Distancia entre cables y canalización  $\geq 0,2$  m  
En arterias importantes esta distancia será de 1 m como mínimo. Se procurará mantener dicha distancia en proyección horizontal y que la canalización del agua quede por debajo del nivel del cable. La distancia mínima entre empalmes y juntas será de 1 m.

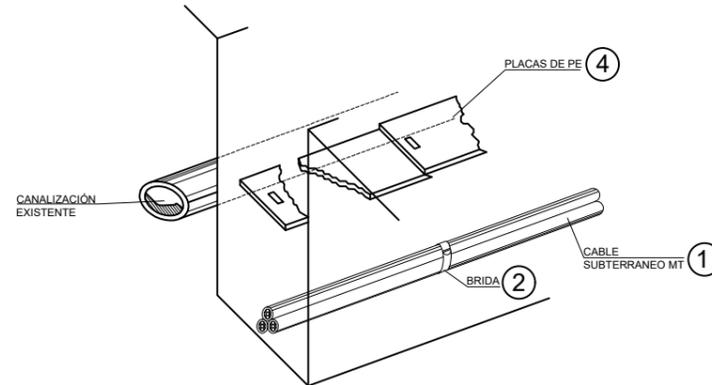

Cuando no pueda respetarse alguna de estas distancias, el cable que se tienda en último lugar se dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales incombustibles de adecuada resistencia mecánica.

LISTA DE MATERIALES CANALIZACIONES MT		
POSICIÓN	DENOMINACIÓN DE LOS MATERIALES	Nº CÓDIGO MATERIAL
1	Empalme unipolar cable seco 12/20 kV 1x150 mm <sup>2</sup>	6700019
	Empalme unipolar cable seco 12/20 kV 1x240 mm <sup>2</sup>	6700020
2	Brida poliamida, ext. admis. < =67mm diametro	6700109
3	Tubo polietileno 160mm Ø	6700144
	Tubo polietileno 180mm Ø	6700144
4	Placa PPC 250 /500 ETU 0206	6700156
	Placa PPC 250 /1000 EUTO 0206	6700157
	Placa PPC 250 /500 ETU 0206 bilingüe	6700720
	Placa PPC 250 /500 ETU 0206 bilingüe	6700721
5	Cinta señalización cables ETU 205 A	6700151
6	Arena	6700150

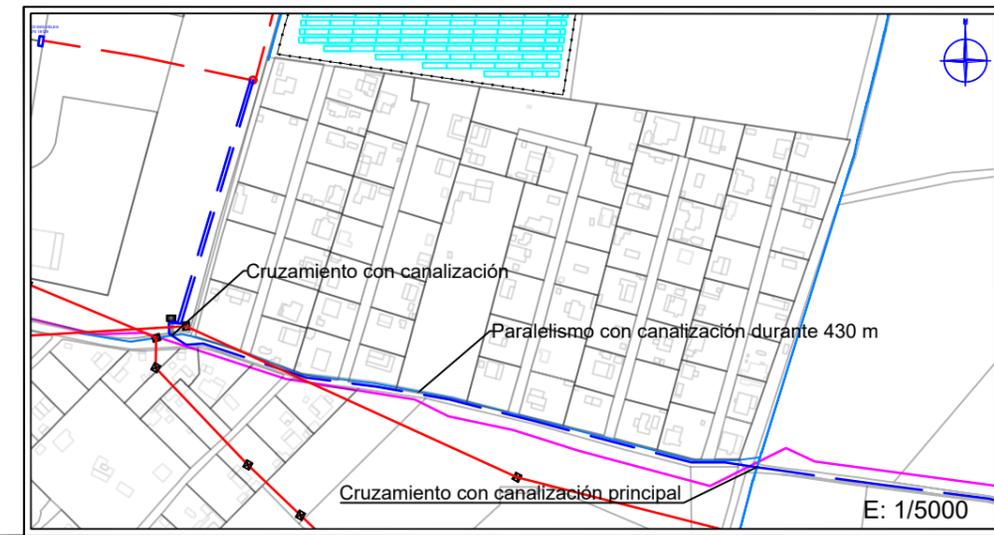

Fecha	Dibujado	Modificado	Fecha	Dibujado	Modificado
11/01/22	JCA	Adecuación			

<p>C/Parellades Nº 6 1º B 07003-PALMA DE MALLORCA TEL. 971299674 FAX 971752176 inti@intienergia.com www.intienergia.com</p>	Promotor GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. Proyecto PARQUE SOLAR FV SON PONS II Plano DETALLE ZANJAS ESTRUCTURAS HÍDRICAS Situación POLIGONO 3, PARCELAS 288 Y 313, BUNYOLA	Autores del proyecto: Jordi Quer Sopena Ingeniero téc. industrial COETIB nº 813  Antoni Bisbal Palou Ingeniero industrial COEIB nº 559	Firma:
	EXPEDIENTE 120.03 FECHA 07/2021 ESCALA - PLANO 10		Firma:

## **8 ANEXO 1: CONDICIONANTES CAMPOS MAGNÉTICOS E INSONORIZACIÓN**

### **8.1 LIMITACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS**

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.

Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes prefabricadas de Ormazabal especificadas en este proyecto, de acuerdo a IEC/TR 62271-208, no superan los siguientes valores del campo magnético a 200 mm del exterior del centro de transformación, de acuerdo al Real Decreto 1066/2001:

- Inferior a 100  $\mu$ T para el público en general
- Inferior a 500  $\mu$ T para los trabajadores (medido a 200mm de la zona de operación)

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 62271-208, indicado en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método válido de ensayo para la evaluación de campos electromagnéticos en centros de transformación prefabricados de alta/baja tensión.

De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo tipo de emisión electromagnética del centro de transformación forma parte del Expediente Técnico, el cual Ormazabal mantiene a la disposición de la autoridad nacional española de vigilancia de mercado, tal y como se estipula en dicha ITC-RAT.

En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, se observarán las siguientes condiciones de diseño:

- Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición en triángulo y formando ternas.
- La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior.
- Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes y techos colindantes con viviendas.

No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador quede lo más alejado lo más posible de estos locales.

## **8.2 INSONORIZACIÓN Y MEDIDAS ANTIVIBRATORIAS**

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tensión, éstas se dimensionarán y diseñarán de forma que los índices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Además, se deberá cumplir con el Código Técnico de la Edificación, la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears y ordenanzas municipales.

Caso de sobrepasar esos límites, se tomarán medidas correctoras para minimizar y reducir la emisión de ruido y la transmisión de vibraciones producidas. El Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas B1 y B2 del anexo III, los valores límite de emisión de ruido al medio ambiente exterior y a los locales colindantes del CT, siendo estos valores función del tipo de área acústica. Estos niveles de ruido deben medirse de acuerdo a las indicaciones del anexo IV del RD 1367/2007.

En caso de ser necesario tomar medidas correctoras con el fin de reducir o eliminar la transmisión de vibraciones de los transformadores de distribución, se podrá instalar en cada punto de apoyo un amortiguador de baja frecuencia, hasta 5 Hz, especialmente diseñado para la suspensión de transformadores. Cada amortiguador estará formado por suelas de acero y muelles metálicos de alta resistencia. Los amortiguadores a instalar serán los adecuados en función de la carga estática a soportar, que será función del peso del transformador a instalar. Este sistema proporcionará además el anclaje del transformador impidiendo su desplazamiento fortuito y/o paulatino a lo largo del tiempo; no autorizándose ningún otro sistema de anclaje que pudiera propiciar la transmisión mecánica de ruidos o vibraciones a otros elementos del local.

## **9 ANEXO 2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD**

### **9.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO**

El objeto del presente estudio es establecer las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como daños derivados de los trabajos de reparación, entretenimiento, y mantenimiento, además de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

### **9.2 RELATIVO AL PROYECTO DE OBRA:**

Proyecto: Interconexión eléctrica Parque Solar “SON PONS I fase 2 y SON PONS II”.

Técnicos redactores:

- Jordi Quer Sopeña, Ingeniero Técnico Industrial.
- Antoni Bisbal Palou, Ingeniero Industrial

Plazo de ejecución previsto: 1 mes

Nº máximo de operarios: 5

Total aproximado de jornadas: 15

### **9.3 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA**

Se pretende realizar una conexión con sistema eléctrico de Media Tensión propiedad de Endesa Distribución, de una instalación solar fotovoltaica con estructura fija, para inyección a red de la ampliación con una potencia pico de hasta 4.161,64 kWp sobre terreno.

Dicha instalación estará comprendida por el punto frontera entre la instalación fotovoltaica mediante el Centro de Maniobra y Medida y la adecuación de las líneas existentes para poder garantizar la conexión con el sistema eléctrico.

Se considerarán todos los elementos que aseguren una correcta protección de las líneas eléctricas y de las personas, en las condiciones técnicas y de seguridad que indica la legislación vigente.

El proyecto comprenderá:

- Ingeniería, dirección de obra, y obtención de los requisitos técnicos legales y administrativos para su correcto funcionamiento.
- Acondicionamiento previo de las infraestructuras
- Suministro de material
- Instalación eléctrica
- Puesta en servicio de las instalaciones mencionadas

### **9.4 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD, PLANIFICACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA**

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas y vehículos que transiten por las inmediaciones de la obra o que tengan la necesidad de atravesarla para acceder a la misma.

- Se empleará una grúa para colocar los materiales en su respectivo emplazamiento.
- En previsión de que las obras puedan ser visitadas por personas relacionadas con la propiedad, el Coordinador de Seguridad y Salud, deberá dar instrucciones precisas al personal implicado, acerca de la forma en que aquéllas deben ser realizadas, teniendo en cuenta que:
  - o No se debe permitir el paso al interior de la obra a ninguna persona ajena a la misma si no va acompañado del personal responsable designado para este menester.
  - o Es obligatorio el uso de EPIS para toda aquella persona que visite las obras.
  - o Una vez terminada la jornada laboral debe quedar impedido el acceso al interior del recinto de la Obra.

Deberá quedar colocada en lugar visible, como mínimo, la señalización de:

- Obligatoriedad del uso de EPIS en el recinto de la obra
- Prohibición de entrada a personas y vehículos no autorizados.
- Placa de señalización de riesgos.
- Cartel de Obra.
- Por último y a fin de evitar posibles accidentes en el exterior se controlará que los acopios se realicen siempre en el interior de las parcelas afectadas, evitando la colocación de materiales, maquinaria y otros elementos en las inmediaciones del recinto de la obra y en caso de ser inevitable esto último, deberán quedar perfectamente asegurados y protegidos.

## **9.5 RELACIÓN DE MAQUINARIA**

La maquinaria a emplear, independientemente de los sistemas de ejecución de obra de cada contratista, y a efectos del presente Estudio con el fin de Identificar los Riesgos para las personas. Se prevé el empleo de la siguiente maquinaria:

- Grúas
- Grúas plumas y portátiles
- Vehículos
- Camiones diverso tonelaje
- Automóviles
- Varios
- Plataforma elevadora
- Sierras circulares
- Herramientas manuales diversas
- Trácteles, poleas etc.
- Escaleras manuales

## **9.6 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA**

Según se dispone en el artículo 15 de la parte A del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y en el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los principios de diseño aplicados en las instalaciones provisionales proyectadas han sido los que se expresan a continuación:

- Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.
- Quedar centralizadas metódicamente.
- Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o trabajadores autónomos.
- Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, Se puedan realizar en ellas de

- forma digna, reuniones de comités, sindicales o interferencias entre los usuarios.
- Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

### **9.7 NUMERO DE TRABAJADORES**

Del estudio del plan de ejecución de obra previsto, se extrae la conclusión de que el número máximo de trabajadores que simultáneamente estarán en obra será de **cinco** y esto tendrá lugar en el periodo de tiempo que dure la ejecución de la obra. **Previsto máximo un mes.**

Este número será la base para el cálculo del consumo de los equipos de protección individual así como para el cálculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores" según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, y los artículos 7 y 141 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.

### **9.8 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

La siguiente identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se realiza sobre el plan de ejecución de la obra, como consecuencia del análisis del proceso constructivo habitual. Pueden ser modificados por el Contratista y en ese caso, recogerá los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo.

Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual; procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en la categoría de: "riesgo trivial", "riesgo tolerable", "riesgo moderado", "riesgo importante" o "riesgo intolerable", ponderados mediante la aplicación de los criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra.

Fases en la ejecución de los trabajos

- Trabajos previstos en la Obra / Montaje:
  - o Zanjas
  - o Montaje Torres CAS
- Secuencia de los Trabajos:
  - o Fase Montaje material Eléctrico
- Trabajos incluidos en el Anexo 2 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre Seguridad en Obra de Construcción.
- Trabajos con riesgos especiales.
  - o Trabajos con riesgo de caída de altura.
  - o Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
  - o Trabajos eléctricos en Baja Tensión
  - o Trabajos que requieran montar o desmontar elementos pesados.

### 9.8.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS

Se consideran riesgos evitados, y que en consecuencia se evitan, los siguientes:

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra.
- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.
- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.
- Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización.
- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.
- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.
- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

### 9.8.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR

Se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo, y en coherencia con la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, el listado que se muestra a continuación.

RIESGOS	PROBABILIDAD				CONSECUENCIA			MAGNITUD DEL RIESGO
	ALTA	MEDIA	BAJA	N/P	ALTA	MEDIA	BAJA	
1. Caídas de personas a distinto nivel		X				X		MODERADO
2. Caída de personas al mismo nivel		X					X	TOLERABLE
3. Caídas de objetos			X				X	TOLERABLE
4. Desprendimientos o derrumbes			X				X	TOLERABLE
5. Choques y golpes		X					X	TOLERABLE
6. Maquinaria automotriz y vehículos (dentro obra)			X				X	TOLERABLE
7. Atropellamientos		X				X		MODERADO
8. Cortes		X				X		MODERADO
9. Proyecciones		X				X		MODERADO
10. Contactos térmicos			X				X	TOLERABLE
11. Contactos químicos			X				X	TOLERABLE
12. Contactos eléctricos		X			X			MODERADO
13. Arcos eléctricos		X				X		MODERADO
14. Sobreesfuerzos		X				X		MODERADO
15. Explosiones			X				X	TOLERABLE
16. Incendios			X	X			X	TOLERABLE

17. Confinamiento			X			X		TOLERABLE
18. Trafico (fuera de la obra)		X				X		MODERADO
19. Agresión de animales			X				X	TOLERABLE
20. Sobrecarga térmica		X				X		MODERADO
21. Ruidos			X			X		TOLERABLE
22. Vibraciones			X			X		TOLERABLE
24. Radiaciones no ionizantes				X		X		-
25. Ventilación		X					X	TOLERABLE
26. Iluminación		X					X	TOLERABLE
27. Agentes químicos		X				X		-
28. Agentes biológicos				X		X		-
29. Carga física		X					X	TOLERABLE
30. Carga mental		X					X	TOLERABLE
31. Condiciones ambientales del puesto		X					X	MODERADO

### **9.8.2.1 TRABAJOS INCLUIDOS EN EL ANEXO II DEL R. D. 1627/97**

El R.D. citado, define a los Trabajos con Riesgos Especiales, “aquellos cuya realización exponga a los trabajadores a Riesgos de Especial Gravedad para su Seguridad y Salud”. Los trabajos a realizar en esta Obra / Montaje presentan características análogas a las descritos en la Normativa citada.

1. Trabajos con riesgos de hundimiento o caída de altura.
2. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
3. Trabajos eléctricos en Baja Tensión.
4. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos pesados.

Con el objeto de eliminar y / o minimizar las situaciones de riesgo para la personas, se aborda dentro de este Estudio, las medidas preventivas que en su momento deberán recoger las empresas contratistas en sus Planes de Seguridad para su aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud en Obra.

Por ser trabajos definidos en el anexo II del R.D. 1627 deberá prestárseles en todo caso una Atención y Vigilancia Permanente.

El Contratista Principal deberá elaborar un Plan de Seguridad evaluando los riesgos y disponer los medios técnicos, humanos y económicos, que permitan eliminar el riesgo o minimizarlo hasta un nivel aceptable y tolerable. Incorporará los procedimientos recogidos en este estudio.

### **9.8.3 TRABAJOS CON RIESGOS DE CAÍDA DE ALTURA**

#### **9.8.3.1 Datos técnicos:**

Trabajos en altura:

- Caída al vacío desde estructuras, escaleras, andamios, plataformas elevadoras.

Medios técnicos:

- Protecciones colectivas adecuadas y en óptimas condiciones de seguridad.
- Vigilancia del uso correcto de las prendas de protección personal.

Medios humanos

- Coordinador de Seguridad Y Salud.

Medidas Organizativas

- Inspecciones periódicas de los trabajos.
- Procedimiento específico y reglamentos.
- Técnicas vigentes.
- Información y formación.
- Protecciones personales y colectivas.
- Coordinación de actividades de seguridad.
- Vigilancia de la seguridad y selección de personal adecuado.

### **9.8.3.2 Trabajos en Altura**

#### **Riesgo caídas de personas a distinto nivel:**

##### **Situación del riesgo, Caída por huecos.**

##### **Medidas de prevención y protección:**

- Se colocarán barandillas de seguridad con la altura reglamentaria suficiente y resistencia adecuada señalizando las posibles zonas.
- Las zonas de No trabajo se protegerán con cinta plástica de color y carteles indicativos de NO PASAR,
- Los lucernarios se cubrirán con tabloneros y estarán debidamente señalizados.
- Comunicar y/o corregir deficiencias detectadas.
- Utilizar los medios previstos para el paso o acceso a otras instalaciones.
- Para trabajos en altura, los operarios trabajaran con el arnés de seguridad siempre puesto.

##### **Situación del riesgo, Caída desde escaleras**

##### **Medidas de prevención y protección:**

- Elección de la escalera adecuada al trabajo.
- Verificación del buen estado de conservación y resistencia de sus componentes.
- Nunca serán de fabricación provisional de obra.
- No estarán pintadas.
- Sólo podrá estar subido un operario.
- Mientras se encuentra un operario subido en la misma, otro aguantará la escalera por la base, este operario puede ser sustituido si se amarra la escalera firmemente.
- Se bajará hasta el último escalón.
- La escalera sobrepasará un metro aproximadamente sobre el plano a donde se quiera acceder.
- Si tiene más de 12 m. se atará por los 2 extremos.
- El ascenso se hará de frente con las manos libres de objetos y sujetándose a los peldaños.
- Si se trabaja por encima de los 2 m. Se utilizará cinturón de Seguridad, que se deberá anclar a un punto fijo diferente de la escalera.
- Colocación correcta (separada ¼ de la longitud, piso firme y nivelado).

##### **Situación del riesgo, Caída desde escaleras fijas**

##### **Medidas de prevención y protección:**

- Comunicar y/o corregir deficiencias detectadas.
- Tener la iluminación adecuada.
- Mantener el orden y limpieza en la zona.

- Utilizar adecuadamente los equipos de protección individual.

**Situación del riesgo, Caída por desniveles, zanjas, taludes, etc...**

**Medidas de prevención y protección:**

- Se deben señalar la existencia de los mismos.
- Se utilizará calzado adecuado.
- Tener la iluminación adecuada.

**Situación del riesgo, Caída desde estructuras, plataformas elevadoras, grúas...**

**Medidas de prevención y protección:**

- Estancia en apoyo utilizando el cinturón de seguridad.
- Evitar posturas inestables.
- Comprobar el estado de la estructura, plataforma elevadora antes de iniciar ninguna operación en el mismo. Dicha plataforma deberá contar un vallado perimetral homologado y con un rodapié que evite la caída de herramientas. Según la legislación vigente.
- Utilizar escaleras en buen estado.
- Utilizar elementos de sujeción personal.

**9.8.4 TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA Y ALTA TENSIÓN GENERALES**

**Trabajos eléctricos:**

- Movimiento de mangueras de cable
- Conexiones de Celdas
- Armarios eléctricos

**Medios técnicos:**

- Protecciones colectivas adecuadas y en óptimas condiciones de seguridad.
- Cumplir el R.D. 614/2001 “riesgo eléctrico”
- Uso de los equipos reglamentarios y protecciones eléctricas.

**Medios humanos:**

- Recurso Preventivo.
- Coordinador de Seguridad y Salud.

**Medidas Organizativas**

- Inspecciones periódicas de los trabajos.
- Procedimiento específico y reglamentos (RBT y RAT).

**Técnicas vigentes.**

- Información y formación.
- Protecciones personales y colectivas.
- Coordinación de actividades de seguridad.
- Vigilancia de la seguridad y selección de personal adecuado.

**9.8.5 TRABAJOS ELECTRICOS CON RIESGO CONTACTO ELÉCTRICO**

**Situación del riesgo, Contactos directos, indirectos y descargas eléctricas**

**Medidas de prevención y protección, en instalaciones y equipos:**

- Formación e información a los trabajadores.

- Elementos en tensión alejados de las zonas accesibles o bajo envolventes cerrados y señalizados.
- Revisar periódicamente el estado de las instalaciones y equipos.
- Disponer de protecciones en todas las líneas de derivación en media tensión.
- Disponer de los equipos de protección individual precisos, tales como, botas de seguridad, casco aislante, guantes aislantes, protección facial u ocular, ropa de trabajo de protección.
- Deberán estar fabricados, montadas y mantenidas de acuerdo con los reglamentos y normas aplicables.
- Los equipos portátiles de alumbrado serán de tensiones de seguridad o estarán alimentados a través de transformadores de separación de circuitos.
- Todos los equipos eléctricos portátiles serán de doble aislamiento o aislamiento reforzado o estarán previstos de toma de tierra y protegidos por interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
- Los cables de alimentación a equipos provisionales deberán mantenerse en buen estado y se evitará que constituyan un riesgo por razón de su disposición.
- Se evitará entrar en instalaciones eléctricas o accionar en los equipos eléctricos si no se está cualificado y expresamente autorizado para ello.
- En el interior de instalaciones eléctricas o en proximidad a ellas no se utilizarán escaleras o elementos metálicos largos.

Medidas de prevención y protección, en instalaciones eléctricas con tensión:

- Formar e informar a los trabajadores.
- Verificar la ausencia de tensión previa a los trabajos.
- Disponer de los equipos de protección individual necesarios y adecuados, tales como, botas de seguridad, guantes aislantes y de protección mecánica, casco aislante, gafas y/o pantallas faciales, ropa de trabajo adecuada y de manga larga.

Medidas de prevención y protección, en instalaciones eléctricas en ausencia de tensión:

- Formar e informar a los trabajadores.
- Mantener las distancias de seguridad reglamentarias.

$U_n$	$D_{PEL-1}$	$D_{PEL-2}$	$D_{PROX-1}$	$D_{PROX-2}$
$\leq 1$	50	50	70	300
3	62	52	112	300
6	62	53	112	300
10	65	55	115	300
15	66	57	116	300
20	72	60	122	300
30	82	66	132	300
45	98	73	148	300
66	120	85	170	300
110	160	100	210	500
132	180	110	330	500
220	260	160	410	500
380	390	250	540	700

- Señalizar, vallar o apantallar la zona para impedir el contacto con elementos de tensión.
- En caso de apertura de zanjas, solicitar información a las empresas eléctricas sobre conducciones eléctricas enterradas.
- Verificar la ausencia de tensión.
- Utilizar los equipos de protección individual, tales como, guantes aislante y de protección mecánica, casco aislante, gafas y/o pantallas faciales, ropa de trabajo adecuada y de manga larga.
- No abrir ni cerrar circuitos con carga eléctrica.
- No mantener dos puntos con distinto potencial accesibles entre sí, sin proteger.

### **9.8.6 TRABAJOS DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA**

Datos técnicos:

Medios técnicos:

- Aplicar reglamentos técnicos (RAT y RBT).
- Procedimiento descarga de instalaciones.

Medios humanos:

- Coordinador de Seguridad y Salud.
- Medidas Organizativas.
- Inspecciones permanentes zonas de trabajo.
- Protecciones personales y colectivas.
- Señalización específica.

## **9.9 INFORMAR A TODO EL PERSONAL MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD**

### **9.9.1 PERSONAL DE OBRA**

La calificación técnica del personal será la adecuada para la actividad que va a realizar.

Previamente al inicio de los trabajos, el personal de Obra será informado de los Riesgos a los que va a estar expuesto, indicándoles las Medidas Preventivas, la existencia del Plan de Seguridad, del Plan de Emergencia y la ubicación de las Instalaciones Higiénico Sanitarias.

El número de personas en cada actividad será el adecuado a la magnitud de los mismos. Se extremará la vigilancia sobre las subcontrataciones.

### **9.9.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS**

En caso que se puedan dar trabajos superpuestos o al mismo nivel en poco espacio y cuya realización simultánea suponga un riesgo evidente para quien los desarrolla, en este caso se procederá de la siguiente forma por la falta de previsión:

1. Inmediata suspensión de los trabajos.
2. Establecer por la Dirección de obra y la coordinación de Seguridad la prioridad de los trabajos.

### **9.9.3 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS**

En todos los trabajos que revistan peligro y que puedan afectar a personal de otros, se señalará adecuadamente la zona, levantando ésta una vez finalizados los trabajos que originaron el riesgo.

Todo el personal debe respetar rigurosamente las zonas acotadas y señalizadas.

### **9.9.4 ORDEN Y LIMPIEZA**

Se mantendrán despejados los accesos y demás espacios no destinados al acopio de materiales.

Se eliminarán los materiales desechables disponiendo de recipientes o zonas definidos para su depósito.

Los materiales se almacenarán y apilarán correctamente.

Está prohibido realizar la limpieza de prendas de personal con aire comprimido cuando las lleven puestas, con el fin de evitar la incrustación de partículas en el cuerpo.

#### **9.9.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

Los materiales y prendas de Seguridad serán de marcas y modelos homologados según legislación.

Será obligatorio el uso de Casco, Arnés, Gafas y Botas de Seguridad en todo el recinto de la obra.

Además, cada trabajador dispondrá y usará los E.P.I's necesarios para su actividad.

#### **9.10 RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO**

##### **9.10.1 GENERAL**

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyecto y a la tecnología constructiva prevista en el mismo. De cualquier forma, puede ser variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud, adaptado a sus medios.

A continuación se describen los diferentes trabajos a realizar, indicando:

- Descripción de los trabajos.
- Riesgos más frecuentes.
- Normas básicas de seguridad.
- Protecciones personales.
- Protecciones colectivas.

Los trabajos a realizar se han dividido en:

- Trabajo de instalaciones:
  - o Trabajos de instalaciones eléctricas.
  - o Instalación eléctrica provisional en obra.
  - o Instalación eléctrica de baja tensión en edificios.
- Otros trabajos específicos.

##### **9.10.2 TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Descripción de los trabajos:

- Los trabajos de montaje eléctrico implican trabajos en Instalaciones de Alta Tensión, al aire libre y en altura, Además estos trabajos serán realizados en altura y manejando herramientas manuales.

Riesgos más frecuentes:

- Caídas de personas al mismo y a distinto nivel / Caídas de materiales.
- Cortes por objetos o aristas cortantes.
- Contacto eléctrico y arco eléctrico.
- Golpes y cortes por herramientas.
- Proyecciones de fragmentos o partículas.

*Normas básicas de seguridad:*

- Se mantendrá una adecuada ordenación de los materiales, delimitando y señalizando las zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, y respetando las zonas de paso.
- El pavimento debe conservarse limpio de aceites, grasas u otros materiales resbaladizos.
- El nivel de iluminación debe ser el adecuado.

- Todo trabajo en las instalaciones con tensión se realizará el corte de tensión oportuno, (salvo en pruebas y puesta en marcha que se estará a lo dispuesto en los procedimientos específicos para este tipo de operaciones y / o procesos).
- Está terminantemente prohibido trabajar en las líneas con tensión.
- Está prohibido aproximarse a los conductores a distancias inferiores a las de seguridad si no se ha verificado la ausencia de tensión.
- Para trabajar en instalaciones eléctricas se cumplirá rigurosamente lo establecido en el “Real Decreto 614 / 2001 de 8 de Junio, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la Salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.

Como medida recordatoria se citan las cinco reglas de Oro.

- 1ª Regla: Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión
- 2ª Regla: Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
- 3ª Regla: Reconocimiento de la ausencia de tensión.
- 4ª Regla: Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
- 5ª Regla: Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.

Se recuerdan también las Disposiciones particulares relacionadas a los trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión:

*1. En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se deben colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes excepciones:*

*1º Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo.*

*2º Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente.*

*Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:*

- En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente.
- El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores — exceptuadas las otras fases— en el interior de la zona de trabajo, están unidos eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado.
- El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la zona de peligro determinada por los restantes conductores de la misma instalación eléctrica.

*2. En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tensión la puesta a tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los puntos de apertura de la instalación o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo.*

Protecciones personales:

- Guantes de protección mecánica y aislantes, calzado de seguridad aislante, casco de seguridad para trabajos eléctricos, cinturón portaherramientas, gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada.
- Cuando se manejen productos químicos utilizar guantes, buzo antiácido, gafas, calzado de seguridad.

Protecciones colectivas:

- Protecciones por alejamiento e interposición de obstáculos.
- Dispositivos de seguridad, resguardos y colocación de obstáculos para realizar trabajos en las inmediaciones de líneas de baja tensión.
- Protección de las líneas subterráneas de baja tensión (la zanja por donde discurre una línea subterránea de baja tensión debe tener una profundidad de entre 0,4 y 0,6 m), y de media tensión (entre 0,8 y 1,15 m)
- Protecciones por aislamiento: Esta protección está basada en la capacidad aislante de ciertos materiales. Estos aislantes estarán constituidos por materiales sólidos y deberán resistir los esfuerzos eléctricos, mecánicos y térmicos, así como los efectos de la humedad y el envejecimiento que puedan producirse en el lugar de su instalación.
- Taburetes y alfombrillas aislantes.
- Pantallas de seguridad.

#### **9.10.2.1 Instalación eléctrica en edificios**

La instalación eléctrica a la que se refiere este apartado es la instalación de alta y baja tensión del edificio Centro de Maniobra y Medida (CMM).

Riesgos más frecuentes:

- Descarga eléctrica de origen directo o indirecto.
- Caídas al mismo nivel, quemaduras y golpes.

Normas básicas de seguridad:

- Los edificios o locales destinados a alojar en su interior instalaciones de alta tensión deberán disponerse de tal forma que queden cerrados para impedir el acceso de las personas ajenas al servicio.
- Cuando en la instalación de alta tensión se trabaje con las puertas de acceso abiertas se tomarán medidas preventivas que impidan el acceso inadvertido a las personas ajenas al servicio. Cuando los accesos existentes en el pavimento, destinados a escaleras, pozos o similares estén abiertos, deberán disponerse protecciones perimetrales señalizadas para evitar accidentes.
- Los recintos con instalaciones de tensión 400/230 V estarán unidos a una red equipotencial de toma de tierras, que en unión de relés diferenciales limiten la tensión de contacto indirecto a valores exigidos por el Reglamento Electrotécnico de B.T.
- Las partes activas quedarán fuera del alcance del contacto directo accidental, por medio de separación física suficiente o protegidos con envolventes convenientes de acuerdo con la reglamentación citada y con la técnica más moderna en la actualidad.
- Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de comprobar el acabado de la instalación eléctrica.

Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad, Arnés de Seguridad, guantes aislantes y comprobador de tensión.
- Herramientas manuales, con aislamiento.

Protecciones colectivas:

- La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.
- En caso de disponer de escaleras, éstas estarán provistas de tirantes para así delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base.
- Señalización conveniente de las zonas de trabajo y uso de herramientas con aislamiento.

## **9.11 RIESGOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS MATERIALES**

### **9.11.1 GENERAL**

Las máquinas y equipos utilizados deberán ajustarse a lo dispuesto en su Normativa Específica, y en general deberán estar de acuerdo con el Real Decreto 1215/1997 sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo”.

Cumplirán además las disposiciones mínimas de seguridad y salud que aparecen en el Real Decreto 1627/1997 en su anexo IV parte C en el punto 8. Instalaciones, máquinas y equipos:

- a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas, las instalaciones máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
- b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:
  - 1º Estar bien proyectados y contruidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
  - 2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
  - 3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
  - 4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
- c) Las instalaciones y los apartados a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

Las máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, deberán mantenerse en buen estado de funcionamiento, utilizarse exclusivamente para los trabajos para los que hayan sido diseñados y ser manejadas por trabajadores que hayan recibido una formación e información adecuada.

A continuación se desglosan los riesgos más frecuentes, normas básicas de seguridad, protecciones personales y colectivas. De los diferentes medios materiales que se utilizan en la obra que seguidamente se enumeran:

- Camión grúa
- Plataforma elevadora

- Compresor
- Equipo de soldadura eléctrica
- Herramientas manuales (alicates, destornilladores, llaves...)
- Taladro
- Herramientas

## **9.12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS**

### **9.12.1 PREVENCIÓN**

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio se tomarán las siguientes medidas:

- Orden y limpieza general, evitando los escombros heterogéneos en toda la obra.
- Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por separado.
- Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación.
- Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.
- Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje.
- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se separarán entre ellos y a su vez estarán alejados de los talleres de soldadura eléctrica y oxiacetilénica.
- Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar posibles cortocircuitos.
- Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.
- Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes, adhiriendo las siguientes señales normalizadas:
  - o Prohibido fumar.
  - o Indicación de la posición del extintor de incendios.
  - o Peligro de incendio.
  - o Peligro de explosión.

### **9.12.2 EXTINCIÓN**

- Habrá extintores de incendios en los vehículos.
- El tipo de extintor dependerá del tipo de fuego que se pretenda apagar (tipos A, B, C, E), dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra.
- Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas de obra, el número de teléfono del servicio de bomberos.

## **9.13 LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA**

La ejecución de la obra objeto del presente Plan de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- R.D. 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 por la que se regula la subcontratación en el sector de la construcción.
- R.D. 604/2006 por el que se modifica el R.D. 39/1997 y el 1627/1997
- R.D 396/2006, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- R.D 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.

- R.D 2177/2004, por el que se modifica el R.D 1215/1997, por el que se establecen condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Ley 54/2003, de reforma de marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
- R.D. 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- R.D. 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- R.D. 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- R.D 1124/2000, por el que se modifica el R.D 665/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo.
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas.
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Utilización de los Equipos de trabajo.
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción.
- R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- R.D. 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- R.D 773/1997, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- R.D 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- R.D.485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- R.D 487/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- R.D 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Estatuto de los trabajadores
- Decreto 67/1997, de 21 de mayo, por el que se crea el Consejo Balear de Salud Laboral.
- Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo. (6-10-86) (B.O.E. 8-10-86) y (O.M. 6-5-88) (B.O.E. 16-2-88).
- R.D. 486/1997, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

#### **9.14 BOTIQUÍN**

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

#### **9.15 TABLÓN DE ANUNCIOS DE SEGURIDAD**

Se dispondrá de un tablón de anuncios de seguridad donde figurarán los siguientes elementos:

- Centros médicos, donde trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento:

Accidentes Leves:

**BUNYOLA - Consultorio**

**Dirección:** PLAÇA ANDREU ESTARELLAS, S/N

**Localidad:** BUNYOLA

**Municipio:** Bunyola

**Provincia:** [Islas Baleares](#)


**Código Postal:** 07110

**Teléfono:** [971613653](tel:971613653)



Accidentes graves:

Hospital Son Espases, Ctra. De Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears; Tel. 871.205.000 – [hospitalsonespases.es](http://hospitalsonespases.es)

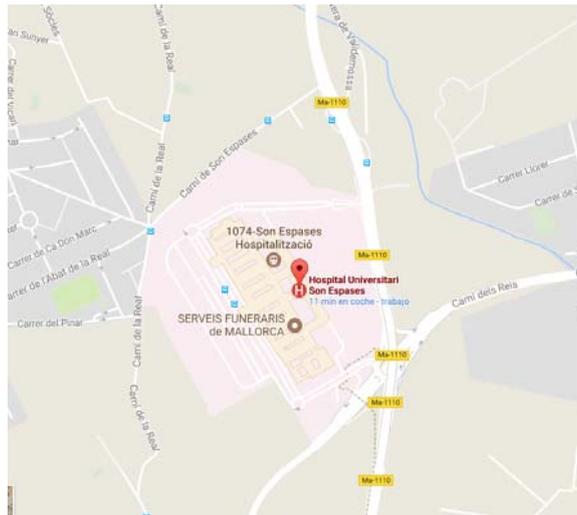

**BOMBEROS PALMA**

Central de Comando de los Bomberos. C/ General Riera, 111, 07010 Palma de Mallorca, Illes Balears

Tel.: 971 173 579 / 112

**POLICIA LOCAL BUNYOLA**

Plaça Pare Bartomeu Caputxí, 6, 07110, Bunyola, Illes Balears

Tel.: 971 615 227

**EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA: 112**

**ENDESA: Averías eléctricas 902 500 902**

## **9.16 CAMPO DE LA SALUD**

Dada las características de esta Obra no se prevé la Contratación de Servicios Médicos específicos a pie de Obra. En cualquier caso las diferentes Empresas Contratistas y de acuerdo a lo dispuesto en la Legislación Vigente, Ley de Prevención de Riesgos Laborables y demás Normativa, que regule esta materia. Deberán, a través de sus Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, realizar la vigilancia de la Salud antes del inicio de los trabajos (Reconocimientos previos y específicos al puesto de trabajo) y durante el trabajo, curas y primeros auxilios a través de sus propios centros o bien de centros hospitalarios concertados.

En todo caso, es responsabilidad del Empresario, el que todos y cada uno de sus trabajadores, disponga del Reconocimiento Médico. Específico. Endesa, solicitará este documento antes del inicio de los trabajos, siendo imprescindible para el acceso a las instalaciones de la Obra.

### **9.16.1 VIGILANCIA DE LA SALUD**

Los reconocimientos Médicos se corresponderán con los tipos que a continuación se detallan y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborables:

#### **9.16.1.1 Reconocimiento de ingreso**

Las Dirección de obra/ Coordinador de Seguridad y Salud no admitirá a ningún trabajador sin que éste haya pasado el reconocimiento médico específico previo al ingreso en la Obra. A la vista de los resultados obtenidos, y de acuerdo con sus condiciones psicofísicas los trabajadores serán clasificados en los 5 grupos siguientes:

- I. Aptos para toda clase de trabajos.
- II. Aptos con ciertas limitaciones.
- III. Aptos para puestos especiales de trabajo.
- IV. No aptos temporalmente.
- V. No aptos.

#### **9.16.1.2 Reconocimientos periódicos**

Las Empresas Contratistas enviarán a sus trabajadores, como mínimo una vez al año, al Servicio Médico de la Obra para ser sometidos a un reconocimiento periódico anual.

### **9.16.2 PRIMEROS AUXILIOS**

Según el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para

garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

Como medida general, cada grupo de trabajo o brigada contará con un botiquín de primeros auxilios completo, revisado mensualmente, que estará ubicado en lugar accesible, próximo a los trabajos y conocido por todos los trabajadores, siendo el Jefe de Brigada (Encargado o Capataz) el responsable de revisar y reponer el material.

En caso de producirse un accidente durante la realización de los trabajos, se procederá según la gravedad que presente el accidentado.

Ante los accidentes de carácter leve, se atenderá a la persona afectada en el botiquín instalado a pie de obra, cuyo contenido se detalla más adelante.

Si el accidente tiene **visos de importancia (grave)** se acudirá al Centro Asistencial de la mutua a la cual pertenece la Contrata o Subcontrata, (para lo cual deberán proporcionar la dirección del centro asistencial más cercano de la mutua a la que pertenezca), donde tras realizar un examen se decidirá su traslado o no a otro centro.

Si el accidente es **muy grave**, se procederá de inmediato al traslado del accidentado al Hospital más cercano.

Por todo lo anterior, cada grupo de trabajo deberá disponer de un teléfono móvil y un medio de transporte, que le permita la comunicación y desplazamiento en caso de emergencia.

### **9.16.3 CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS**

El personal responsable de la Seguridad y Salud Laboral: Inspeccionará de forma sistemática y continua las Condiciones de los distintos Servicios y dependencias, siendo responsabilidad de las Empresas Contratistas el cumplir las indicaciones formuladas a este respecto.

### **9.16.4 SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS CONTRATISTAS**

Sin perjuicio de las Obligaciones que competen a cada Servicio de Prevención de sus respectivas Empresas, de las Disposiciones Oficiales y de su Organización interna en materia de Prevención de Riesgos, y con independencia de las Funciones que se le asignen, como miembros de la Comisión General, Comisión de Técnicos de Seguridad, previstas en este Estudio, los Servicios de Prevención en Obra de la Empresa Contratista Principal contará con el Personal Técnico y adecuado y mantendrán las relaciones que luego se señalan para desempeñar los siguientes cometidos:

- Velar, en todo momento, por una rigurosa observancia del Estudio y del Plan de, Seguridad y Salud de la Obra, y de las disposiciones de la Comisión General.
- Analizar los Accidentes ocurridos y los Incidentes así como las circunstancias que lo desencadenaran proponiendo las Medidas Preventivas necesarias.
- Realizar las oportunas Notificaciones de Accidentes, e Informes de los Accidentes clasificados como Baja.
- Inspeccionar el estado de los Medios de Protección Personal y Colectiva en caso de otros materiales de Seguridad, informando del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

- Vigilar el uso adecuado de las E.P.I.S y Equipos de Seguridad Colectiva.
- Estudiar Métodos y Puestos de Trabajo, colaborando en la elaboración de Normas adecuadas para el desarrollo y desempeño de los mismos.
- Participar con el resto del personal técnico en las Revisiones periódicas previstas en el Estudio de Seguridad así como las específicas que puedan recogerse en el Plan de Seguridad.
- Colaborar con el Coordinador y demás Técnicos de Seguridad en el contexto General de la Prevención.
- Realizar la gestión administrativa acorde a su responsabilidad.

#### **9.16.5 MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y ANTE RIESGO GRAVE E INMINENTE**

El principal objetivo ante cualquier emergencia es su localización y, a ser posible, su eliminación, reduciendo al mínimo sus efectos sobre las personas y las instalaciones. Por ello antes del comienzo de los trabajos todo el personal de obra deberá recibir información e instrucciones precisas de actuación en caso de emergencia y de primeros auxilios.

En particular a los trabajadores se les informará, entre otros puntos de:

- Medidas de evacuación de los trabajadores (salidas de emergencia existentes).
- Normas de actuación sobre lo que “se debe” y “no se debe hacer” en caso de emergencia.
- Medios materiales de extinción contra incendios y actuación en primeros auxilios.
- Por otra parte, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente el Jefe de obra (Encargado o Capataz) deberá:
- Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia de dicho riesgo así como de las medidas preventivas a adoptar.
- Adoptar las medidas y dar las órdenes necesarias para que en caso de riesgo grave, inminente e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad, no pudiéndose exigir a los trabajadores que reanuden su actividad tanto en cuanto persista el peligro.
- Habilitar lo necesario para que el trabajador que no pudiese ponerse en contacto con su superior ante una situación de tal magnitud interrumpa su actividad, poniéndolo en conocimiento de su superior inmediato en el mínimo tiempo posible.
- Poner en conocimiento en el menor tiempo posible de la Dirección Facultativa y del titular del Centro de Trabajo, la aparición de tales circunstancias.

### **9.17 DESGLOSE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD**

#### **9.17.1 INSPECCIONES Y COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE SEGURIDAD**

##### **9.17.1.1 General**

Todas las revisiones oportunas en materia de seguridad serán llevadas a cabo a través de la Empresa Contratista principal.

La Propiedad realizará periódicamente y por muestreo tantas revisiones como consideren oportunas en materia de Seguridad, para ser expuestas posteriormente al Coordinador de Seguridad y Salud o al personal responsable de la seguridad en obra.

El coordinador de Seguridad y Salud presentará ante la Dirección Facultativa y la Propiedad aquellas irregularidades que no hayan sido corregidas tras su informe.

Los aspectos a considerar para la obtención de un buen nivel en materia de Seguridad son los siguientes:

- La limpieza y orden en el área de trabajo
- Las condiciones en las que nos encontramos la herramienta necesaria
- Seguridad de vehículos y máquinas. Revisiones e Inspecciones.
- La accesibilidad del entorno de trabajo, caminos, escaleras, andamios
- Seguridad Contra incendios (red de agua, extintores, su señalización, alarmas)
- Situación y estado de las instalaciones eléctricas
- Aparatos de elevación, elementos de tracción, suspensión, cables.
- Almacenaje de materiales.
- Dispositivos de alarma o megafonía en uso.
- Protecciones Individuales y Colectivas en general.

#### **9.17.1.2 Inspección en los elementos de elevación**

El objeto de este apartado es fijar que herramientas empleadas en la elevación de materiales, han de ser sometidos a inspección, para asegurar un entorno de trabajo estable y reducir las probabilidades de accidente en todo lo posible.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA:

- Cables
- Palets
- Elementos Hidráulicos
- Bulones y rodamientos etc.

#### **9.17.1.3 Periodicidad**

El calendario de inspecciones será fijado en las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud por parte del Coordinador de Seguridad y Salud y los responsables técnicos y de Seguridad de cada empresa.

#### **9.17.1.4 Comité de inspección**

El comité de inspección estará formado por:

- Personal cualificado de la empresa propietaria de los equipos.
- Técnico de Seguridad de la Empresa Contratista.
- Coordinador de Seguridad y Salud de la obra.

Después de cada inspección se realizará un informe en el que se anotarán las incidencias y las conclusiones de la misma. Será responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud la elaboración del informe.

Distribución de copias:

- Comité de inspección.
- Director de obra de la Empresa Contratista Principal.
- Jefe de Obra de la empresa afectada.

#### **9.17.1.5 CARACTERÍSTICAS A EVALUAR EN LOS MATERIALES**

Cables de acero

- Serán inspeccionados antes del inicio de los trabajos y adecuadas a la carga de trabajo
- Se almacenarán en lugares secos y libres de atmósferas corrosivas.
- Serán colgados debidamente, no siendo almacenados directamente sobre el suelo.
- No se someterán a altas temperaturas.
- Sustitución de Cables:
  - o Siempre y cuando presente un cordón roto
  - o Si un cable presenta un 10% de los alambres rotos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro.
  - o Si el diámetro del cable se ve reducido en un 10% en un punto cualquiera en cable de cordones o el 3% en cables cerrados.
  - o Reducción de la sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado superior al 20% de la sección total.

### **9.17.2 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES**

Todos los Accidentes e Incidentes han de llevar aparejado un análisis que será más profundo y detallado en aquellos casos, que por sus características de gravedad o frecuencia lo aconsejen.

#### **9.17.2.1 Objeto de la Investigación**

Averiguar las causas que motivaron el accidente determinando las causas que intervinieron: factor técnico y/o factor humano.

Para la realización de este análisis y registro de los resultados se conciben los Partes de Accidentes, de Solicitud de Asistencia Médica, Incidente, Notificación de Anomalía que se describen en este apartado. Para ellos la tramitación e informaciones se seguirán con independencia de los que las Empresas Contratistas deban cumplimentar frente a la Administración Pública.

#### **9.17.2.2 Partes de Accidente y de Solicitud de Asistencia Médica**

Para unificar la información de los Accidentes y tenerlos debidamente registrados existen dos impresos: uno asistencial o Parte de Solicitud de Asistencia Médica, para ser atendido el accidentado en el Servicio Médico e informar a su Empresa, y otro Parte de Accidente propiamente dicho, en el que se recogerán todos los datos, Investigaciones y conclusiones del Accidente.

El Parte de Solicitud de Asistencia Médica sólo recogerá los datos personales del accidentado, testigos y mando, así como una sucinta reseña del motivo que justifica la constancia. El Parte de Accidente contendrá todos los datos que requieran un Estudio e Investigación adecuados y entre los que destacamos:

- Información del accidentado
- Lugar del trabajo
- Forma en que ocurrió el accidente
- Información médica
- Actividad que desarrollaba el accidentado
- Circunstancias anteriores al accidente y circunstancias en el momento del accidente
- Causas del accidente
- Tipo de accidente
- Observaciones

### **9.17.2.3 Partes de Incidente y de Notificación de Anomalía**

El Parte de Incidente se cumplimentará en aquellos casos en que la conjunción de Factores de Riesgo ha desembocado en una situación de Peligro que no ha producido lesiones en los trabajadores. El parte es similar al de Accidente. El parte de Notificación de Anomalías permitirá recoger, por parte de cualquier componente de la Obra, información de situaciones de Riesgos, referidas a instalaciones, maniobras y conductas. El parte de Notificación contendrá, entre otros, los siguientes datos:

- Lugar de trabajo
- Descripción de la anomalía

### **9.17.2.4 Actuaciones en caso de accidente. Accidente Leve**

Personal del Contratista

1. Se presentarán las atenciones médicas necesarias.
2. Se cumplimentará el “Parte de Accidente” por el accidentado o los testigos del Accidente, y para el Personal Técnico de Seguridad del Contratista Principal. Lo firmará el mando Directo.
3. Se entregará a los Servicios Médicos una copia y otra se le entregará al Jefe de Seguridad del Contratista.
4. Se entregará una copia al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

### **9.17.2.5 Actuaciones en caso de accidente. Accidente Grave**

Personal del Contratista

1. Se llamará urgentemente al Personal Médico asignado a la Obra o al teléfono de emergencia dispuesto en el Procedimiento de Evacuación.
2. Se avisará al Jefe de Obra de la Empresa Contratista Principal, al Jefe de Obra de la Propiedad y al Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.
3. Se reunirán con carácter Extraordinario y de Urgencia la Comisión General de Seguridad de la Obra, para adoptar las medidas Correctivas / Preventivas necesarias.
4. Se informará a la Administración Laboral (si procediese).

## **9.18 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN**

▪Vigilante de Prevención.

El nombramiento recaerá en el encargado de obra.

▪ Comisión de Coordinación Seguridad / Comité de Seguridad y Salud.

Se constituirá según el artículo 38 Comité de Seguridad y Salud de la Ley 31/95 de 8 de Noviembre Ley de Prevención de riesgos laborales.

▪ Técnico de Seguridad.

La obra contará, en régimen compartido, con un Técnico de Seguridad de la Empresa. Este Técnico visitará la obra periódicamente a fin de asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar en función de los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos.

- Libro de incidencias.

Será facilitado y diligenciado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que apruebe el presente Plan de Seguridad y Salud o en la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.

En función de lo expresado anteriormente, se cumplimentarán los impresos siguientes:

- Nombramiento del Vigilante de Prevención.
- Constitución de la Comisión de Coordinación de Seguridad y Salud.
- Constitución del Comité de Seguridad y Salud.
- Documento de información y formación al trabajador.
- Documento de información al subcontratista.
- Documento tipo justificativo de la recepción de prendas de protección personal. (Se cumplimentará a la entrega de las citadas prendas).
- Documento tipo de autorización de uso (A fin de autorizar, expresamente, a los usuarios de maquinaria y equipos).
- Modelos para el seguimiento y control de estadísticas de accidentes, enfermedad e investigación de accidentes.
- Ejemplar de las Normas Obligatorias de Seguridad de la obra.

### **9.19 FORMACION**

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de Seguridad que deberán emplear.

Esta exposición será impartida por persona competente, que se encuentre permanentemente en la obra (Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto).

Se impartirá formación en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo a todo el personal de la Obra. Esta formación será realizada por los Servicios Técnicos de Seguridad e Higiene de la empresa de los Servicios de Prevención ajenos de las Empresas Subcontratadas.

### **9.20 RECONOCIMIENTOS MEDICOS**

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, o bien aportar "certificado de aptitud" de otro reconocimiento anterior, que esté en vigor. Los reconocimientos médicos se repetirán anualmente.

### **9.21 NORMAS DE SEGURIDAD**

1. Estas normas son de obligado conocimiento y aplicación, por todos los operadores correspondientes.
2. Antes de empezar a manejar su máquina o equipo el operador habrá recibido de la Jefatura de Obra las Normas correspondientes.

Normas generales para operadores de maquinaria.

- Antes de usar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada utilización.
- En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección.
- No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para ello.

- Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
- Use el equipo de protección personal definido por la obra.
- Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
- En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de objetos pesados.
- Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
- Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
- Desconecte el corta-corriente y saque la llave del contacto al finalizar la jornada.
- Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe más inmediato. Hágalo preferiblemente por medio de parte de tajo.
- Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
- No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
- Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma.

## **9.22 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS**

Se recogen en este apartado las obligaciones que tienen cada una de las partes que intervienen en el proceso constructivo de la obra.

### **9.22.1 DE LA PROPIEDAD**

La propiedad, viene obligada a nombrar un Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras quien asumirá las funciones previstas en los artículos 9 y 10 del R.D. 1627/197, de 24 de octubre.

Así mismo contribuirá a la adecuada información del Coordinador, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y de organización.

### **9.22.2 DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS**

Están obligados a aplicar los principios de prevención, expresados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo indicado en el artículo 10 del R.D. 1627/97.

Son responsables de la aplicación de las medidas preventivas fijadas en el presente Plan de Seguridad y Salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan contratado, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven de su cumplimiento, sin que las responsabilidades de los demás agentes le eximan de las mismas.

### **9.22.3 DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS**

Los trabajadores autónomos, están obligados a:

- Aplicar los principios de acción preventiva expresados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y lo indicado en el artículo 10 del R.D. 1627/97.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, según el anexo IV del R.D. 1627/97.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos, establecidas en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustarse, según lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los deberes de Coordinación, participando en cualquier medida establecida al respecto.
- Utilizar los equipos de trabajo, según dispone el R.D. 1215/97, disposiciones mínimas de

- seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores.
- Escoger y utilizar equipos de protección individual, según R.D. 773/97, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores.
  - Atender y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud, y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de la Obra.
  - Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
  - La maquinaria, aparatos y herramientas que se utilicen en la obra, responderán a las prescripciones de seguridad y salud, propias de los equipamientos de trabajo, que el empresario pondrá a disposición de los trabajadores.
  - Los trabajadores autónomos y empresarios que desarrollen una actividad en la obra, utilizarán equipos de protección individual, apropiados al riesgo que previenen y al entorno de trabajo.
  - Los trabajadores, tienen los siguientes derechos y obligaciones:
    - Obedecer instrucciones del Empresario en lo concerniente a seguridad y salud.
    - Deber de indicar los peligros potenciales.
    - Responsabilidad de los actos personales.
    - Derecho de ser informado en forma adecuada y comprensible y expresar propuestas en relación a lo concerniente a seguridad y salud.
    - Derecho de consulta y participación, según el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
    - Derecho a dirigirse a la autoridad competente.
    - Derecho a interrumpir el trabajo en caso de serio peligro.

#### **9.22.4 DE LA DIRECCION FACULTATIVA**

La Dirección Facultativa, considera el Plan de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión del mismo, según los artículos 9 y 10 del R.D. 1627/97, por nombramiento del promotor, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periódicamente, comprobará las certificaciones complementarias del Presupuesto de Seguridad, conjuntamente con las certificaciones de obra, de acuerdo con las cláusulas del Contrato, siendo responsable de su liquidación hasta el saldo final, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes, el incumplimiento por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el presente Plan.

#### **9.23 OBLIGACIONES JURÍDICO LABORALES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS**

Toda empresa subcontratista estará obligada a presentar a la contratista principal tal y como se establezca, tanto su documentación Jurídico-Laboral como la de las sus propias empresas subcontratistas que proporcionen.

- Copia de Alta Seguridad Social.
- Copia de las liquidaciones a la Seguridad Social (TC-1 Y TC-2).
- Copia del documento de Calificación Empresarial o Alta en la cuota del Impuesto de Actividades Económicas.
- Copia de los contratos de trabajo.
- Libro de visita de la Autoridad Laboral.
- Libro de Inspecciones de Industria sobre Máquinas.
- Póliza de Seguro de Accidentes.

- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
- Licencias administrativas previas a los inicios de los trabajos.
- Certificados Descubiertos a la Seguridad Social.
- Plan de Seguridad y Salud.
- Acreditaciones Técnicas del personal en obra.
- Certificados de Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- Comprobante de entrega de Equipos de Protección Individual y Colectiva.
- Informes de Inspecciones e Incidentes.

Como requisito para la subcontratación, está la aceptación de responsabilidad por parte de la Empresa Contratista Principal para el mantenimiento al día de esta documentación.

#### **9.24 NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD**

Una vez al mes, se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; Presente Plan de Seguridad. La valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

#### **9.25 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD**

Según el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso, del Estudio Básico, el Contratista general elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica que no podrá implicar disminución del importe total.

Dicho Plan será aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes del inicio de ésta. Cuando no sea necesario Coordinador, las funciones serán asumidas por la Dirección Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por **el contratista general** en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación del Coordinador de seguridad o la Dirección Facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa.

## **9.26 REUNIONES SEMANALES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD**

Coordinación de los aspectos relativos a la Seguridad y Salud de la obra. Se reunirán semanalmente, se establecerán las pautas de Seguridad y actuaciones de la semana de la Obra, de su gestión se levantará un informe. Si por motivos de seguridad esta reunión se tenga que realizar con más cercanía en el tiempo, se tomarán las medidas para ello.

Palma, enero de 2022

Jordi Quer Sopena

**Colegiado nº 813 en el COETIB**

Antoni Bisbal Palou,

**Colegiado nº 559 en el COEIB**

## **10 PLIEGO DE CONDICIONES**

### **10.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES**

#### **10.1.1 OBRA CIVIL**

La envolvente empleada para la ejecución de este proyecto cumplirá las condiciones generales en el ITC-RAT 14, Instalaciones Eléctricas de Interior, en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques, señalización, sistemas contraincendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y documentación.

Los caminos que se efectúen para el acceso a los apoyos se realizarán de modo que se produzcan las mínimas alteraciones del terreno. A tal fin se utilizarán preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o características no sean los más adecuados. Todos los accesos serán acordados, en cada caso, previamente con los correspondientes propietarios.

Las cargas en almacén y descargas en el campo se efectuarán con los medios adecuados para que las estructuras no sufran desperfecto alguno. Los accesos que se empleen serán los mismos, siempre que sea posible, que se usaron para la obra civil. Se descargarán las estructuras de tal manera que se haga el menor daño posible a los cultivos existentes.

En referencia a las excavaciones, se cuidará el marcado de los hoyos con respecto a las estacas de replanteo y el avance vertical de las paredes de la excavación para obtener las distancias necesarias entre éstas y los anclajes de los apoyos. Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán a las facilitadas y por lo tanto el volumen para la certificación será siempre el teórico, a menos que el técnico encargado de la obra reconsidere un nuevo tipo de excavación por no coincidir la clasificación del terreno con la inicialmente prevista.

Las características técnicas del hormigón se ajustarán a la "instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado" EH-08, y será del tipo HM-20 fabricado preferentemente en planta. (Solo podrá ser fabricado en obra con autorización expresa del técnico responsable de la empresa eléctrica, y siempre con hormigonera, nunca a mano). Tendrá una resistencia característica de 20 N/mm<sup>2</sup> a los 28 días, con una cantidad mínima de cemento por m<sup>3</sup> de 200 kg.

Necesariamente, antes de proceder al tendido de los conductores, en todos los apoyos habrán de estar colocadas las placas de indicación de riesgo eléctrico. No podrá comenzarse el tendido de los conductores hasta transcurrido un tiempo mínimo de una semana entre la terminación del hormigonado de los apoyos y el comienzo del tendido. No obstante lo anterior, siempre que sea posible, se procurará que el tiempo transcurrido entre la terminación del hormigonado y el comienzo del tendido sea lo mayor posible, siendo lo óptimo que haya transcurrido 28 días.

#### **10.1.2 APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN**

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones:

Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiera a la aparatenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de las riadas

Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el centro.

Corte: El corte en gas resulta más seguro que en el aire, debido a lo ya comentado en el aislamiento.

Igualmente las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad “in situ” del centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparatenta previamente existente en el centro.

Las celdas podrán incorporar protecciones de tipo autoalimentado, es decir que no necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar.

## **10.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES**

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra.

Las inspecciones durante la construcción serán realizadas por personal del Grupo Endesa, o de la Ingeniería por él designada.

## **10.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS**

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminadas su fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el ITC-RAT 02.

## **10.4 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN**

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, las documentaciones indicadas a continuación:

- Autorización administrativa de la obra.
- Proyecto firmado por un técnico competente.
- Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada.
- Certificación de fin de obra.
- Contrato de mantenimiento.
- Conformidad por parte de la compañía suministradora.

## **10.5 LIBRO DE ÓRDENES**

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, revisión, etc.

Palma, enero de 2022

Jordi Quer Sopena

**Colegiado nº 813 en el COETIB**

Antoni Bisbal Palou,

**Colegiado nº 559 en el COEIB**

## **11 ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN FASES PREVIAS**

### **11.1 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA SON PONS I**

### **11.2 AVAL FASE 1**

### **11.3 INFORMES E-DISTRIBUCIÓN**



## Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

### ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SECTORES PRODUCTIVOS

**4371**

*Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 28 de mayo de 2020 por la que se modifica la autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de la fase I del parque fotovoltaico Son Pons, promovido por Good Wind Entertainment, SL, en el polígono 3, parcelas 288 y 313, de Bunyola*

**Hechos**

1. El 28 de abril de 2018, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears formuló el informe de impacto ambiental del parque fotovoltaico Son Pons en sentido favorable con una serie de condiciones.
2. El 18 de junio de 2018, la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad emitió la resolución de concesión de la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del parque fotovoltaico.
3. El 2 de marzo de 2020, el señor Jordi Quer Sopena, en representación de la entidad Good Wind Entertainment, SL, con NIF B-87778288, solicitó la modificación de la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución.
4. El 24 de marzo de 2020, los técnicos de la Dirección General de Energía y Cambio Climático examinaron la documentación aportada y emitieron un informe en el que, sin entrar a valorar técnicamente el proyecto, se informa favorablemente la modificación de la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la fase I de la instalación de referencia con una serie de condicionantes.

**Fundamentos de derecho**

1. La Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética.
2. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
3. El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
4. El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
5. El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears, modificado por el Decreto 33/2015.
6. El Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 12/2019, de 2 de julio, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
7. La Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 8 de julio de 2019 de delegación de competencias y de suplencia de los órganos directivos de la Consejería.

Por todo ello, dicto la siguiente

**Resolución**

1. Modificar la autorización administrativa de la instalación fotovoltaica Son Pons, promovida por Good Wind Entertainment, SL (NIF B-87778288), con las siguientes características:

- Expediente RE007/17: parque fotovoltaico Son Pons.

- Situación: parcelas 288 y 313 del polígono 3 del término municipal de Bunyola, con una ocupación de 28.995 m<sup>2</sup>.



- Descripción del proyecto: el parque fotovoltaico se ejecutará en dos fases con las siguientes características:

- Fase I: parque fotovoltaico de 2.196,48 kWp, que consta de 6.864 paneles solares de 320 Wp de potencia unitaria, 26 inversores de 66 kW cada uno y un centro de transformación de 2.000 kVA. La instalación fotovoltaica se conecta sobre la línea de MT en las coordenadas X: 475.221 Y: 4.389.580 (H31). La línea eléctrica de evacuación de 15 kV transcurrirá soterrada por caminos existentes.
- Fase II: parque fotovoltaico de 972 kWp, que consta de 3.036 paneles solares de 320 Wp de potencia unitaria, 12 inversores de 66 kW cada uno y un centro de transformación de 1.600 kVA.

- La instalación se clasifica en el grupo b.1.1, «Instalaciones que únicamente utilizan la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica», de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

2. Aprobar el proyecto de ejecución de la fase I del parque fotovoltaico Son Pons, firmado por los ingenieros Jordi Quer Sopeña y Antoni Bisbal Palou el 27 de febrero de 2020, sin entrar a valorar técnicamente su contenido.

3. Disponer que, antes del inicio de las obras, el promotor deberá presentar a la Dirección General de Energía y Cambio Climático la siguiente documentación:

- Justificante de haber liquidado ante el ayuntamiento la tributación municipal correspondiente, tal como se prevé en el artículo 29 del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.
- Nombramiento del auditor ambiental y del técnico director de obras.
- Plan de vigilancia y seguimiento redactado por el auditor ambiental que, además de incluir el contenido mínimo establecido en la Ley de Evaluación Ambiental, deberá prever la emisión de informes de seguimiento durante la fase de construcción, con una periodicidad de quince días, que certifiquen el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del estudio de impacto ambiental, las condiciones del anexo F del Decreto 33/2015 y los condicionantes del informe de impacto ambiental, y de los otros informes emitidos.

4. Recordar que, antes del inicio de la construcción de la fase II, el titular debe presentar un nuevo proyecto de ejecución que detalle las características de la segunda fase.

5. Indicar que, una vez ejecutadas las instalaciones objeto de esta autorización, el titular debe presentar la solicitud de puesta en servicio, a la que adjuntará un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo, así como las pruebas reglamentarias y demás documentación que exige la reglamentación vigente.

6. Informar de que esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias relativas a las licencias municipales, la ordenación del territorio y el medio ambiente, y a cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables.

7. Notificar esta resolución a los interesados y publicarla en el *Boletín Oficial de las Illes Balears*.

#### **Interposición de recursos**

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Transición Energética y Sectores Productivos en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También cabe interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Palma, 28 de mayo de 2020

**El director general de Energía y Cambio Climático**

Aitor Urresti González

Por delegación del consejero de Transición Energética  
y Sectores Productivos (BOIB núm. 94, de 11/07/2019)





GOVERN BALEAR

GOVERN DE LES ILLES BALEARS  
C. D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

DEPÓSITOS

MODELO

AVAL

802

RESGUARDO FIANZA

Nº REGISTRO Año 2017 Nº 000420

F.REGISTRO Día 20 Mes 06 Año 2017

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

8022100146216

GARANTIZADO (A)

N.I.F. 5 B87778288		APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 6 GOOD WIND ENTERTAINMENT SL						
SIGLAS 7 AV	NOMBRE VÍA PÚBLICA 8 COSTA I LLOBERA			Número 9 00076	Letra 10	Escalera 11	Piso 12	Puerta 13
TELÉFONO 14 911680890	FAX 15	LOCALIDAD / MUNICIPIO 16 PALMA DE MALLORCA			PROVINCIA 17 Baleares		CÓD.POSTAL 18 07005	

DATOS FIANZA

21 A DISP. DE (CONSELLERÍA)	25 *TERRITORI,ENERGIA I MOBILITAT		
22 CONCEPTO	69 PRODUCCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA		
23 IMPORTE DE LA FIANZA	30.000,00 (EUR) ENTIDAD AVALISTA		
24 NÚMERO AVAL	CER-10600021004	30 N.I.F	W0440746F
29 FECHA AVAL	Día 12 Mes 06 Año 2017	31 NOMBRE	ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED SUCU
		32 F.VENCIMIENTO	Día Mes Año

TEXTO

40 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA "PARC SOLAR FOTOVOLTAIC SON PONS"  
DE 3000 KW. SITUADO EN EL POLÍGONO 3, PARCELA 288 DEL T.M.  
DE BUNYOLA, MALLORCA.

41 NÚMERO DE REFERENCIA RD. 1955/2000 ART. 66 BIS

BASTANTEO

VERIFICADO POR: 50 NÚMERO DE USUARIO

51 FECHA VERIFICACIÓN Día Mes Año

52 Correcto  53 Incorrecto

54 OBSERVACIONES

FECHA (F)

50 DÍA MES AÑO

51 Ingresado en: PESETAS  EUROS

Sello y Nº Expediente

Por la D. S. T. de



**CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN N°: CER-10600021004**

**ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Sucursal España**, (en adelante Asegurador), con número CIF **W-0440746-F**, y domicilio en calle Serrano 116, 28001 Madrid, debidamente representada por **Alejandro de Juan Sánchez con NIF 45560780-B**, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, bastanteo que se reseña en la parte inferior de este documento,

**ASEGURA**

A **GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. con CIF/NIF: B87778288**, en concepto de tomador del seguro, en los términos del Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre y en virtud de lo dispuesto en el Artículo Primero sobre Modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica: Artículo 66 bis, para tramitar la solicitud de acceso a las redes de distribución y transporte de instalaciones de producción y para responder de las obligaciones siguientes: **"INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA "PARC SOLAR FOTOVOLTAIC SON PONS" DE 3.000 KW, SITUADO EN EL POLÍGONO 3, PARCELA 288 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUNYOLA, MALLORCA"**.

**ANTE: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT DEL GOVERN ILLES BALEARS**

Por importe de: **TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €)**

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el Tomador del Seguro.

El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de la **Tesorería General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears**.

El presente Seguro de Caucción estará en vigor hasta que **CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT DEL GOVERN ILLES BALEARS**, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, resuelva su cancelación o devolución y la **Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio** proceda a la devolución del seguro de caucción.

 **Govern de les Illes Balears**  
 Conselleria de Presidència  
 Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma

Verificat i conforme  
 L'advocat / ada

En Torrevieja, Alicante a 12 de junio de 2017

Firma:

Fdo.: **Alejandro de Juan Sánchez**

por su representación  
**IBERBEMID**  
 Agencia de suscripción, S.L.

Palma:

14 JUNY 2017

**BASTANTEO DE PODERES POR Conselleria de Presidència. Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma. Govern de les Illes Balears**

PROVINCIA: **ILLES BALEARS**

Fecha: **22/01/2016**

Nº de Registro: **228/2016**



GOVERN BALEAR

GOVERN DE LES ILLES BALEARS  
C. D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

DEPÓSITOS

MODELO

AVAL

802

RESGUARDO FIANZA

Nº REGISTRO Año 2017 Nº 000420

F.REGISTRO Día 20 Mes 06 Año 2017

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

8022100146216

GARANTIZADO (A)

N.I.F. 5 B87778288		APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 6 GOOD WIND ENTERTAINMENT SL						
SIGLAS 7 AV	NOMBRE VÍA PÚBLICA 8 COSTA I LLOBERA			Número 9 00076	Letra 10	Escalera 11	Piso 12	Puerta 13
TELÉFONO 14 911680890	FAX 15	LOCALIDAD / MUNICIPIO 16 PALMA DE MALLORCA			PROVINCIA 17 Baleares		CÓD.POSTAL 18 07005	

DATOS FIANZA

21 A DISP. DE (CONSELLERÍA)	25 *TERRITORI,ENERGIA I MOBILITAT		
22 CONCEPTO	69 PRODUCCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA		
23 IMPORTE DE LA FIANZA	30.000,00 (EUR) ENTIDAD AVALISTA		
24 NÚMERO AVAL	CER-10600021004	30 N.I.F	W0440746F
29 FECHA AVAL	Día 12 Mes 06 Año 2017	31 NOMBRE	ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED SUCU
		32 F.VENCIMIENTO	Día Mes Año

TEXTO

40 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA "PARC SOLAR FOTOVOLTAIC SON PONS"  
DE 3000 KW. SITUADO EN EL POLÍGONO 3, PARCELA 288 DEL T.M.  
DE BUNYOLA, MALLORCA.

41 NÚMERO DE REFERENCIA RD. 1955/2000 ART. 66 BIS

BASTANTEO

VERIFICADO POR: 50 NÚMERO DE USUARIO

51 FECHA VERIFICACIÓN Día Mes Año

52 Correcto  53 Incorrecto

54 OBSERVACIONES

FECHA (F)

50 DÍA MES AÑO

51 Ingresado en: PESETAS  EUROS

Sello y Nº Expediente

Por la D. S. T. de





**SOLICITUD DE DEPÓSITO DE GARANTÍA EN EFECTIVO PARA TRAMITAR EL ACCESO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

<b>TITULAR</b>	Nombre/razón social: GOOD WIND ENTERTAINMENT, S.L. <span style="float: right;">NIF/CIF: B87778288</span>
	Domicilio: C/ GOYA, 48, BAJOS <span style="float: right;">Localidad: MADRID</span> CP: 28001 Población: PALMA <span style="float: right;">Provincia: I. BALEARS</span> Teléfono/s: 911985789, <span style="float: right;">Fax:</span> <span style="float: right;">Correo electrónico: f.edler@enerparc.com</span>
<b>PERSONA QUE SUBSCRIBE</b>	Nombre: JORDI QUER SOPEÑA <span style="float: right;">NIF: 43.686.066G</span>
	<b>Concepto en que actúa</b> <b>Representante acreditado por escritura pública</b> Fecha de escritura: 03/05/2017 <span style="float: right;">Núm. protocolo: 1625</span> Notario: Antonio de la Esperanza Rodríguez <b>Gestoría (indicar el nombre):</b> <b>Otros interesados (especificar):</b>
<b>NOTIFICACIONES</b>	<b>Avisos de notificaciones pendientes (elegir una forma para los avisos de notificaciones pendientes del expediente)</b> <input type="radio"/> Móvil: <input checked="" type="radio"/> Correo electrónico: jquer@g-ener.com <input type="radio"/> Sin aviso
	<b>Notificaciones por correo (las notificaciones posteriores a este expediente se harán en el domicilio del titular)</b> <input type="radio"/> Domicilio gestoría <input type="radio"/> Domicilio titular <input checked="" type="radio"/> Otro domicilio (indicar) Nombre: JORDI QUER SOPEÑA <span style="float: right;">NIF/CIF: 43.686.066G</span> Domicilio: C/ PARELLADES, 6, 1º B CP: 07003 Población: PALMA <span style="float: right;">Provincia: I. BALEARS</span>
<b>DATOS DE LA INSTALACIÓN</b>	<b>Datos de la instalación</b> Denominación de la instalación: PARC SOLAR FOTOVOLTAIC SON PONS Ubicación de la instalación: POLÍGONO 3, PARCELA 288 CP: 07193 Población: BUNYOLA <span style="float: right;">Provincia: I. BALEARS</span> Potencia instalada (pico en caso fotovoltaica y del generador en otro caso): 3.168 <span style="float: right;">kWp o kW</span>
<b>OBJETO</b>	Constitución de una garantía en efectivo a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por un importe equivalente de 10€/kW o kWp de potencia instalada. Esta garantía se constituye a efectos de cumplimiento del artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con la finalidad de responder de una autorización de explotación. La garantía económica será cancelada por Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad cuando el peticionario obtenga la autorización de explotación definitiva de la instalación. El desistimiento en la construcción de la instalación, la caducidad de los procedimientos de autorización administrativa de la instalación o el incumplimiento de los plazos previstos en las autorizaciones preceptivas supondrán la pérdida de la garantía. No obstante, la Dirección General de Energía y Cambio Climático podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada por el titular de una instalación, si el desistimiento en la construcción de la misma viene dado por circunstancias impositivas que no fuesen ni directa ni indirectamente imputables al interesado y así fuese solicitado por éste a este órgano.

**DATOS ADICIONALES Y OBSERVACIONES**

Ampliación potencia 168 kWp x 10€ / kWp = 1680,00 € (inicialmente 3.000 kWp). Complementa la ya presentada de 30.000 €.

El/la abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que dispone de capacidad de representación suficiente, debidamente acreditada según la legislación aplicable, para llevar a término la tramitación indicada en el objeto de la presente solicitud, así como también la veracidad de los datos que se indican.

Lugar y fecha PALMA, 10 DE MAYO DE 2018

Firma

Ref. Solicitud: PRES 000022110-5

Tipo de generación: GENERACIÓN  
FOTOVOLTÁICA

GOOD WIND ENTERTAINMENT SL  
AV COSTA I LLOBERA, DE 76 ARTA  
07570 - ARTA

**ASUNTO:** solicitud de condiciones económicas de la conexión

Muy Sres. Nuestros:

En relación a su solicitud de punto de conexión a la red de distribución de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal de la instalación de generación de 2956,8 kW. Estas CTE son para la realización de una **primera fase de 1.739 kW**, con conexión directa a la red de distribución, **titularidad de GOOD WIND ENTERTAINMENT SL, situada en CL POLIGONO 3 PARC. 0, PCL, 288, 313 C.F, 07110, BUNYOLA, ILLES BALEARS** y una vez recibida por su parte la aceptación del punto de conexión ubicado en con (31, 475321, 4389785), pasamos a informarle el pliego de condiciones técnicas y el presupuesto económico de la conexión de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente.

Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimotercera del RD 1955/2000, añadida en la Disposición final primera del RD 1699/2011, acompañamos la siguiente documentación:

- **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para atender su solicitud, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio y los que se requieren entre el punto de conexión con la red de distribución y el punto frontera con la instalación de generación.
- **Presupuesto** detallado de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de la red de distribución existente en servicio.

De acuerdo a la legislación vigente, todas las instalaciones detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas, deben ser ejecutadas a cargo del solicitante.

Las instalaciones que se construyan para la evacuación de la energía eléctrica procedente de su central tendrán carácter de instalaciones de conexión de generación, de acuerdo con la legislación vigente, por tanto, se construirán y tramitarán con este carácter, siendo titularidad del generador, que se encargará de su construcción, explotación y mantenimiento.

En general, para la medida de energía deberá cumplirse con lo establecido en el RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, referente a medida, seguridad y calidad industrial para permitir y garantizar la correcta medida de la energía eléctrica.

Estas condiciones de conexión se conceden sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y particulares que sean precisos para la autorización de proyecto, construcción y puesta en servicio de la instalación de generación, cuya obtención queda por cuenta del promotor, no asumiendo EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal S.L. ninguna responsabilidad de las consecuencias que puedan derivarse de la falta de autorización de los particulares afectados.

A efectos de contabilización de los plazos de vigencia establecidos en la Ley 24/2013, se considerará la fecha de emisión de esta comunicación, como fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión. Para el inicio de obras y trabajos por parte de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal será requisito imprescindible la formalización del pago o la firma de un acuerdo en el que se definan las condiciones del mismo. En el caso de que el acuerdo se vaya a producir transcurridos seis meses desde el envío de esta comunicación, el importe podrá ser objeto de revisión.

Le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas a su representante.

Así mismo, con la presente le informamos de los siguientes pasos a seguir para completar el proceso de Acceso y Conexión una vez aceptadas las condiciones económicas de la conexión.

- 1) Próximos a finalizar la ejecución de su instalación deberá solicitar, identificándola inequívocamente con la referencia de la solicitud de Acceso y Conexión y/o el/los código/s unificado/s de punto/s de suministro CUPS, la suscripción Contrato Técnico de Acceso (CTA) a través del buzón [ATR-generadores.edistribucion@enel.com](mailto:ATR-generadores.edistribucion@enel.com), desde el que se le requerirá la información/documentación necesaria para su formalización, entre la que se encuentra correspondiente esquema unifilar para confirmar la validez de la configuración de medida y el acuerdo de reparto firmado por todos los participantes en caso de autoconsumos colectivos.
  - 2) Si su solicitud responde a una instalación de autoconsumo puede proceder a solicitar al mismo buzón [ATR-generadores.edistribucion@enel.com](mailto:ATR-generadores.edistribucion@enel.com), el Código de Autoconsumo (CAU), que le será requerido por la Administración Competente en el trámite de legalización e inscripción de la instalación, así como para la correspondiente alta/modificación contractual.
  - 3) Una vez ejecutada su instalación, para autoconsumos con potencia de consumo o generación  $\geq 50$  kW y para todos los casos donde se requiera un equipo de medida de generación neta, deberá solicitar la verificación de la configuración de medida de su instalación, a través del buzón [Inspeccionautoconsumo@enel.com](mailto:Inspeccionautoconsumo@enel.com). Para ello, Uds. deberán comunicárnoslo haciendo referencia en su petición a una identificación unívoca de la instalación (referencia de la solicitud de Acceso y Conexión y/o código unificado de punto de suministro CUPS, caso autoconsumos), e indicando la persona y medios de contacto. Nuestros técnicos se pondrán en contacto con Uds. para realizar dicha verificación en un plazo máximo de 7 días.
  - 4) Adicionalmente a la firma del Contrato Técnico de Acceso (CTA) y a la Verificación de la configuración de medida de la instalación con resultado acorde a lo previsto en la Reglamentación vigente, se deberá gestionar la energización de la instalación de generación, para lo que deberán remitirnos, con una antelación de 30 días a la fecha prevista de conexión, la siguiente información:
    - Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de las instalaciones de conexión de su titularidad y de la central de generación.
    - Contrato Técnico de Acceso, firmado.
    - Acta de puesta en marcha de las instalaciones de conexión de su titularidad y de la central de generación.
- Diferenciando:
- a) Instalaciones de generación no acogidas a autoconsumo: donde será necesario coordinar el acople eléctrico de la instalación de generación a la red de distribución.
  - b) Instalaciones de generación acogidas a alguna modalidad de autoconsumo: donde será necesario solicitar el alta o modificación del contrato de suministro, a través de su empresa comercializadora, para recoger la modalidad de autoconsumo a la que desea acogerse.
- 5) En caso que en cumplimiento del artículo 39d) del RD 413/14 necesite el certificado de gestor de red, puede trasladar su petición a través del buzón [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com), así mismo para solicitar el certificado del encargado de la lectura (artículo 39c del RD 413/14) debe remitir su petición al buzón de correo indicado en el punto 3. “

En caso de tratarse de una instalación de autoconsumo, podrá solicitar el código de autoconsumo (CAU) al buzón [atr-generadores.edistribucion@enel.com](mailto:atr-generadores.edistribucion@enel.com).

Consideramos muy importante comunicarles que el acoplamiento de la instalación de generación a la red de distribución sin haber completado todo el procedimiento Acceso y Conexión supone un riesgo para las personas y las instalaciones conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Adicionalmente, cuando sea necesario se deberá prever la suscripción de un contrato de consumo para los servicios auxiliares de la instalación de generación, lo que requerirá de la instalación del equipo de medida necesario acorde a las prescripciones y requisitos del resto de equipos de la instalación.


El presente escrito no supone garantía alguna de las condiciones y precio de adquisición de la energía generada por el productor, quedando estas sujetas a la reglamentación que les sea de aplicación en cada momento.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 920 959 o del correo electrónico [Conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com). Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

**EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal**

*Operaciones Comerciales de Red  
Baleares*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tejedor', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

4 de marzo de 2020

Ref. Solicitud: AMEN001 0000286661-2  
Tipo Solicitud: VARIANTES

INTI ENERGIA PROJECTES SL  
PARELLADES 6 1 B PALMA  
07003 - PALMA  
A l'Atenció de  
Jordi Quer Sopeña

Estimados Sres.:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en relación con la solicitud de modificación de instalaciones de **VARIANTES** que nos ha formulado en **CL POLIGONO 3 PARC. 0, PCL, 288, 313 C.F, 07110, BUNYOLA, ILLES BALEARS**, con objeto de comunicarle las condiciones técnico económicas para llevar a efecto el servicio solicitado.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, a continuación adjuntamos en un primer documento el **Pliego de Condiciones Técnicas**, donde le informamos de los trabajos que se precisan para llevar a cabo la modificación de las instalaciones, distinguiendo entre los correspondientes a refuerzo o adecuación de la red de distribución existente en servicio, si son necesarios, y los que se requieren para la nueva extensión de la red de distribución las nuevas instalaciones de red de distribución.

De forma separada, en un segundo documento le aportamos la información referente únicamente al **Presupuesto** de las adecuaciones de las instalaciones en servicio, cuya ejecución está reservada a la distribuidora de conformidad con la normativa vigente y que es necesario realizar a fin de hacer posible el servicio solicitado.


La validez de estas condiciones técnico económicas es de 6 meses.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las presentes condiciones técnico económicas a su representado.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico [conexiones.edistribucion@enel.com](mailto:conexiones.edistribucion@enel.com). Así mismo en nuestra página web [www.edistribucion.com](http://www.edistribucion.com), podrá obtener mayor información respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

*Operaciones Comerciales de Red  
Balears*



20 de enero de 2021

## **PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS**

### **I - Punto/s de conexión a la red de distribución**

El punto de conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con capacidad para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente.

Una vez analizada su solicitud, el punto de conexión que verifica los requisitos reglamentarios de calidad, seguridad y viabilidad física son los siguientes:

- Punto de Conexión: En el tramo de M.T. ubicado PASTIC de la Línea de M.T. PLASTIC perteneciente a la SET VELES . El conductor existente es AL 240 a la tensión de 15000 voltios.

### **II - Trabajos a realizar en la red de distribución**

#### **Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio**

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en:

- Adecuaciones o reformas de instalaciones en servicio con coste a cargo del cliente:
  - Cata y zanja para manipular conductor. Dejar conductor subterráneo de MT a realizar en expediente 22110 fuera de servicio
- Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente:
  - La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.
  - El coste de los materiales utilizados en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del cliente.

#### **Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

Comprenden las nuevas instalaciones de red que pueden construirse sin afección a las ya existentes en servicio

Estos trabajos podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente automatizada, o por la empresa distribuidora, incluyendo las instalaciones siguientes:

Extensión de LSMT con tubo hormigonado y conductor 3x1x240 AL 12/20 KV hasta nuevo CT. Instalar nuevo CT con celdas SF6 3L+P y trafo de 50 kVA. Extensión de LSMT con tubo hormigonado y conductor 3x1x240 AL 12/20 KV hasta nuevo CMM a instalar en expediente 22110

Adjuntamos el detalle de los trámites a seguir en caso de que opte por encargar su ejecución a una empresa instaladora. Una vez finalizadas y supervisadas por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, deben cederse a esta Distribuidora, que se responsabilizará desde ese momento de su operación y mantenimiento:

## **INFORMACION PARA LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES DE EXTENSION POR EL SOLICITANTE (OPCION B)**

Para la ejecución de instalaciones de distribución por su cuenta, es preciso tramitar y presentar la documentación oportuna en cada etapa significativa de la realización de las mismas.

La relación de documentos que se cita abajo es orientativa, pudiendo haber casos que por sus especiales circunstancias requieran trámites adicionales, de acuerdo con la legislación aplicable, y otros casos más simples, en donde algunos de los tramites no sean necesarios.

### **PREVIOS AL LANZAMIENTO DE LAS OBRAS:**

- Autorización Administrativa. (en caso de instalaciones MT)
- Planos de detalle del local del Centro de Transformación firmado y visado por el Colegio de Arquitectos correspondiente. (en caso de CD integrado en edificio)
- Licencia Municipal y copia del Proyecto sellado por el Ayuntamiento
- Permisos de los Organismos Oficiales y particulares afectados.
- Nombramiento de Director de Obra.
- Asume del Director de Obra.
- Nombramiento de Empresa Instaladora y nº de registro en Industria.
- Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud.
- Documentación medioambiental que pueda afectar al Proyecto (Estudio de impacto ambiental o Memoria Ambiental y la correspondiente resolución favorable).

### **PREVIOS A LA RECEPCION TECNICA DE LAS OBRAS:**

#### **a) Requisitos ADMINISTRATIVOS Y LEGALES:**

- Dirección de obra en formato oficial aprobado por la DGI (BOIB 57 DE 24/04/2003), 2 ejemplares.
- Boletines de Instalación: en BT, Boletines de cada uno de los circuitos de distribución a nombre de EDE; en MT, un boletín para cada CD o CMM, y un boletín para cada tramo de cable. Todos ellos en formato oficial aprobado por la DGI (BOIB 57 DE 24/04/2003), 3 ejemplares.
- Formalización de servidumbre de paso de conductores y personal a favor de EDE.
- Final de obra Municipal o escrito solicitando el mismo con sello de registro de entrada en el Ayto.

#### **b) Requisitos TECNICOS (Acreditación de Cumplimiento de Condiciones Técnicas):**

- Protocolos de ensayo de fabricante de cables MT y BT.
- Protocolos de ensayo de fabricante de TRAFOS.
- Reportajes fotográficos referenciados por tipo de instalación.
- Croquis fotográficos referenciados.
- Registros de esfuerzos durante tendido en cables subterráneos MT.
- Certificados de ensayo de sistema de cables MT según RD 223/2008, GUIA TECNICA LAT-05 y UNE 211620.
- Certificados de ensayo de cables BT .
- Ensayos compactación Proctor Modificado al 98% de las zanjas realizadas.
- Planos as-built BT y MT con coordenadas UTM, acotados y con detalles de las zanjas realizadas y cruces/paralelismos de servicios (en soporte informático Autocad), realizados según criterios entregados en la Reunión de Lanzamiento de Obra.
- Copia de los Albaranes de entrega de residuos. En su caso, certificado del Director de Obra, justificando las diferencias entre los vertidos calculados en Proyecto y los justificados en Albaranes.
- Certificado de la dirección facultativa que garantice el cumplimiento de las condiciones estructurales en la construcción del centro de distribución y también el cumplimiento de la normativa vigente (Municipal o Autonómica) en cuanto a las medidas de protección frente a la emisión de ruidos y vibraciones.

- Certificados de medición de tierras Rpat, Vp y Vc.
- Certificados de que los materiales cumplen con las normas vigentes de EDE.

## **PREVIOS A LA CESION DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCION:**

- En caso de centro de transformación integrado en edificio, convenio de cesión de local para C.D.
  - Poderes del cedente de instalaciones, y si procede de su representante.
  - Constitución y registro de la servidumbre.
  - Convenio de resarcimiento, si procede. Facturas de la instalación.
- A partir de este momento, comenzará el Periodo de Garantía que tendrá una duración de 12 meses. Si durante este periodo se comprobase que cualquier elemento o dispositivo fuese defectuoso, el Promotor estará obligado a reparar o sustituirlo a su cargo en el plazo más breve, asumiendo todos los gastos correspondientes a la sustitución o reparación (transporte, desmontaje y montajes, etc.). La aportación de mano de obra para la reparación o sustitución necesaria, será exclusivamente por parte de EDE o una Empresa Contratista de la misma, asumiendo el promotor el coste de dicha mano de obra.

## **PRESUPUESTO**

A continuación se detalla la información, únicamente, referente al **Presupuesto** de las instalaciones de refuerzo o adecuación de la red reservadas a la distribidora que es necesario realizar a fin de hacer posible dicho suministro:

### **1. Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio.**

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de distribución en servicio, comprendidos en este apartado 1, habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo del solicitante. En su caso concreto:

-Adjuntamos presupuesto detallado de los trabajos de adecuación o reforma de instalaciones en servicio, a realizar por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal y de los materiales utilizados en el entronque, cuyo importe asciende a:

Trabajos adecuación instalaciones existentes y materiales utilizados en el entronque:	4.431,46 €
---	------------

(No incluye los trabajos contemplados en el apartado 2)

La operación de entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente, será realizada a cargo de esta empresa distribuidora.

Tal y como se indica en el pliego de condiciones, adicionalmente será necesaria la ejecución de la nueva extensión de red cuyo presupuesto no está incluido

### **2. Trabajos necesarios para las nuevas instalaciones de la red de distribución.**

En el pliego de condiciones técnicas le informamos de la necesidad de construir determinadas instalaciones de extensión que no afectan a la red en servicio.

Estos trabajos podrán ser ejecutados a requerimiento del solicitante por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora, para lo que será necesario que Ud solicite el correspondiente presupuesto a la empresa o empresas que considere oportuno.

Para mayor claridad, a continuación resumimos las opciones de que Ud dispone para la realización de las instalaciones de la red de distribución que son precisas y sus correspondientes importes:

- a) Encomendar directamente a la empresa distribuidora la ejecución de las nuevas instalaciones (apartado 2).

Para ello es preciso que por su parte solicite el correspondiente presupuesto a esta distribuidora.

- b) Encomendar la construcción de las nuevas instalaciones de red (apartado 2) a otra empresa legalmente autorizada, distinta de esta distribuidora.

En este caso, conforme a la legislación vigente, , EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal debe llevar a cabo únicamente los trabajos con afección a instalaciones en servicio (apartado 1), y supervisar las infraestructuras realizadas por el instalador autorizado de su elección, percibiendo el siguiente importe por dicha supervisión:

Derechos de Supervisión: 406,10 €

Por lo tanto, si el solicitante decide encargar los trabajos de nueva extensión de red (apartado 2) a una empresa instaladora autorizada, el importe a abonar a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal es el que le indicamos a continuación:

- Derechos de Supervisión:	406,10 €
- Trabajos adecuación de instalaciones existentes:	4.431,46 €
- <b>Suma parcial:</b>	<b>4.837,56 €</b>
- I.V.A. en vigor (21%[1]):	1.015,89 €
- <b>Total importe abonar SOLICITANTE:</b>	<b>5.853,44 €</b>

Este presupuesto no incluye la ejecución de las instalaciones de nueva extensión de red, cuyo importe deberá solicitarlo le deberá ser facilitado por a la empresa o empresas que usted considere, bien un instalador autorizado de su libre elección o EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal.

Si esta alternativa es de su interés, para su comodidad puede hacer efectivo el importe mencionado, **5.853,44 €** mediante transferencia bancaria a la cuenta ES52-2100-2931-99-0200133840, haciendo constar en el justificante la referencia de la solicitud nº 0000286661-2 así como que la opción elegida ha sido la "B)", enviándolo al correo electrónico Conexiones.edistribucion@enel.com, identificando nombre y N.I.F. de la persona (física o jurídica) a quien debe emitirse la factura, con antelación suficiente para la consecución de los permisos necesarios y la ejecución de los trabajos.

### DESGLOSE PRESUPUESTO

#### CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

##### Trabajos de adecuación de instalaciones existentes

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Valoración*	Total
1,00	155,45439000	CATA LOCALIZACION SERVICIOS	I	155,45 €
2,00	70,06986000	CATA DE TENDIDO	I	140,14 €
8,00	75,73419000	CANALIZ. TIPO B	I	605,87 €
32,00	16,78320000	EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0	I	537,06 €
8,00	6,50349000	TENDIDO BAJO TUBO MT	I	52,03 €
4,00	153,35649000	JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT	I	613,43 €
12,00	103,11840000	CONECTOR T ATORN 630A CAB 12/20KV 240MM2	I	1.237,42 €
6,00	55,72980000	EMPALME MONOB FRIO 12/20KV 95 A 240MM2	I	334,38 €
10,00	1,04895000	DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR	I	10,49 €
1,00	131,65236000	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA LS	I	131,65 €
1,00	66,83544000	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR LS	I	66,84 €
1,00	126,00000000	ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT	I	126,00 €
6,00	6,80740200	COLOCACION PLACA INDICATIVA	I	40,84 €
2,00	4,63680000	6701271 RÓTULO IDENT CD FECSA ENDESA	I	9,27 €
4,00	52,86960000	CANDADO 50*5, APARAMENTA INTERIOR MT	I	211,48 €
2,00	12,92760000	CANDADO YALE PARA TRIPOL. REF. 110.50	I	25,86 €
4,00	1,44900000	6701294 RÓTULO MAN INT CELDA PREF 4 NÚM	I	5,80 €
101,15	1,26000000	FICTICIA PARA PRESUPUESTOS (CAV's)*	I	127,45 €
			<b>TOTAL</b>	<b>4.431,46 €</b>

#### CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE

##### DSIC

Udes.	Precio Ud.(€)	Descripción	Cargo*	Total
	0,00000000	Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas	I	406,10 €
			<b>TOTAL</b>	<b>406,10 €</b>

#### CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE

Entronque: sólo material. (mano de obra a cargo EDE).

Udes.	Descripción	Valoración*
US	EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGÍA)	N
US	IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT	N
US	PLANO "AS BUILT" RED SUBT MT/BT <15M	N
US	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA LS	N
US	COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR LS	N


NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

\*I:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente.

N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo.

C:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo.

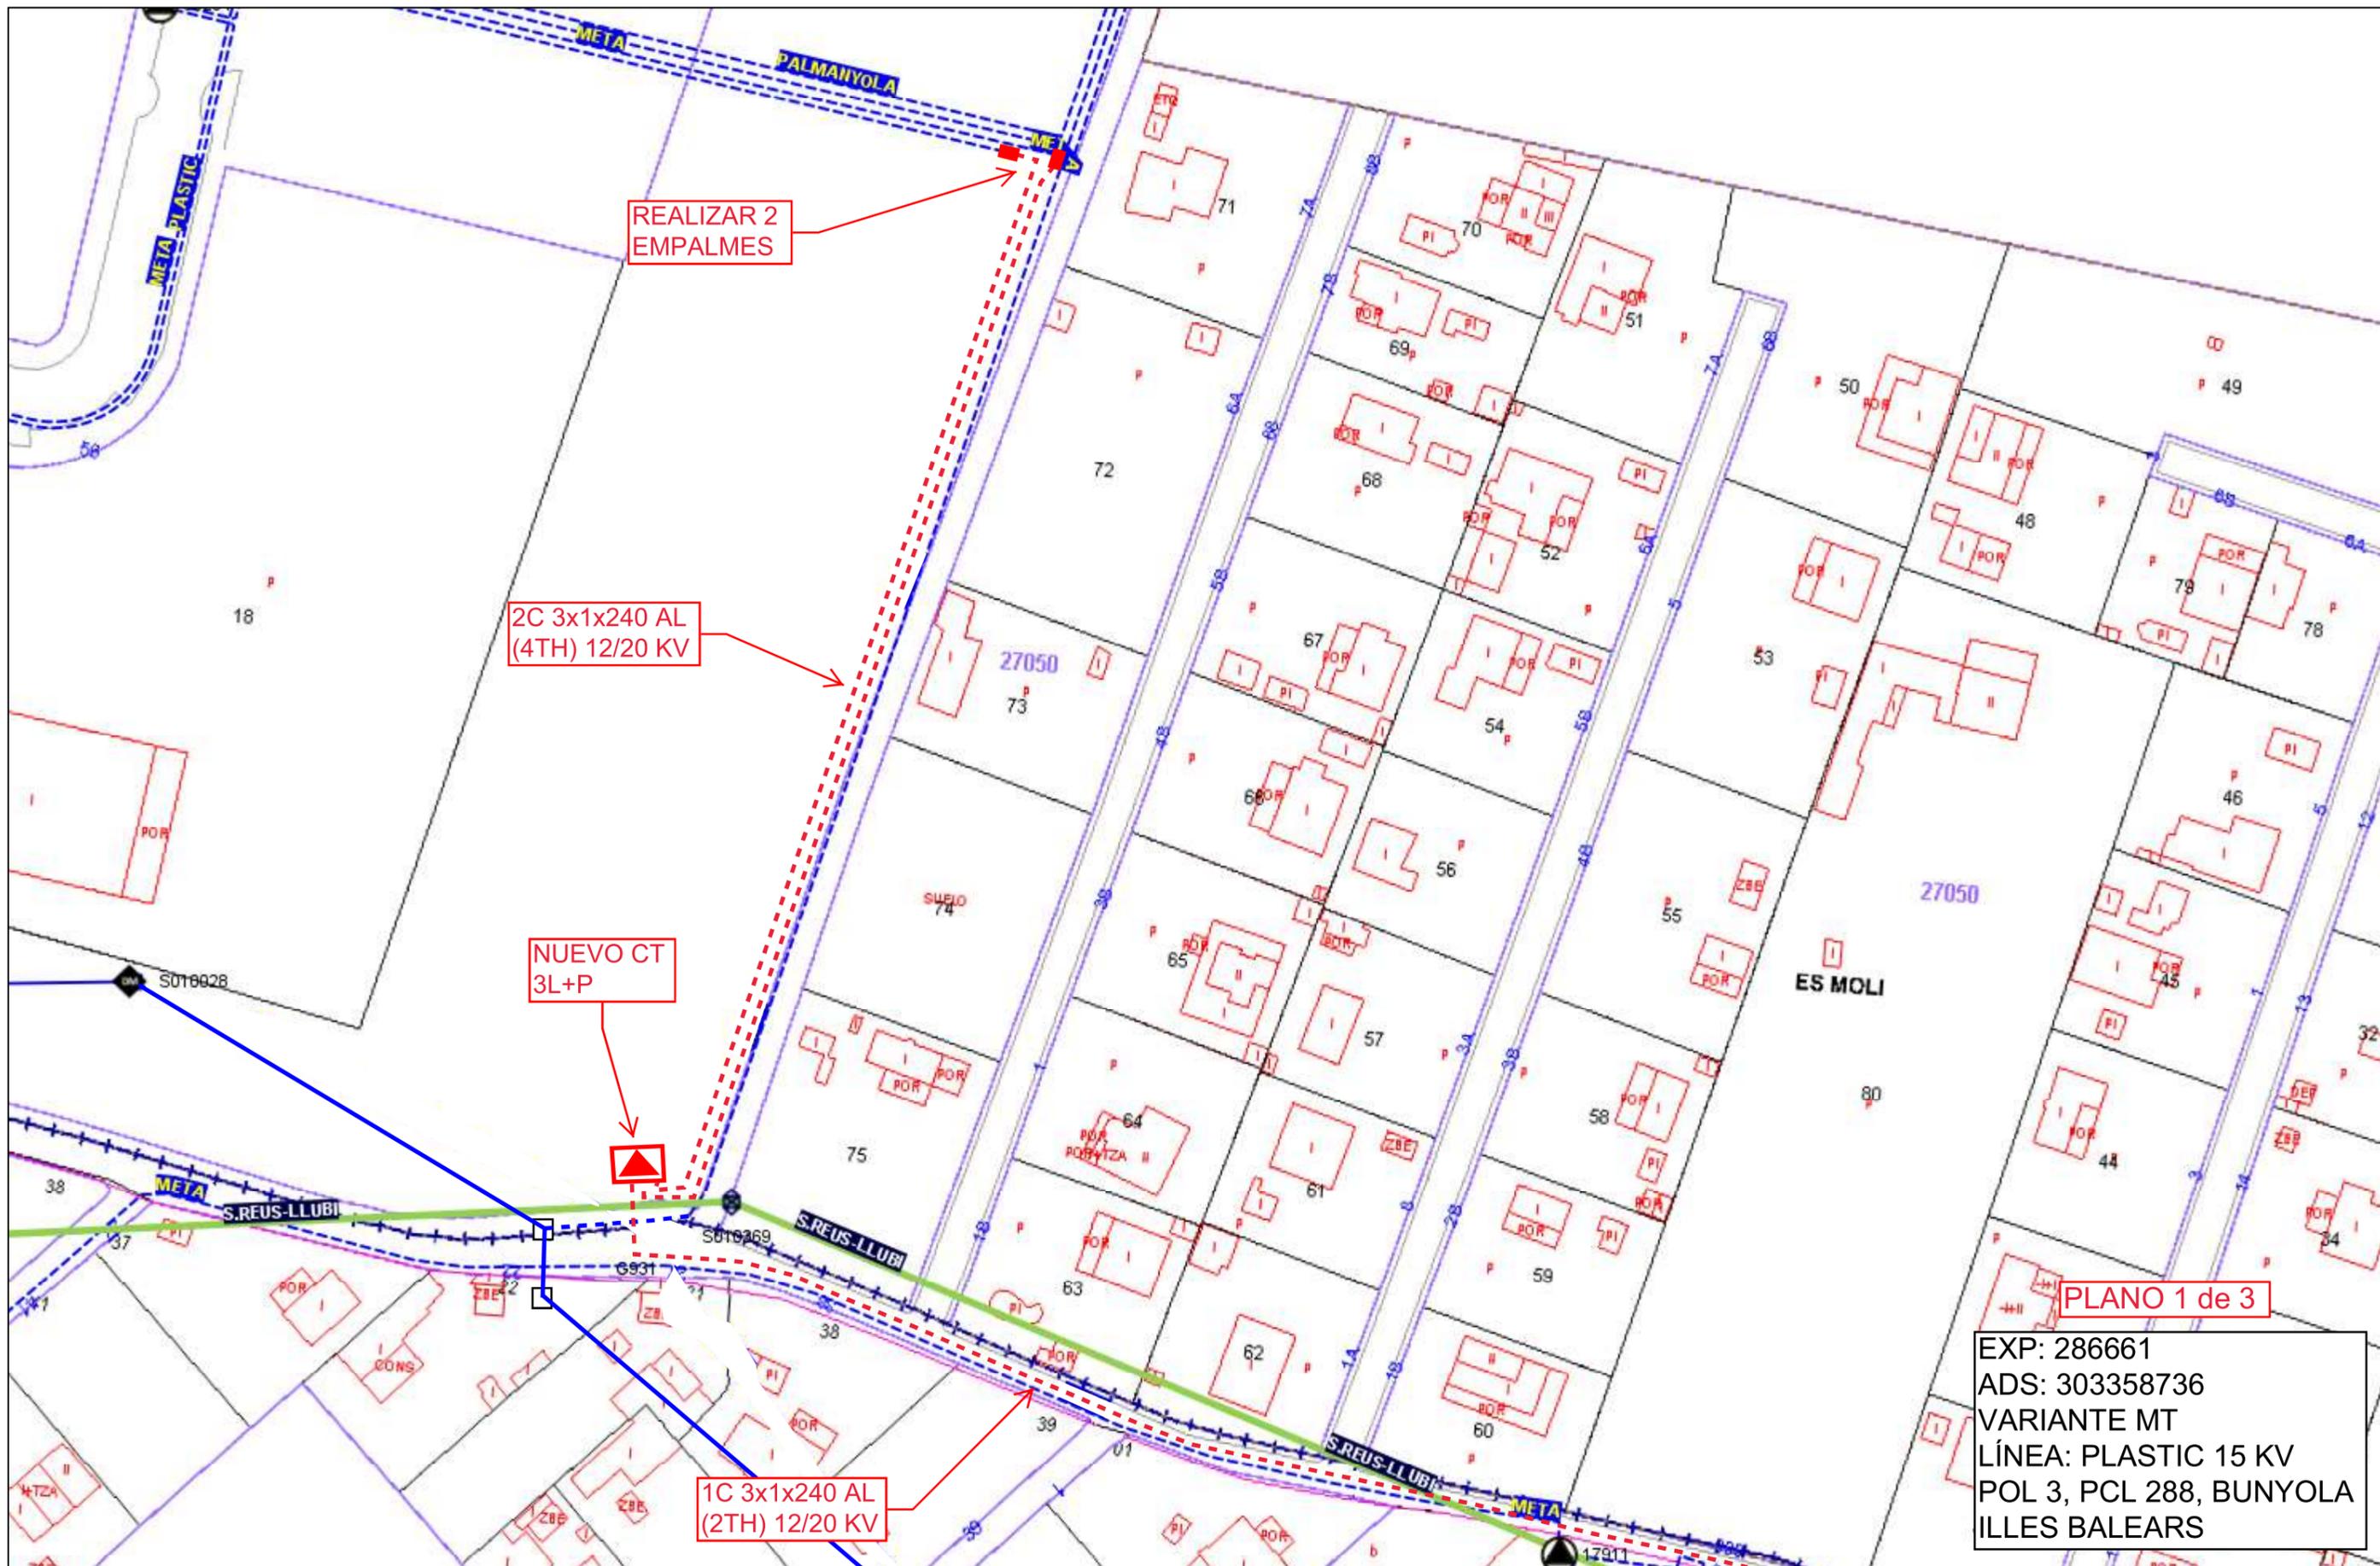


Nº proyecto GAP:

20 m  
70 ft

18/Jan/2021  
Escala 1:1000

Centro coordenadas de impresión: LAT:39.5629896 LONG:2.89595693

Copyright Endesa 2017

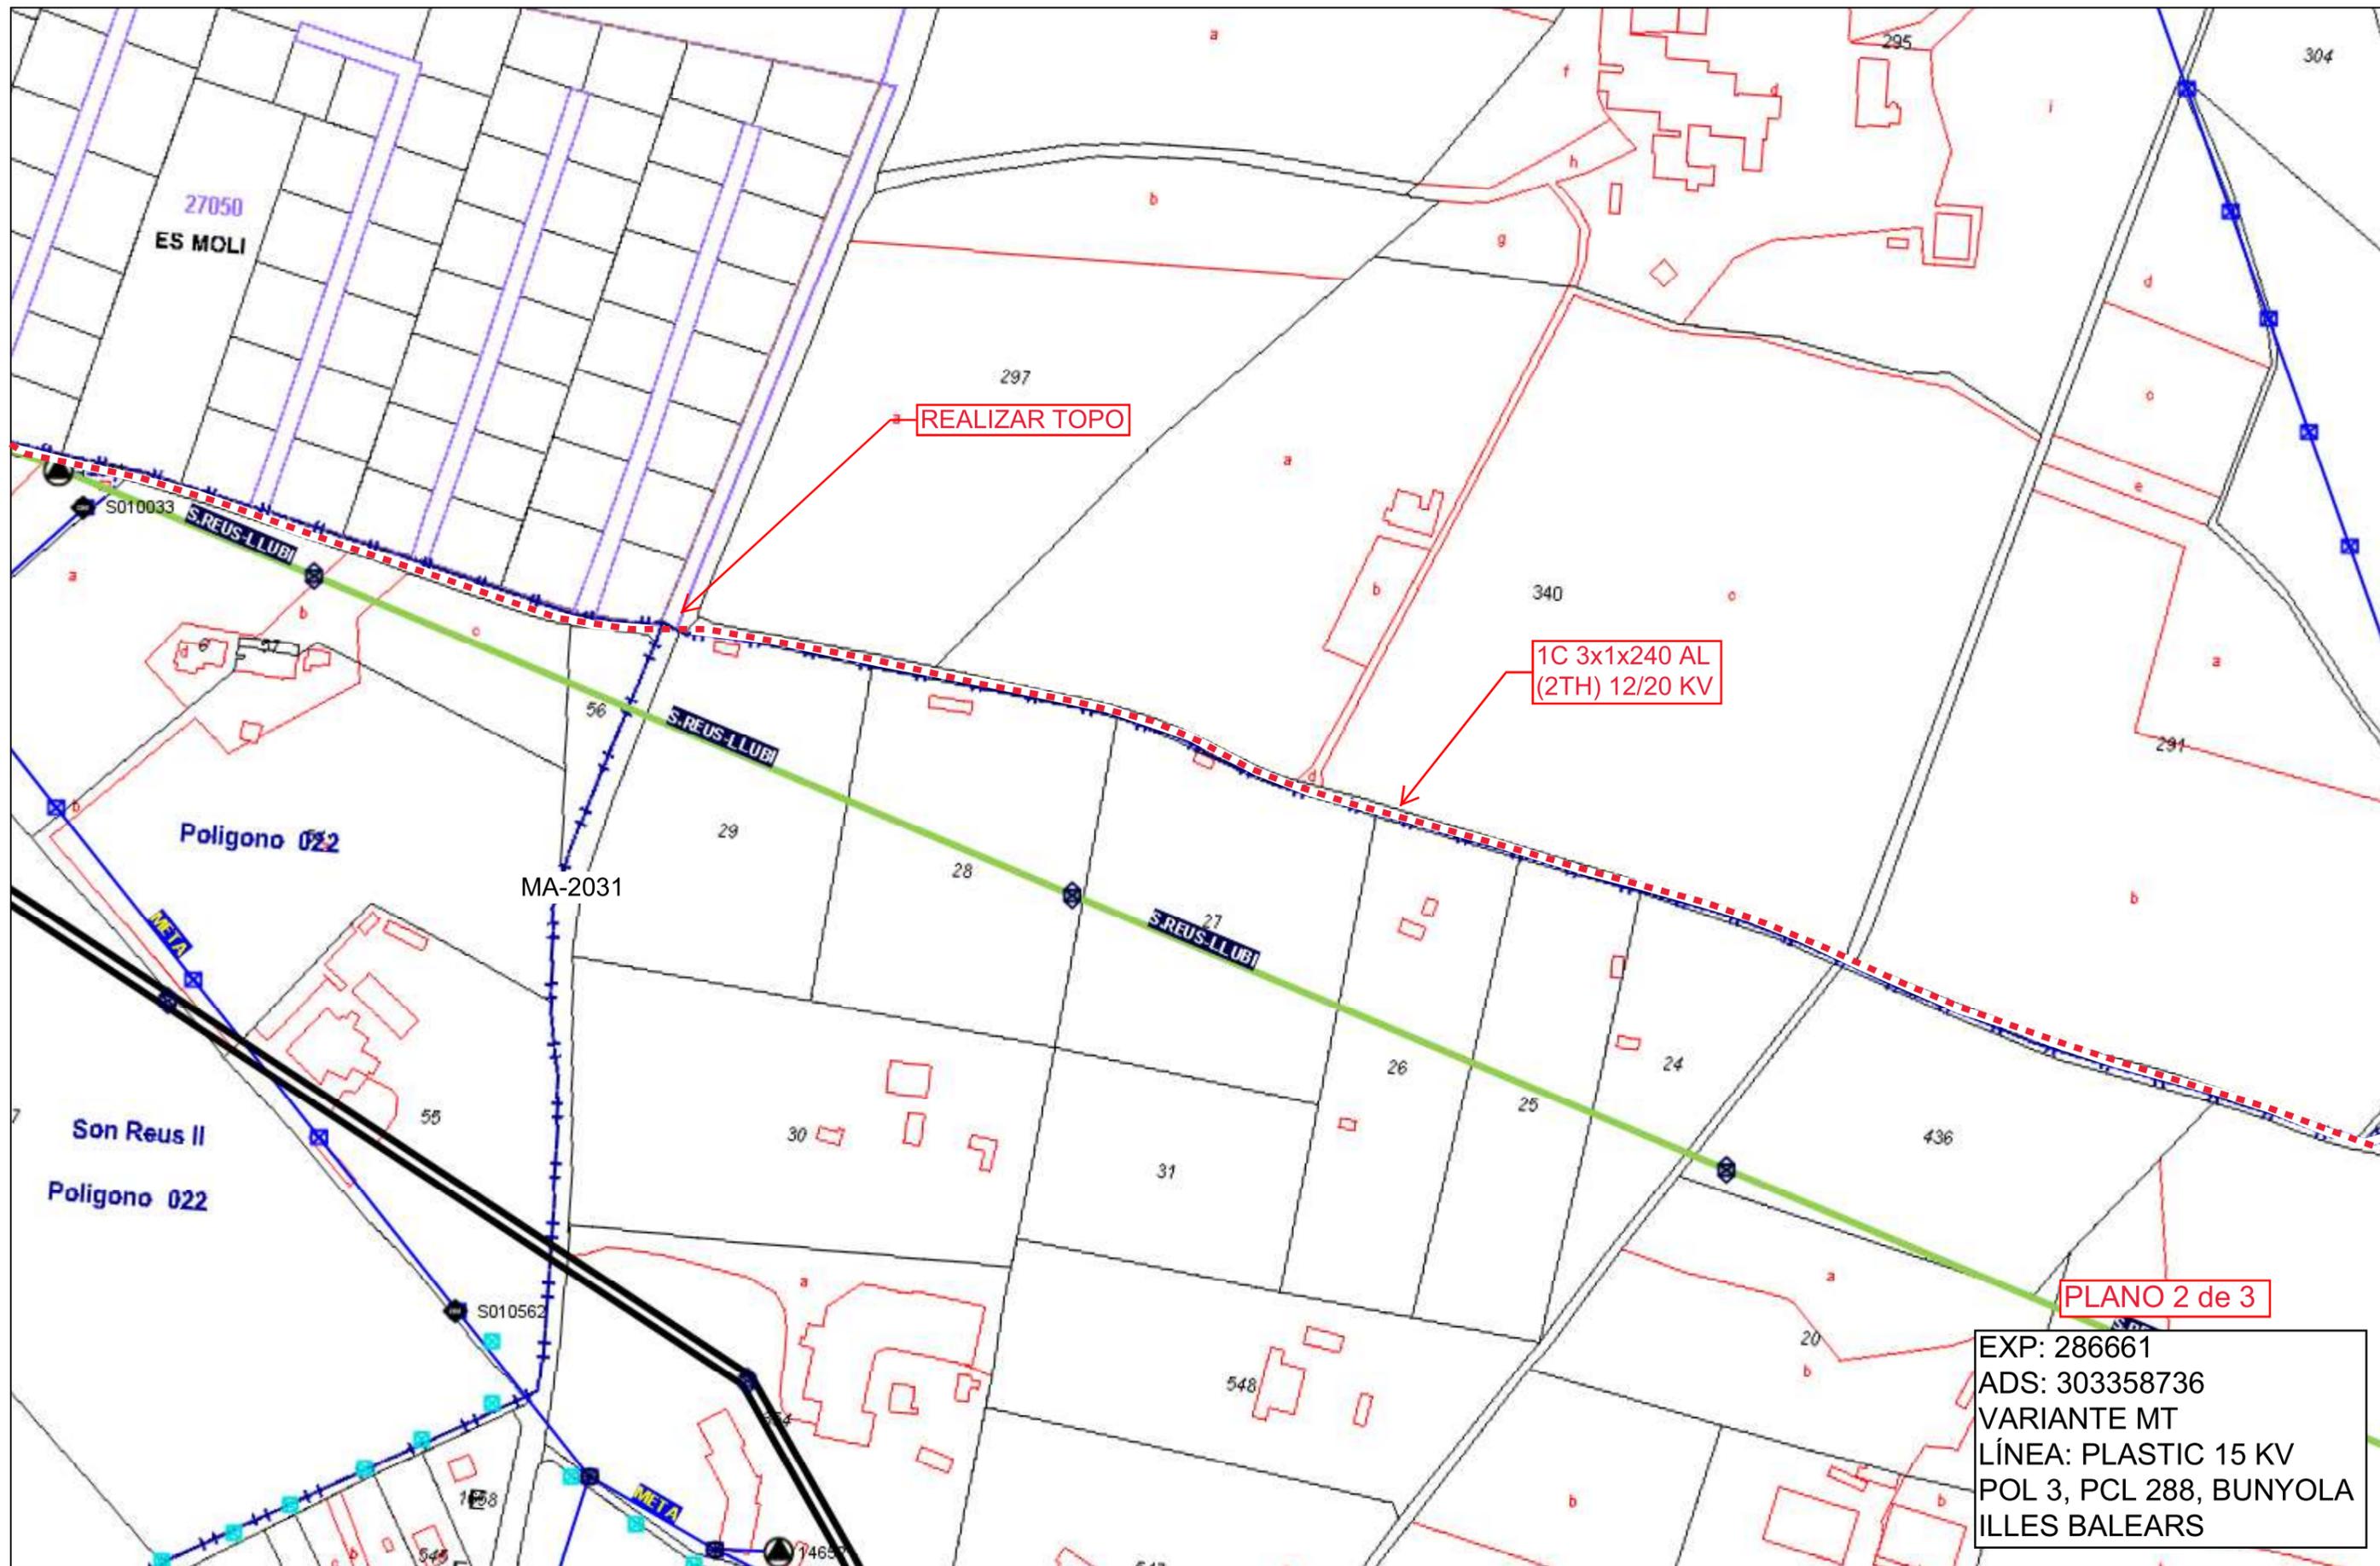


EXP: 286661  
 ADS: 303358736  
 VARIANTE MT  
 LÍNEA: PLASTIC 15 KV  
 POL 3, PCL 288, BUNYOLA  
 ILLES BALEARS

N° proyecto GAP:  
 50 m 18/Jan/2021  
 200 ft Escala 1:2500


Centro coordenadas de impresión: LAT:39.5629896 LONG:2.89595693

Copyright Endesa 2017

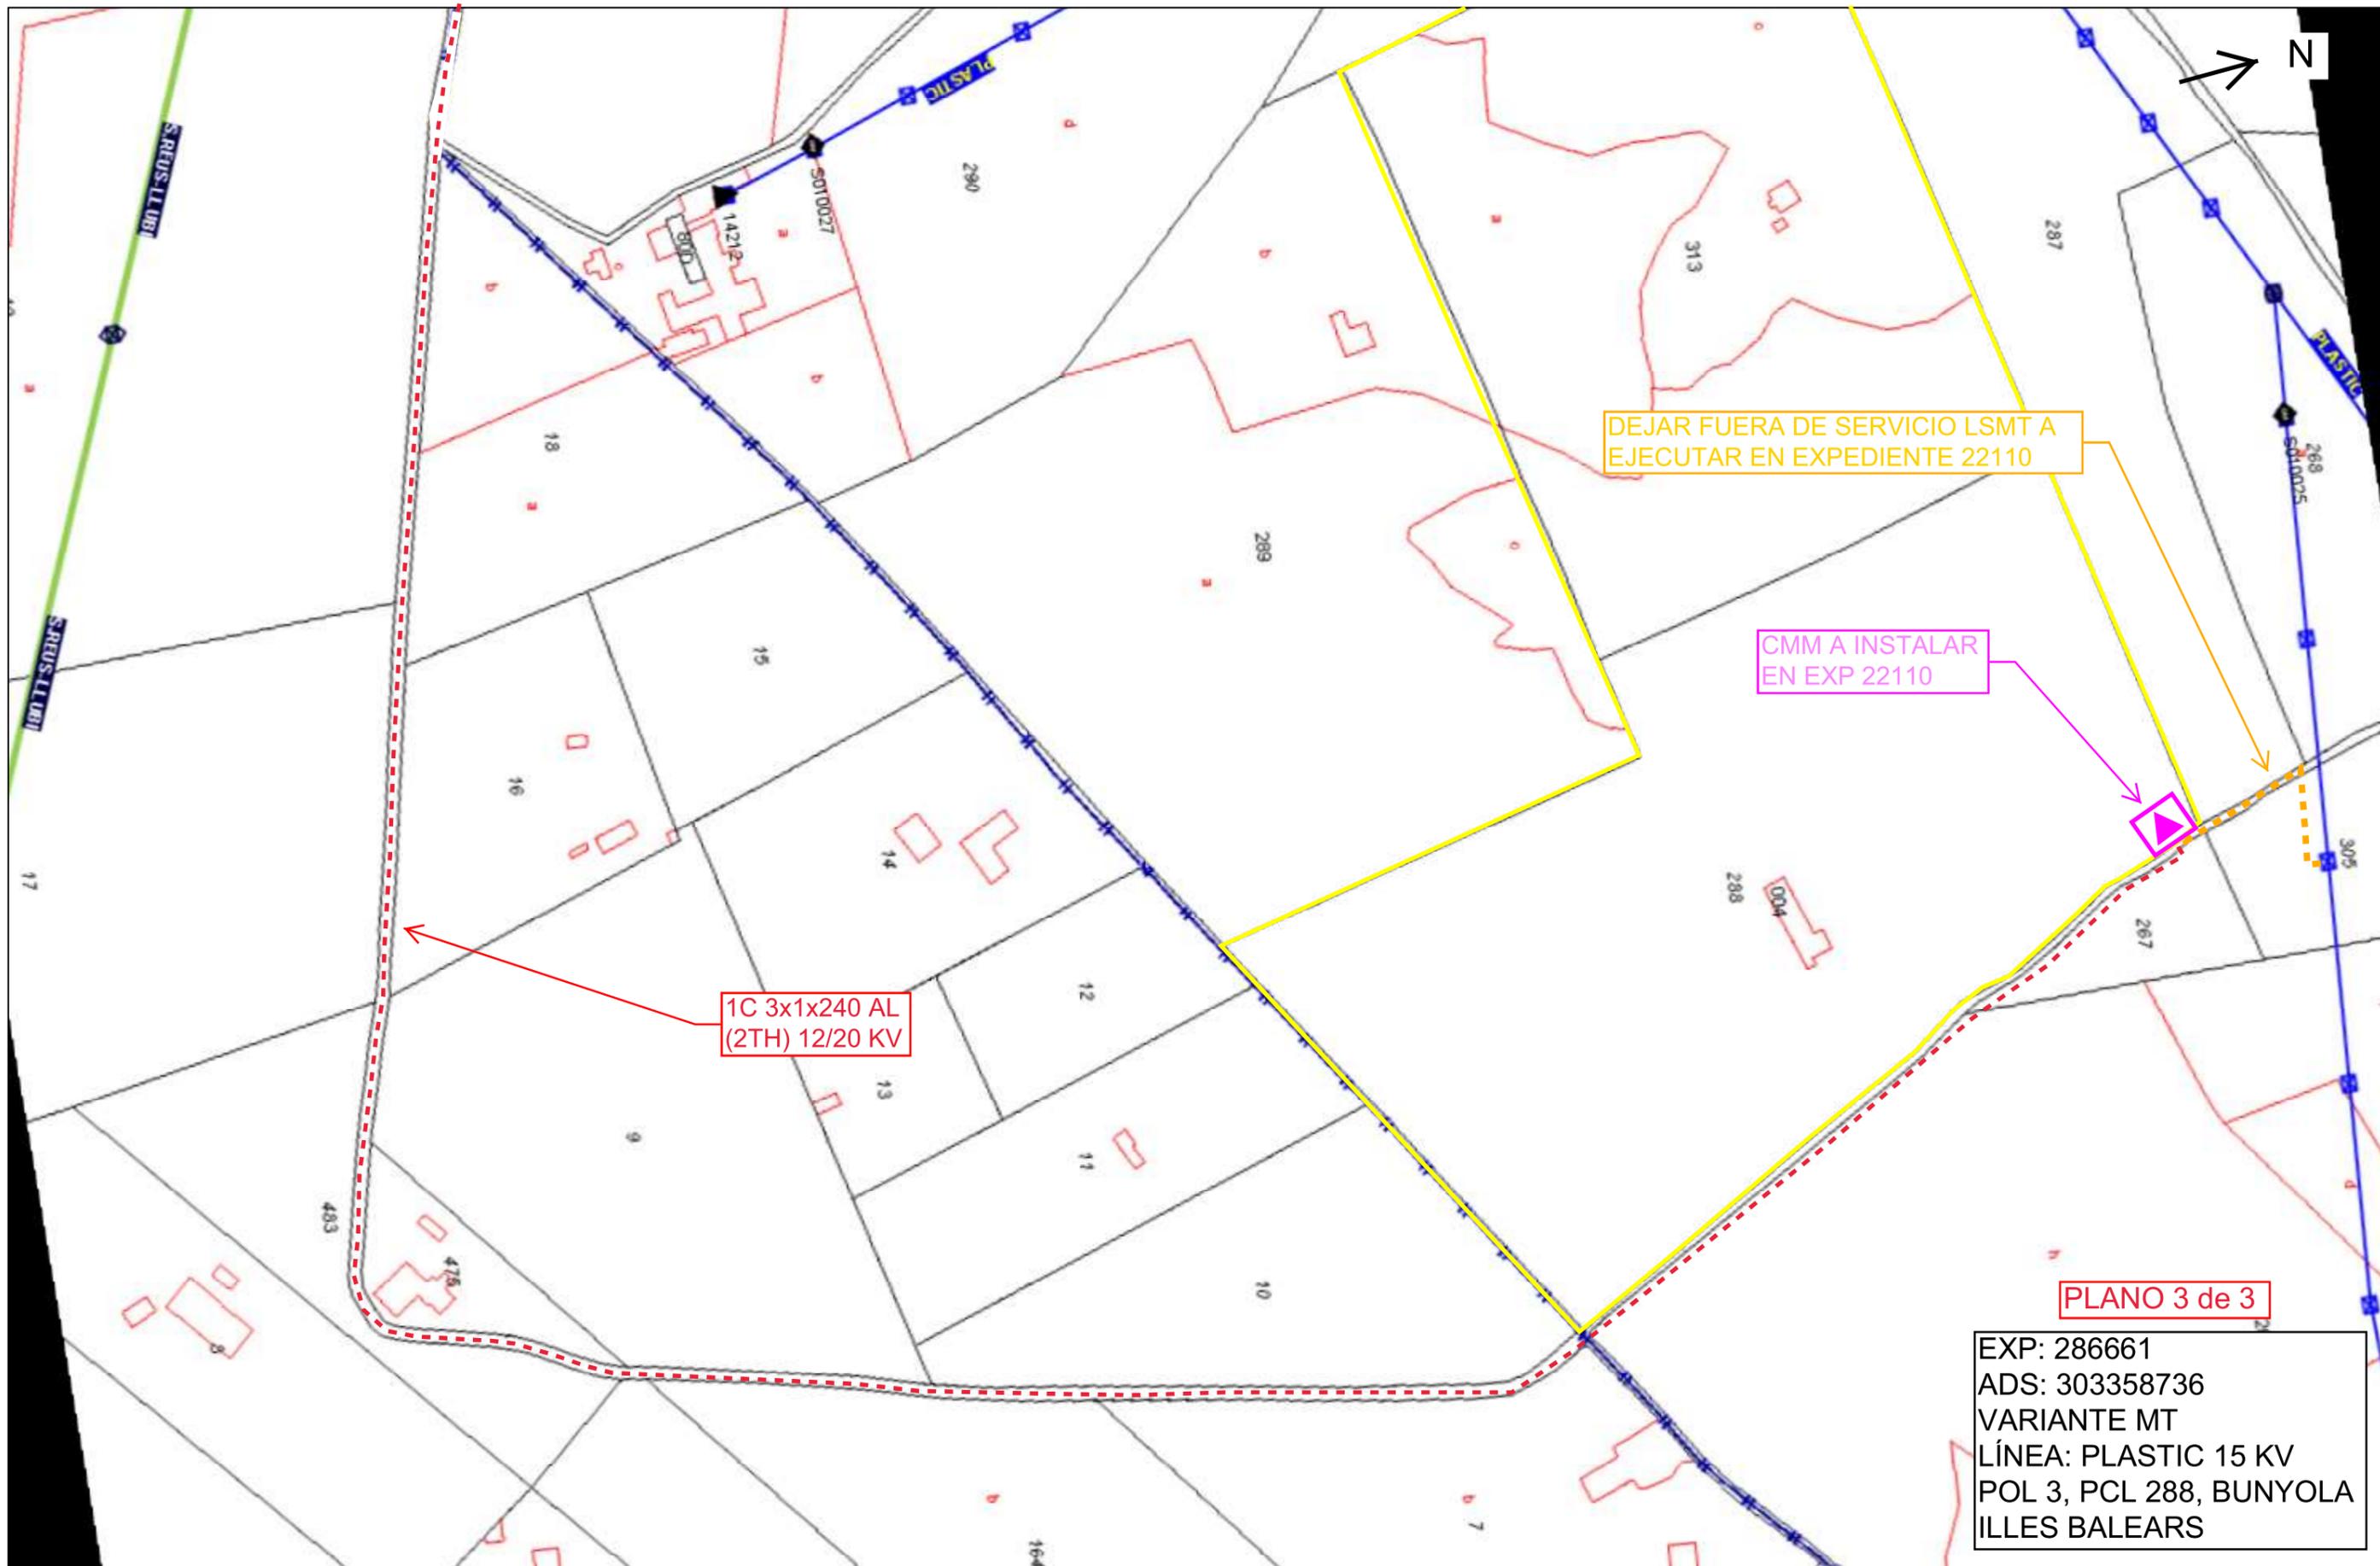

Nº proyecto GAP:

Centro coordenadas de impresión: **LAT:**39.5629896 **LONG:**2.89595693



18/Jan/2021  
 Escala 1:2500